GÖLZ®

Maschinen 2024



www.goelz.de

INHALTSVERZEICHNIS









Mobile Energie	**Seite**	**3 - 7**
Kernbohrtechnik	**Seite**	**8 - 41**
Tischsägen	**Seite**	**42 - 71**
Fugenschneider	**Seite**	**72 - 86**
Seilsägen	**Seite**	**87 - 91**
Schlammrecycling	**Seite**	**92 - 96**
Bodenbearbeitung	**Seite**	**97 - 101**
Elektro-Freihandmaschinen	**Seite**	**102 - 107**
Hochfrequenz Powertools	**Seite**	**108 - 113**

Gültig ab Januar 2024
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Technische und optische Produktänderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
© Copyright 2024 by GÖLZ GmbH Hellenthal.

Batt Pal 5048

Die mobile Energieversorgung für Ihre kabelgebundenen Geräte



Energy GO

Arbeite flexibel, egal wo
unabhängig vom Stromnetz

Spart Zeit und Geld
dein mobiler Strom ist jederzeit verfügbar

Mehr Arbeitskomfort
kein Lärm, keine Abgase, emissionsfrei

Mobile Energie
effizient und nachhaltig

Im Baugewerbe, für Film, TV und Events, Rettung



BATTPAK 5048

MOBIL | UMWELTBEWUSST


5 kW Energie für Ihre 230 V Geräte



Mobile Energie für Ihre kabelgebundenen Geräte.
5 kW Energy 2 Go - Vielseitig einsetzbar

Emissionsfreie Energie

- Frei von Lärm und Abgasen
- Kein Tanken von Benzin-Stromerzeugern
- Hohe Leistung, 5 kW Dauerbetrieb
- 4,8 kWh Batteriekapazität (erweiterbar)
- Kurze Ladezeit, 3 Stunden
- Schutzart IP67 für extreme Bedingungen



Solar Laden möglich



E-Säulen-Ladeadapter (Zubehör)



Schuko Ladekabel
Ladezeit ca: 3 Std.

Mobile Stromversorgung für:

- elektrische, kabelgebundene Baugeräte
- Plasma Schneider und Schweißgeräte
- Batterieladegeräte
- Leuchten in Industrie, Baustelle und Rettung
- Catering, Kühlschrank, Kaffeemaschine
- Outdoor, Camping und Festivals

IP67

Technische Daten	BattPak 5048
Leistungsabgabe (Dauerleistung)	5 kW
Spitzenleistung	7,5 kW (10 sek.)
Batteriekapazität	4,8 kWh
Batterietechnologie	LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)
AC-Ausgang	2 x 230 V, 16 A, 50 Hz
USB-Ausgang	USB-A 5 V, USB-C 12 V
Ladezeit bei 230 V, 16 A	3 h
Ladezeit bei 230 V, 20 A	2 h
Ladezyklen	6.000
IP Klasse	IP67
Gewicht	80 kg
Lieferumfang	Ladekabel für 230 V Schuko, PV-Ladekabel, PRCD Adapterkabel
Bestellnummer	**BP5048**



BATTPAK XPANSION 9600

ERWEITERUNGSMODUL

Erweitern Sie Ihr BattPak 5048 mit dem Xpansion-Pak 9600, und erhöhen Sie damit die Batteriekapazität von 4,8 kWh um 9,6 kWh auf insgesamt 14,4 kWh (weitere Xpansions möglich). Bei Einsatz eines Elektrogerätes mit einem Laststrom von 3 kW betreiben Sie ihr Gerät 4,5 Stunden im Dauerbetrieb bei einem Abschaltwert der Batterie bei 5% Restladung und einem System-Eigenverbrauch von 60 Wh.



Technische Daten	Xpansion 9600
Batterie Erweiterung für	BattPak 5048
Batterie Kapazität	9,6 kWh
Ladezeit bei 230 V, 16 A	6 h
Ladezyklen	6.000
IP Klasse	IP67
Gewicht	100 kg
Bestellnummer	**BP9600**

ZUBEHÖR



Das BattPak 5048 kann auch im Freien mit dem faltbaren 400W Solar Panel geladen werden. Hierzu werden mindestens drei Stück benötigt.



Transportwagen für BattPak und Xpansion (Zubehör)



Artikel	Bestellnummer
Transportwagen	0288 500 1000
Adapter E-Ladestation 16A	0288 500 1012
Solar Panel 400 W	0288 500 1024
PRCD-Adapterkabel 0,5 m	0288 500 1020
Wallbox Ladekabel	0288 500 1015

BATTPAK 5048

ANWENDUNGSBEISPIELE



Unterwegs im Wohnmobil




Energie für Food Trucks



Strom in der Blockhütte




Batterie beim Camping



E-Power für Open Air




Strom für alle 230 V Geräte



Energie auf der Baustelle



Notstrom bei Netzstörungen



Energie zum Ausleuchten



Elektrizität am Filmset









KERNBOHRTECHNIK

Entdecken Sie unser breit aufgestelltes Angebot an modernen, leichtgewichtigen Aluminium-Bohrständern für den variablen Einsatz im Bohrbereich von Ø 10 bis 300 mm. Egal, ob Sanitär-, Heizungs-, Installations-, Ofenbau oder allgemeines Baugewerbe – wir haben für jeden Handwerker die passende Lösung!
Die Bohrmotoren sind ausgestattet mit Anlaufstrombegrenzer, LED-Lastanzeige und Überlastschutz durch **ELC** Electronic Clutch.



Ø 160 mm **Ø 250 mm** **Ø 300 mm** **max. Bohrbereich**

Technische Daten	SD160	SD250	SD300
max. Bohrdurchmesser	Ø 160 mm	Ø 250 mm	Ø 300 mm
Führungssäule	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Hub	520 mm	600 mm	650 mm
Winkelverstellung	45° stufenlos	45° stufenlos	45° stufenlos
Befestigung	Vakuum-/Dübelfuß	Vakuum-/Dübelfuß	Vakuum-/Dübelfuß
Bohrschlitten	Gleitführung	Gleitführung	Gleitführung
Abmessungen: (LBH)	456x270x875 mm	440x310x930 mm	400x290x1050
Gewicht komplett	16,1 kg	19,5 kg	31 kg
Motoraufnahme	Spannhals 60 mm	STS-Motorplatte 23 mm	STS-Motorplatte 50 mm
Katalog Seite	9	10	11

SD160|HDM22

KOMPAKTES KERNBOHRGERÄT FÜR INSTALLATIONS- UND BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN VON Ø 10-160 MM



Anwenderfreundlich - geringes Gewicht

- Leichtes Alu-Kernbohrgerät mit 3-Gang Freihand-Kernbohrmotor
- leicht gängige Gleitführung mit Kombifuß für Dübel- und Vakuumbefestigung
- Vorteil: Kernbohren freihand und ständergeführt, leicht aufzubauen
- Leichtmetall-Bohrständer 8,5 kg mit Tragegriff
- Bohrmotor 7,5 kg
- Laserpointer - Ausrichten des Bohrständers auf die Bohrungsmitte
- Hub 520 mm
- Bohrbereich bis ø160 mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz

Der Bohrmotor HDM22 verfügt über:

- Anlaufstrombegrenzer
- Überlastschutz durch **ELC** Electronic Clutch
- PRCD
- LED-Lastanzeige

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.

SD160 mit Vakuum-/Dübelfuß			Anschluss 1¼" UNC + R1/2"	
Komplettgerät mit	**Leistung**	**Drehzahl**	**Bohrbereich**	**Bestellnummer**
HDM22 - 1¼" UNC + R1/2"	2200 W, 230 V, 50-60 Hz	520/1400/2900 min^{-1}	Ø 20-160 mm	**0295 110 9250**
Bohrständer SD160	mit Spannhalsaufnahme und Werkzeugsatz, (ohne Befestigungssatz), Vakuum-/Dübelfuß, Ø bis 160 mm			**0295 110 9200**


Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM40 Beton Standard

- Anschluss 1¼" UNC
- Nutzlänge 450 mm
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

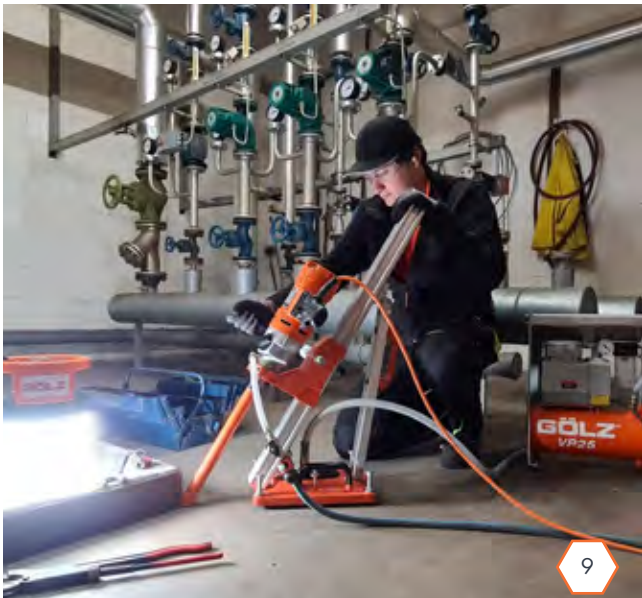

SD250|EDM25

DIE ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG FÜR DEN INSTALLATEUR. BOHRUNGEN FÜR SANITÄR, HEIZUNG, LÜFTUNG, KLIMA UND ELEKTRO VON Ø 50-250 MM




Leichtes Alu-Kernbohrgerät mit 3-Gang Bohrmotor und Kombi-Fußplatte zur Dübel- oder Vakuumbefestigung

- Leichtmetall-Bohrständer 10,5 kg
- Bohrmotor EDM25 9 kg
- Bohrbereich bis 250 mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Leicht gängige Gleitführung
- Motor-Schnellkupplung
- Laserpointer - Ausrichten des Bohrständers auf die Bohrungsmitte
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Vakuum-/Dübelfuß
- Hub 600 mm
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz

Der Bohrmotor EDM25 verfügt über:

- Anlaufstrombegrenzer
- Überlastschutz durch **ELC** Electronic Clutch
- PRCD
- LED-Lastanzeige


LED-Anzeige Überlastschutz


Laserpointer

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.



SD250 mit Vakuum-/Dübelfuß				Anschluss 1¼" UNC
Komplettgerät mit	**Leistung**	**Drehzahl**	**Bohrbereich**	**Bestellnummer**
EDM25	2,5kW, 230V, 50-60Hz	300/520/1700 min^{-1}	Ø 20-250 mm	**0295 125 9370**
EBL33L	2,5kW, 230V, 50-60Hz	300/520/1700 min^{-1}	Ø 20-250 mm	**0295 125 9330**
Bohrständer SD250	mit Schnelltrennsystem und Werkzeugsatz (ohne Befestigungssatz), Vakuum-/Dübelfuß, Ø bis 250 mm			**0295 125 9300**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM40 Beton Standard

- Anschluss 1¼" UNC
- Nutzlänge 450 mm
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

SD300 | EDM33

LEISTUNGSSTARKES ALU-KERNBOHRGERÄT FÜR DAS BAUGEWERBE BIS BOHRBEREICH Ø 300 MM



Hochleistungs-Kernbohrsystem mit 3,3 kW Profi-Bohrantrieb und Vorschubschlitten mit Gleitführung

- Leichtmetall-Bohrständer 17,8 kg
- Bohrmotor 13,2 kg
- Hub 650 mm
- Bohrbereich bis 300 mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Leichtgängige Gleitführung
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Motor-Schnellkupplung
- Laserpointer - Ausrichten des Bohrständers auf die Bohrungsmitte
- Vakuum-/Dübelfuß
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz

Der Bohrmotor EDM33 verfügt über:

- Anlaufstrombegrenzer
- Überlastschutz durch **ELC** Electronic Clutch
- PRCD
- LED-Lastanzeige



LED-Anzeige Überlastschutz

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.

SD300 mit Vakuum-/Dübelfuß				Anschluss 1¼" UNC
Komplettgerät mit	**Leistung**	**Drehzahl**	**Bohrbereich**	**Bestellnummer**
EDM33	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min^{-1}	Ø 45-300 mm	**0295 250 9125**
Bohrständer SD300	mit Schnelltrennsystem und Werkzeugsatz, (ohne Befestigungssatz), Vakuum-/Dübelfuß, Gewicht 17,8 kg, Ø bis 300 mm			**0295 250 9010**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM40 Beton Standard

- Anschluss 1¼" UNC
- Nutzlänge 450 mm
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

BOHRMOTOREN

HDM22



LED-Überlast-anzeige

inkl. Motor-anbauplatte

Technische Daten	HDM22
Spannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2,20 kW (1,5 kW)
Drehzahl	520/1400/2900 min^{-1}
Bohrbereich	Ø 10-160 mm
Bohrkronenanschluss	1¼"UNC + R½"
Sicherheit	PRCD
Gewicht	7,5 kg
Bestellnummer	**HDM22**

- Anlaufstrombegrenzer
- Überlastschutz durch **ELC** Electronic Clutch
- PRCD
- Nass- und Trockenbohren
- mit Motoranbauplatte
- inkl. Transportkoffer

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.

EDM25





Wasserzuführung

Technische Daten	EDM25
Spannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2,5 kW (1,8 kW)
Drehzahl	300/520/1700 min^{-1}
Bohrbereich	Ø 20-250 mm
Bohrkronenanschluss	1¼"UNC + R½"
Sicherheit	PRCD
Gewicht	9 kg
Bestellnummer	**EDM25**

- Anlaufstrombegrenzer
- Überlastschutz durch **ELC** Electronic Clutch
- PRCD
- LED-Lastanzeige

EDM33





LED-Lastanzeige und Ein-/Aus-Schalter

Technische Daten	EDM33
Spannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	3,30 kW (2,7 kW)
Drehzahl	180/430/750 min^{-1}
Bohrbereich	Ø 45-400 mm
Bohrkronenanschluss	1¼" UNC
Sicherheit	PRCD
Gewicht	13,2 kg
Bestellnummer	**EDM33**

- Anlaufstrombegrenzer
- Überlastschutz durch **ELC** Electronic Clutch
- PRCD
- LED-Lastanzeige

FB10 | FBS10

HANDLICHE DIAMANT-TROCKEN-KERNBOHRMASCHINEN MIT UND OHNE SOFTSCHLAG ZUM DOSENSENKEN





Staubabsaugung editierbar (Zubehör)



Softschlag einfach zuschaltbar (FBS10)

- FB10/FBS10 Trockenbohrmaschine perfekt geeignet zum Dosensenken
- FBS10 mit zuschaltbarem Softschlag
- Bohrkronenanschluss M18
- Dosensenken bis Ø 112 mm
- handliches und kompaktes Design
- 41.000 Softhammerschläge pro Minute (FBS10)
- Mit und ohne Staubrotor nutzbar
- Leichtbauweise mit Spatengriff für professionelles Dosensenken
- Inkl. Transportkoffer

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.

Technische Daten	FB10	FBS10
Motor	Elektrisch, 230 V, 50-60 Hz	Elektrisch, 230 V, 50-60 Hz
Leistung	1.300 W	1.800 W
Drehzahl	2.000 min^{-1}	2.050 min^{-1}
Bohr-ø in Mauerwerk (Trocken)	68 / 82 mm	68 / 82 / 112 mm
Schlagfrequenz	-	41.000 (p/min)
Bohrkronenanschluss	M18	M18
Gewicht	3,4 kg	5,9 kg
Bestellnummer	**0295 007 6060**	**0295 007 6070**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung



Dosensenker ohne Absaugung Anschluss M16

Typ	Ø (mm)	Bestell-nummer	Information Einsatzbereich
DS 68	68	0296 414 0668	Grau, Standard
DS 82	82	0296 414 0682	
DB 10 S	68	0296 417 0668	Kurzzahn, sehr schnittfreudig, ruhiger Lauf, für hochverdichtete Kalksandsteine
DB 10 S	82	0296 417 0682	



FBS16

KRAFTVOLLE KERNBOHRMASCHINE MIT ZUSCHALTBAREM SOFTSCHLAG. FREIHAND- ODER BOHRSTÄNDERGEFÜHRT AUCH IN BETON

- FBS16 Trockenbohrmaschine für Kernbohrungen bis Ø 162 mm
- Bohrständergeführt bis Ø 202 mm
- Softschlag einfach zuschaltbar
- Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC
- Überlastabschaltung und LED Anzeige
- handliches und kompaktes Design
- 22.000 Softhammerschläge pro Minute
- Staubrotor integriert
- Inkl. Transportkoffer



Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.

Technische Daten	FBS16
Motor	Elektrisch, 230 V, 50-60 Hz
Leistung	2.200 W
Drehzahl	1.100 min^{-1}
Bohr-ø Freihand im Bohrständer geführt	82 - 162 mm max. Ø 202 mm
Schlagfrequenz	22.000 (p/min)
Bohrkronenanschluss	1¼"UNC
Spannhals-Ø	60 mm
Gewicht	6,7 kg
Bestellnummer	**0295 007 6080**



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Trockenbohrkrone KT55 Premium

- Anschluss 1¼" UNC
- Nutzlänge 300 mm
- optimale Leistungsperformance durch Galaxis Technologie
- Beton, Beton schwach armiert, Mauerwerk, Kalksandstein, Bims, Ziegel, Poroton



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

KERNBOHRTECHNIK



Die leichten Alu-Kernbohrständer für den Profi-Betonbohrer mit stabilem 3-Punkt Dübelfuß und den leistungsstarken Profi-Bohrmotoren bieten Ihnen professionelle Lösungen für nahezu alle Bohranwendungen von Ø 10-500 mm. Egal, ob sie eine leichte Ausrüstung zum Bohren von Unterzügen oder ein robustes Gerät für große Bohrungen benötigen. Hier finden Sie die passende Lösung.

RD160 **RD250** **RD300** **RD500**



Ø 160 mm **Ø 250 mm** **Ø 300 mm** **Ø 500 mm** **max. Bohrbereich**

Technische Daten	RD160	RD250	RD300	RD500
max. Bohrdurchmesser	Ø 160 mm	Ø 250 mm	Ø 300 mm	Ø 500 mm
Führungssäule	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Hub	520 mm	600 mm	650 mm	600 mm (erweiterbar)
Winkelverstellung	45° stufenlos	45° stufenlos	45° stufenlos	positiv/negativ
Befestigung	Dübelfuß	Dübelfuß	Dübelfuß	Dübelfuß
Bohrschlitten	Rollenführung	Rollenführung	Rollenführung	Rollenführung
Abmessungen: (LxBxH)	444x265x901 mm	373x300x953 mm	440x320x1100 mm	364 x 300 x 1.056
Gewicht	10,3 kg	11 kg	15,5 kg	26,5 kg
Motoraufnahme	Spannhals 60 mm	STS-Motorplatte 23 mm	STS-Motorplatte 50 mm	STS-Motorplatte
Katalog Seite	16	17	18	19

RD160

DIE KOMPAKTE, EINFACHE UND LEICHTE LÖSUNG FÜR ALLE BOHRUNGEN IM INSTALLATIONS- UND BEFESTIGUNGSBEREICH VON Ø 10-162 MM

Anwenderfreundlich - geringes Gewicht

- Leichtes Alu-Kernbohrgerät mit 2- oder 3-Gang Freihand-Kernbohrmotor
- Bohrständer mit leicht gängiger Profi-Rollenführung und Dreipunkt-Dübelfuß
- Vorteil: Kernbohren freihand und ständergeführt, leicht aufzubauen
- Leichtmetall-Bohrständer 8,5 kg mit Tragegriff
- Hub 520 mm
- Bohrbereich bis ø162 mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.





robuste Profi-Rollenführung

RD160 mit Dreipunkt-Dübelfuß			Anschluss 1¼" UNC + R1/2" oder R1/2"	
Komplettgerät mit	**Leistung**	**Drehzahl**	**Bohrbereich**	**Bestellnummer**
FB23P - 1¼" UNC + R1/2"	2200 W, 230 V, 50-60 Hz	520/1400 min^{-1}	Ø 20-162 mm	**0295 110 6315**
FB25P - R1/2"		1400/2900 min^{-1}	Ø 10-70 mm	**0295 110 6320**
FB33P - 1¼" UNC + R1/2"		520/1400/2900 min^{-1}	Ø 20-162 mm	**0295 110 6325**
Bohrständer RD160	mit Spannhalsaufnahme und Werkzeugsatz, (ohne Befestigungssatz), Dreipunkt-Dübelfuß, Ø bis 160 mm			**0295 110 6310**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM52 Premium Beton

- Anschluss 1¼" UNC
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk mittelhart



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

RD250

ALU-KERNBOHRGERÄT MIT PRÄZISER ROLLENFÜHRUNG FÜR INSTALLATIONSARBEITEN UND VERSORGUNGS-LEITUNGEN BIS BOHRBEREICH Ø 250 MM



Hochwertiges Komplettpaket mit 3-Gang Bohrmotor und Motor-Schnelltrennplatte, Winkelverstellung und Dreipunkt-Dübelfuß

- Leichtmetall-Bohrständer 10,5 kg
- Bohrbereich bis 250 mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Rollengeführter Bohrschlitten
- Motor-Schnellkupplung
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Dreipunkt-Dübelfuß
- Hub 600 mm
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz



Verwendung mit Vakuum Saugplatte (Zubehör)

ⓘ **Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.**

RD250 mit Dreipunkt-Dübelfuß			Anschluss 1¼" UNC + R1/2"	
Komplettgerät mit	**Leistung**	**Drehzahl**	**Bohrbereich**	**Bestellnummer**
EBL33L	2500 W, 230 V, 50-60 Hz	300/520/1.700 min^{-1}	Ø 20-250 mm	**0295 125 6320**
Bohrständer RD250	mit Schnelltrennsystem und Werkzeugsatz (ohne Befestigungs-satz), Dreipunkt-Dübelfuß, Ø bis 250 mm			**0295 125 6315**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM52 Premium Beton

- Anschluss 1¼" UNC
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk mittelhart



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

RD300

LEISTUNGSSTARKES ALU-KERNBOHRGERÄT FÜR DAS BAUGEWERBE BIS BOHRBEREICH Ø 300 MM

Alu-Kernbohrsystem mit 3,3 kW
Profi-Bohrantrieb und rollengeführtem
Vorschubschlitten

- Leichtmetall-Bohrständer 16 kg
- Hub 650 mm
- Bohrbereich bis 300 mm
- Führungssäule bis 45° verstellbar
- Rollengeführter Bohrschlitten
- Beidseitig aufsteckbarer Vorschubhebel
- Motor-Schnellkupplung
- Dreipunkt-Dübelfuß
- Werkzeugsatz und Befestigungssatz

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.





Profi-Rollen-führung



Robuste Rückenstütze

RD300 mit Dreipunkt-Dübelfuß				Anschluss 1¼" UNC
Komplettgerät mit	**Leistung**	**Drehzahl**	**Bohrbereich**	**Bestellnummer**
BBM33L-extra	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min^{-1}	Ø 45-300 mm	**0295 250 6030**
Bohrständer RD300	mit Schnelltrennsystem und Werkzeugsatz, (ohne Befestigungssatz), Dreipunkt-Dübelfuß, Gewicht 16 kg, Ø bis 300 mm			**0295 250 6100**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM52 Premium Beton

- Anschluss 1¼" UNC
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk mittelhart



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

RD500

LEISTUNGSSTARKES ALU-KERNBOHRGERÄT FÜR DAS BAUGEWERBE BIS BOHRBEREICH Ø 500 MM



- Rollengeführter Bohrschlitten
- Bohrsäule „endlos“ über Schnellkupplung verlängerbar
- Vorschub Untersetzung 1:3,5 - zwei Geschwindigkeiten
- Bohrbereich bis Ø 500 mm
- Rückenstütze mit Tragegriff
- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Negativwinkel bis 6°



Bohrsäulen-zentrierbolzen



Bohrschlitten-arretierung

Technische Daten	RD500
max. Bohrdurchmesser	Ø 500 mm
Führungssäule	Aluminium
Hub	600 mm
Winkelverstellung	positiv/negativ
Befestigung	Dübelfuß
Bohrschlitten	Rollenführung
Abmessungen (LxBxH)	364 x 300 x 1.056
Gewicht	26,5 kg
Motoraufnahme	STS-Motorplatte
Bestellnummer	**0295 500 6300**

Zubehör	Bestellnummer
1m Verlängerungssäule inkl. verlängerbare Rückenstütze	**0295 500 6302**

KERNBOHR-TECHNIK FÜR DEN PROFI




KERNBOHRTECHNIK

Kernbohrgeräte aus Edelstahl mit leichtgängiger Rollen- und Gleitführung
für den professionellen Anwender bis Bohrbereich Ø 600 mm



KB400

KB500

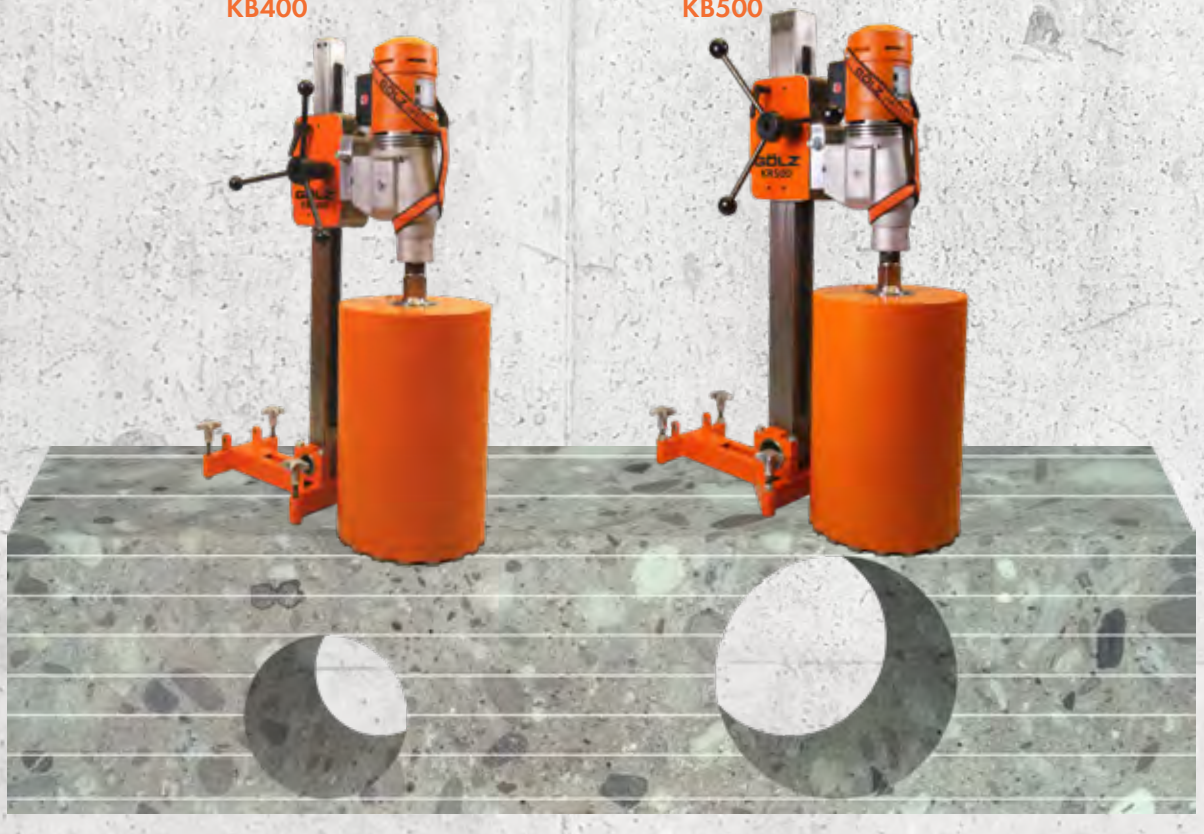

Ø 400 mm **Ø 600 mm** **max. Bohrbereich**

Technische Daten	KB400	KB500
max. Bohrdurchmesser	Ø 400 mm	Ø 600 mm
Führungssäule:	Edelstahl	Edelstahl
Hub:	600 mm	600 mm
Winkelverstellung:	45° positiv / 6° negativ	45° positiv / 6° negativ
Befestigung:	Dübelfuß	Dübelfuß
Bohrschlitten:	Rollen- / Gleitführung	Rollen- / Gleitführung
Abmessungen: (LBH)	425x316x1011 mm	460x325x1046 mm
Gewicht:	17,5 kg	26 kg
Motoraufnahme:	STS-Motorplatte	STS-Motorplatte
Katalog Seite	22	23



hochwertige Rollen-/
Gleitführung

KB400

KERNBOHRGERÄT MIT LEICHTGÄNGIGER ROLLEN- UND GLEITFÜHRUNG FÜR DEN PROFESSIONELLEN ANWENDER BIS BOHRBEREICH Ø 400 MM


Optional mit verlängerter Führungssäule bis 2000 mm Hub verfügbar

- Hub 600 mm
- Edelstahl-Führungssäule mit verzinkter Zahnstange
- Bohrschlitten mit kombinierter Rollen- und Gleitführung
- Motorschnelltrennsystem „STS"
- Drehkreuz beidseitig aufsteckbar
- Winkelverstellung 60° positiv/negativ
- Werkzeug- und Befestigungssatz
- Gewicht Bohrständer 17,5 kg
- Wahlweise auch mit Vorschub-Untersetzungsgetriebe verfügbar





Beidseitig aufsteckbares Drehkreuz



Motorschnelltrenn-system STS

ⓘ **Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.**

KB400 mit Dübelfuß				Anschluss 1¼" UNC
Komplettgerät mit	**Leistung**	**Drehzahl**	**Bohrbereich**	**Bestellnummer**
BBM33L-extra	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min^{-1}	Ø 45-400 mm	**0295 401 6010**
Dolphin DX5L	5200 W, 400 V, 16 A	120/280/440 min^{-1}	Ø 100-400 mm	**0295 401 6020**
Bohrständer KB400	mit Schnelltrennsystem STS und Werkzeugsatz (ohne Befestigungssatz), Gewicht 17,5 kg, Ø bis 400 mm			**0295 401 6002**
Bohrständer KB400 mit Untersetzungsgetriebe				**0295 401 6007**



Zubehör	Bestellnummer
Rückenstütze	**0295 401 9030**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM52 Premium Beton

- Anschluss 1¼" UNC
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



KERNBOHRGERÄT MIT LEICHTGÄNGIGER ROLLEN- UND GLEITFÜHRUNG FÜR DEN PROFESSIONELLEN ANWENDER BIS BOHRBEREICH Ø 600 MM

Optional bis Bohrbereich 1000 mm und Säulenlänge bis 2500 mm Hub verfügbar

- Hub 600 mm
- Edelstahl-Führungssäule mit verzinkter Zahnstange
- Bohrschlitten mit kombinierter Rollen- und Gleitführung
- Motorschnelltrennsystem "STS"
- Drehkreuz beidseitig aufsteckbar
- Winkelverstellung 60° positiv/negativ
- Werkzeug- und Befestigungssatz
- Gewicht Bohrständer 26 kg
- Wahlweise auch mit Vorschub-Untersetzungsgetriebe verfügbar



Optional mit Rückenstütze erhältlich



Winkelverstellung 45°

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.

KB500 mit Dübelfuß			Anschluss 1¼" UNC	
Komplettgerät mit	**Leistung**	**Drehzahl**	**Bohrbereich**	**Bestellnummer**
BBM33L-extra	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min^{-1}	Ø 45-450 mm	**0295 501 6010**
BBM33LL-extra	3300 W, 230 V, 50-60 Hz	155/375/650 min^{-1}	Ø 50-500 mm	**0295 501 6025**
Dolphin DX5L	5200 W, 400 V, 16 A	120/280/440 min^{-1}	Ø 100-500 mm	**0295 501 6020**
Bohrständer KB500	mit Schnelltrennsystem STS und Werkzeugsatz (ohne Befestigungssatz), Gewicht 26 kg, Ø bis 600 mm			**0295 501 6002**
Bohrständer KB500 mit Untersetzungsgetriebe				**0295 501 6007**

Zubehör	Bestellnummer
Rückenstütze	**0295 501 9030**



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM52 Premium Beton

- Anschluss 1¼" UNC
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk




Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

BOHRSTÄNDER

LEICHTE, MODERNE ALUMINIUM KERNBOHRSTÄNDER MIT GLEITFÜHRUNG UND BOHRBEREICH BIS Ø 300 MM

inkl. Laserpointer!



SD160



SD250




SD300



Alle Bohrständer inkl. Werkzeugsatz!



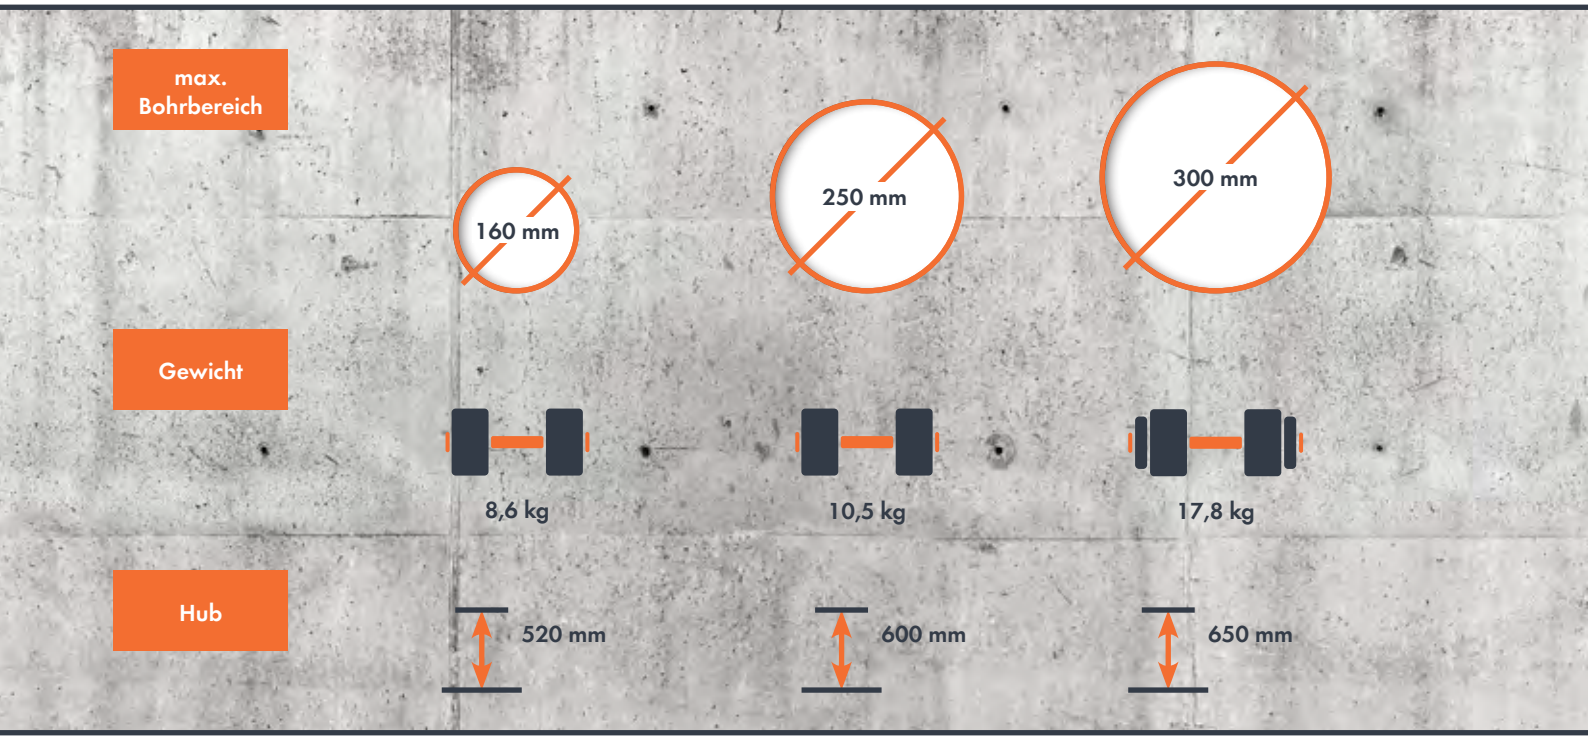

Technische Daten	SD160	SD250	SD300
max. Bohrdurchmesser	Ø 160 mm	Ø 250 mm	Ø 300 mm
Führungssäule	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Hub	520 mm	600 mm	650 mm
Winkelverstellung	45° stufenlos	45° stufenlos	45° stufenlos
Befestigung	Vakuum-/Dübelfuß	Vakuum-/Dübelfuß	Vakuum-/Dübelfuß
Bohrschlitten	Gleitführung	Gleitführung	Gleitführung
Abmessungen: (LxBxH)	456 x 270 x 875 mm	440 x 310 x 930 mm	400 x 290 x 1.050 mm
Gewicht	8,6 kg	10,5 kg	17,8 kg
Motoraufnahme	Spannhals 60 mm	STS-Motorplatte	STS-Motorplatte
Bestellnummer	**0295 110 9200**	**0295 125 9300**	**0295 250 9010**

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.

BOHRSTÄNDER

LEICHTE, MODERNE ALUMINIUM KERNBOHRSTÄNDER MIT ROLLENFÜHRUNG UND BOHRBEREICH BIS Ø 500 MM

RD160



RD250




RD300



RD500



Rollenführung mit Untersetzung 1:3,5 – zwei Geschwindigkeiten

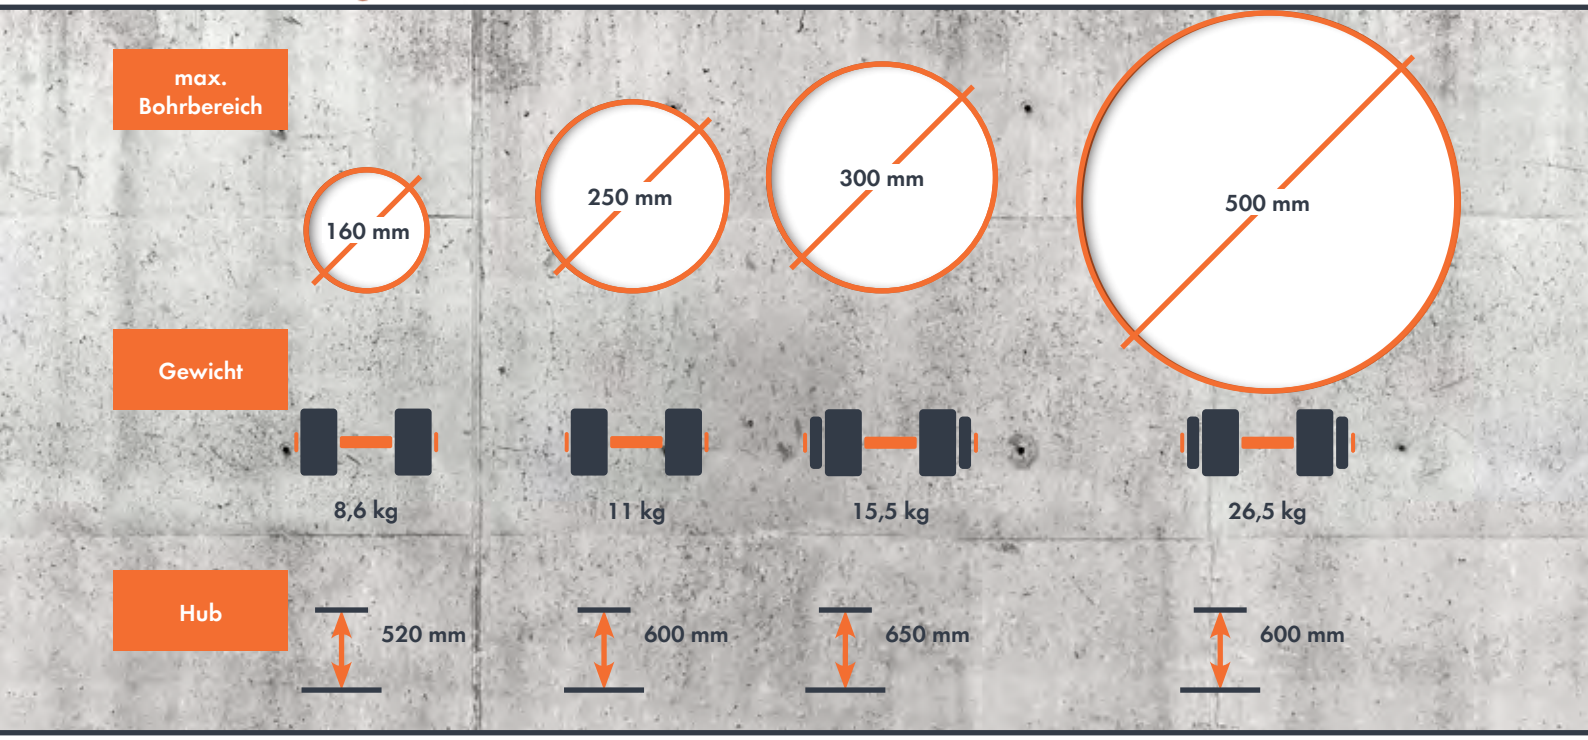

Technische Daten	RD160	RD250	RD300	RD500
max. Bohrdurchmesser	Ø 160 mm	Ø 250 mm	Ø 300 mm	Ø 500 mm
Führungssäule	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Hub	520 mm	600 mm	650 mm	600 mm (erweiterbar)
Winkelverstellung	45° stufenlos	45° stufenlos	45° stufenlos	60° positiv/negativ
Befestigung	Dübelfuß	Dübelfuß	Dübelfuß	Dübelfuß
Bohrschlitten	Rollenführung	Rollenführung	Rollenführung	Rollenführung
Abmessungen: (LxBxH)	444 x 265 x 901 mm	373 x 300 x 953 mm	440 x 320 x 1100 mm	364 x 300 x 1.056 mm
Gewicht	10,3 kg	11 kg	15,5 kg	26,5 kg
Motoraufnahme	Spannhals 60 mm	STS-Motorplatte	STS-Motorplatte	STS-Motorplatte
Bestellnummer	**0295 110 6310**	**0295 125 6315**	**0295 250 6100**	**0295 500 6300**

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.

BOHRSTÄNDER

PROFI KERNBOHRSTÄNDER MIT EDELSTAHLSÄULE UND BOHRBEREICH BIS Ø 600 MM



hochwertige Rollen-/ Gleitführung

KB400




KB500



Alle Bohrständer inkl. Werkzeugsatz!



max. Bohrbereich

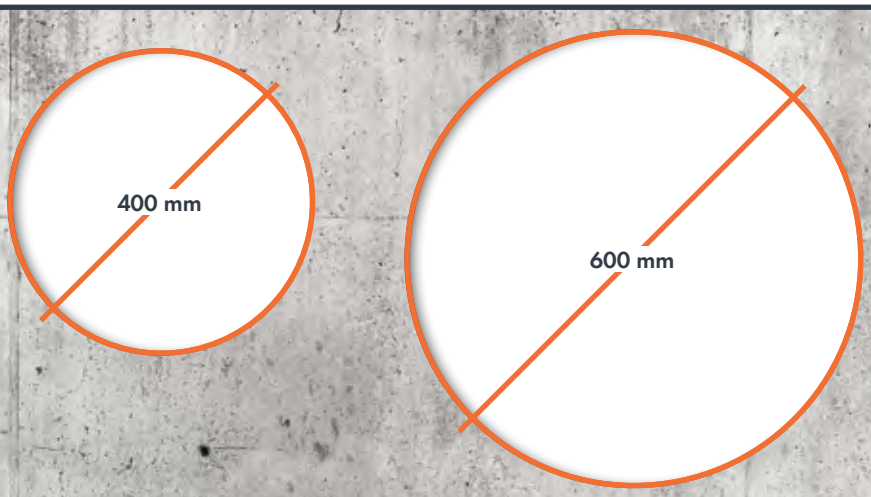

Gewicht



Hub



Technische Daten	KB400	KB500
max. Bohrdurchmesser	Ø 400 mm	Ø 600 mm
Führungssäule	Edelstahl	Edelstahl
Hub	600 mm	600 mm
Winkelverstellung	45° positiv / 60° negativ	45° positiv / 60° negativ
Befestigung	Dübelfuß	Dübelfuß
Bohrschlitten	Rollen- / Gleitführung	Rollen- / Gleitführung
Abmessungen: (LxBxH)	425x316x1011 mm	460x325x1046 mm
Gewicht	17,5 kg	26 kg
Motoraufnahme	STS-Motorplatte	STS-Motorplatte
Bestellnummer	**0295 401 6002**	**0295 501 6002**

Weitere Nutzlängen auf Anfrage. Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.

BOHRSTÄNDER

PROFI KERNBOHRSTÄNDER MIT EDELSTAHLSÄULE UND BOHRBEREICH BIS Ø 600 MM IN SONDERLÄNGE

KB400

KB400	Bestellnummer
Bohrständer Hub 600 mm Basic	0295 401 6002
Bohrständer Hub 800 mm Basic	0295 401 6004
Bohrständer Hub 800 mm RS	0295 401 6090
Bohrständer Hub 1000 mm RS	0295 401 6030
Bohrständer Hub 1200 mm RS	0295 401 6035
Bohrständer Hub 1500 mm RS	0295 401 6040
STS Motorplatte	0295 110 0042

KB500

KB500	Bestellnummer
Bohrständer Hub 600 mm Basic	0295 501 6002
Bohrständer Hub 800 mm RS	0295 501 6090
Bohrständer Hub 1200 mm RS	0295 501 6050
Bohrständer Hub 1800 mm RS	0295 501 6060
Bohrständer Hub 2400 mm RS	0295 501 6070
STS Motorplatte	0295 110 0042

Alle Ausführungen auch mit Vorschubuntersetzung 1:3 erhältlich!



BOHRMOTOREN

EBL33L



Technische Daten	EBL33L
Spannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2,5 kW (1,95 kW)
Drehzahl	300/520/1700 min^{-1}
Bohrbereich	Ø 20 - 250 mm
Bohrkronenanschluss	1¼" UNC + R1/2"
Sicherheit	PRCD
Gewicht	6,5 kg
Bestellnummer	**0295 007 5051**

BBM33L-EXTRA



Technische Daten	BBM33L-extra	BBM33LL-extra
Spannung	230 V, 50-60 Hz	230 V, 50-60 Hz
Leistung	3,30 kW (2,7 kW)	3,30 kW (2,7 kW)
Drehzahl	180/430/750 min^{-1}	155/375/650 min^{-1}
Bohrbereich	Ø 45-450 mm	Ø 50-500 mm
Bohrkronenanschluss	1¼" UNC	1¼" UNC
Sicherheit	PRCD	PRCD
Gewicht	13,2 kg	13,2 kg
Bestellnummer	**0295 007 5027**	**0295 007 5041**

DOLPHIN DX5L



Technische Daten	Dolphin DX5L
Spannung	400 V, wassergekühlt
Leistung	5,20 kW (3,7 kW)
Drehzahl	120/280/440 min^{-1}
Bohrbereich	Ø 100-500 mm
Bohrkronenanschluss	1¼" UNC
Gewicht	22,5 kg
Bestellnummer	**0295 007 5038**

HYDRAULIKBOHRMOTOR-REIHE



Ersatzmotor



HBM100
einsatzbereit

Typ	Leistung / Druck	Dreh-zahl	Bohrbe-reich	Anschluss	Gewicht	Bestellnummer	Bestellnummer Ersatzmotor
HBM50	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	610 min^{-1}	Ø 50-150 mm	1¼" UNC	6,0 kg	**0295 007 7050**	**0295 012 7050**
HBM100	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	300 min^{-1}	Ø 150-300 mm	1¼" UNC	6,2 kg	**0295 007 7100**	**0295 012 7100**
HBM160	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	190 min^{-1}	Ø 250-333 mm	1¼" UNC	6,5 kg	**0295 007 7160**	**0295 012 7160**
HBM200	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	150 min^{-1}	Ø 400-600 mm	1¼" UNC	6,7 kg	**0295 007 7200**	**0295 012 7200**

FB23S | FB23P | FB25P

KOMPAKTE 2-GANG-PROFI KERNBOHRMASCHINE FÜR DÜBELBEFESTIGUNGS- UND INSTALLATIONSBOHRUNGEN



- FB23S/FB23P- Nassbohrmaschine bis Ø 200 mm
- FB25P- Nassbohrmaschine bis Ø 70 mm
- Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC + R 1/2" (FB23) oder R1/2" (FB25)
- Mit integriertem PRCD-Schutzschalter
- Elektronischer Sanftanlauf, Strombegrenzung
- Nivellierhilfe durch zwei integrierte Libellen
- Thermo-Überlastschutz

Technische Daten	FB23S	FB23P	FB25P
Ausführung	Nassbohrmaschine		
Handgriff	Spatengriff	Pistolengriff	
Motor	Elektrisch, 230 V, 50-60 Hz		
Leistung	2200 W		
Drehzahl	520/1400 min^{-1}		1400/2900 min^{-1}
Geschwindigkeiten	2-Gang		
Bohr-Ø in Beton (Nass)	10 - 110 mm – Freihand 10 - 200 mm – Bohrständer		10-70 mm- Freihand 10-70 mm- Bohrständer
Bohr-Ø in Mauerwerk	20 - 160 mm - Freihand 20 - 200 mm – Bohrständer		
Bohrkronenanschluss	1¼"UNC + R½"		R½"
Sicherheit	PRCD		
Wasseranschluss	Gardena		
Spannhals-Ø	60 mm		
Abmessungen (LxBxH)	547x150x100 mm	396x100x295 mm	337x100x295 mm
Gewicht	5,9 kg	5,9 kg	5,6 kg
Bestellnummer	**0295 007 5063**	**0295 007 5020**	**0295 007 5025**

Inklusive

- Werkzeugset SW 32 und SW 41
- Transportkoffer

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.


Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM40 Beton Standard

- Anschluss 1¼" UNC
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

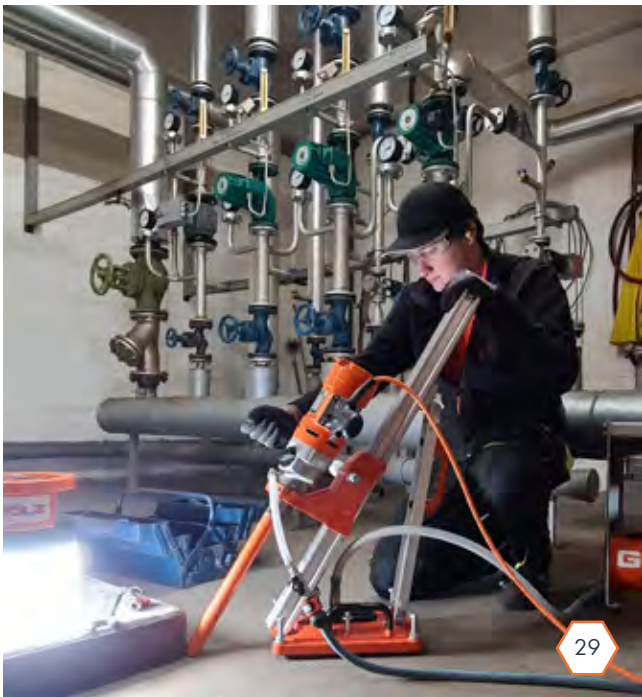

FB33P | FB33S

STARKE 3-GANG-PROFI KERNBOHRMASCHINE IN VOLLMETALL-AUSFÜHRUNG ZUM HAND- UND STÄNDERGEFÜHRTEN BOHREN

- FB33P-Nassbohrmaschine mit Pistolenhandgriff
- FB33S-Nassbohrmaschine mit Spatengriff
- Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC + R 1/2"
- Mit integriertem PRCD-Schutzschalter
- Elektronischer Sanftanlauf, Strombegrenzung
- Nivellierhilfe durch zwei integrierte Libellen
- Thermo-Überlastschutz



Inklusive
- Werkzeugset SW 32 und SW 41
- Transportkoffer

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.

Technische Daten	FB33P	FB33S
Ausführung	Nassbohrmaschine	
Handgriff	Pistolengriff	Spatengriff
Motor	Elektrisch, 230 V, 50-60 Hz	
Leistung	2200 W (1500 W)	
Drehzahl	520/1400/2900 min^{-1}	
Geschwindigkeiten	3-Gang	
Bohr-ø in Beton (Nass)	20 - 110 mm - Freihand 20 - 200 mm - Bohrständer	
Bohr-ø in Mauerwerk (Trocken)	20 - 200 mm - Freihand	
Bohrkronenanschluss	1¼"UNC + R½"	
Sicherheit	PRCD	
Wasseranschluss	Gardena	
Spannhals-Ø	60 mm	
Abmessungen (LxBxH)	440x100x285 mm	567x100x150 mm
Gewicht	6,5 kg	
Bestellnummer	**0295 007 5071**	**0295 007 5073**



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Diamantbohrkrone RM40 Beton Standard
- Anschluss 1¼" UNC
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



Ringkrone RS75 Premium
- Anschluss R ½"
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

FB33PNT | FB33SNT

KRÄFTIGE 3-GANG-PROFI KERNBOHRMASCHINE IN VOLLMETALL-AUSFÜHRUNG ZUM HAND- UND STÄNDERGEFÜHRTEN BOHREN



- FB33PNT-Nass-/Trockenbohrmaschine mit Pistolenhandgriff, sowie integrierter Absaugvorrichtung
- FB33SNT-Nass-/Trockenbohrmaschine mit Spatengriff, sowie integrierter Absaugvorrichtung
- Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC + R 1/2"
- Mit integriertem PRCD-Schutzschalter
- Elektronischer Sanftanlauf, Strombegrenzung
- Nivellierhilfe durch zwei integrierte Libellen
- Thermo-Überlastschutz

Technische Daten	FB33PNT	FB33SNT
Ausführung	Nass-/Trockenbohrmaschine	
Handgriff	Pistolengriff	Spatengriff
Motor	Elektrisch, 230 V, 50-60 Hz	
Leistung	2200 W	
Drehzahl	520/1400/2900 min^{-1}	
Geschwindigkeiten	3-Gang	
Bohr-ø in Beton (Nass)	20 - 110 mm - Freihand 20 - 200 mm - Bohrständer	
Bohr-ø in Mauerwerk (Trocken)	20 - 200 mm - Freihand, Staubabsaugung integriert	
Bohrkronenanschluss	1¼"UNC + R½"	
Sicherheit	PRCD	
Wasseranschluss	Geka-Kupplung / Gardena	
Spannhals-Ø	60 mm	
Abmessungen (LxBxH)	440x100x285 mm	562x100x150 mm
Gewicht	6,5 kg	
Bestellnummer	**0295 007 5082**	**0295 007 5065**

Inklusive
- Werkzeugset SW 32 und SW 41
- Transportkoffer

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 32.

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung

Trockenbohrkrone KT65
- Anschluss 1¼" UNC
- Für Gölz-Staubrotor DRILLVAC
- Mauerwerk, Kalksandstein, Bims, Ziegel, Poroton, abrasive Materialien



Ringkrone RS75 Premium
- Anschluss R ½"
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



Diamantbohrkrone RM40 Beton Standard
- Anschluss 1¼" UNC
- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



Weitere passende Diamantbohrkronen finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

ZUBEHÖR
KERNBOHRTECHNIK



Vakuumpumpe VP 25
- Mit Sicherheitskessel und Rückschlagventil
- Volumenstrom: 25 l/min
- Kesselinhalt: 5 l
- 230 V, 250 W, 50 Hz, 1400 min^{-1}, IP44
- Gewicht: 12,7 kg
- Maße (LxBxH): 370x200x500 mm

Bestellnummer: 0295 010 0200



Druckwasserbehälter WB10
- 10 l Fassungsvermögen
- 4 m Wasserschlauch

Für KB200 und KB350 / STIHL-Motor mit GÖLZ Messing-Kupplung:
Bestellnummer: 0295 010 0023 (Kunststoff)
Bestellnummer: 0295 010 0020 (Stahl)
Für GÖLZ Kernbohrgeräte mit Gardenakupplung:
Bestellnummer: 0295 010 0022 (Kunststoff)
Bestellnummer: 0295 010 0021 (Stahl)



Tragbarer Akku-Wassertank WB16E
- Tank mit Rückengurten für den Transport ausgestattet
- Integrierte Pumpe, Gardena Anschluss
- Fassungsvermögen 16 Liter, wasserdichter Schalter
- Akkulaufzeit ca. 105 Minuten
- Gewicht: 3,5 kg (einschließlich Batterie)
- Mobil als Rucksack oder abgestellt verwendbar
- Lieferung mit Ladegerät und 2 x 18 V Akkus

Bestellnummer: 0295 150 0590
Akku 18V: 0295 150 0591
Ladegerät: 0295 150 0592





Akkubetriebener Wasserbehälter WB60E
- 60 Liter Wassertank aus bruchfestem Kunststoff
- Unterschiedliche Druckeinstellungen wählbar
- 4 Durchfluss- und Druckmodi für optimale Wasserzufuhr
  - Trennschleifen (0,6 bar): 6 Meter
  - Bewässern (1,1 bar): 11 Meter
  - Kernbohren (1,5 bar): 15 Meter
  - Reinigen (1,7 bar): 17 Meter
- Gewicht: 11,2 kg (leer, ohne Akku)
- Kompatibel mit Metabo-Akkus (18V)
- 6,4 m Wasserschlauch mit Gardena-Anschluss

Bestellnummer: 0295 150 0700



Wasserbehälter WB50E
- 12 Volt Batterie mit Ladegerät
- Integrierte Tauchpumpe 19l/min @ 0,85bar / 6 m Förderhöhe
- 50 Liter schlagfester Kunststofftank
- Einsatzzeit mit voller Batterie bis 8 Std.
- Batterie Ladestandsanzeige
- 6 m Wasserschlauch mit Gardena-Kupplung
- Faltbar für einfachen Transport
- Gewicht: 32 kg

Bestellnummer: 0295 150 0600



BorMatic 80
- Bohrt vollautomatisch ohne Bediener
- 1-Gang Ausführung
- Bei fertiger Bohrung oder Klemmer der Bohrkrone schaltet die BorMatic automatisch ab
- Automatische Reduzierung des Vorschubs in Stahl
- Werkzeugloser Anbau an GÖLZ KB400 + KB500 in Verbindung mit BBM33L-extra Bohrmotor
- Kompakte Abmessungen: 166x195x275 mm
- Gewicht: nur 6,3 kg

Bestellnummer: 0295 600 0546



Bohrzentrierscheibe „Guido“
Ihre Anbohrhilfe beim Freihandbohren
- Bohrzentrierscheibe in passender Größe an geplanter Bohrstelle anbringen
- Bohrkrone über Zentrierscheibe stülpen
- Exakte Freihandbohrung durchführen und Zentrierscheibe mit Bohrkern entfernen
- inkl. 15 Stk. Nageldübel 6x60 mm pro Scheibe

Zentrierscheibe für Bohrkrone mit Ø	Bestell-nummer
42 mm	CC G42
52 mm	CC G52
62 mm	CC G62
68 mm	CC G68
72 mm	CC G72
82 mm	CC G82
92 mm	CC G92
102 mm	CC G102
112 mm	CC G112
122 mm	CC G122
132 mm	CC G132
142 mm	CC G142
152 mm	CC G152
162 mm	CC G162

ZUBEHÖR
KERNBOHRTECHNIK



Nasssauger GS70K
- 230 V, 50 Hz
- 2 Motoren à 1200 Watt
- 70l schlagfester Kunststoffbehälter
- inkl. Zubehör

Bestellnummer: 0295 150 0302



Vakuumsatz Alu-Bohrständer

Bestehend aus Vakuumkeil und Vakuumgummi
- Für SD160

Bestellnummer: 0295 010 0230
- Für SD250

Bestellnummer: 0295 010 0231
- Für SD300

Bestellnummer: 0295 250 0050



Vakuum Saugplatte
- Mit Dichtsatz zum Unterschrauben
- Für Bohrständer mit Dübelfuß
- Abmessungen (LxB): 420x325 mm

Bestellnummer: 0295 230 0500



Untersetzungs-Vorschubgetriebe
- 2 Vorschubgeschwindigkeiten
- Untersetzung: 1:4
- Für RD300

Bestellnummer: 0295 000 0840



Flowmeter
- Wasser-Durchflussanzeiger
- dient zur Beobachtung der Wasserströmungsgeschwindigkeit
- Gardena Schnellkupplung

Bestellnummer: 0295 000 0335



Adapter mit Zentrierbohrer für Dosensenker

Maschinentyp	Anschlüsse	Bestell-nummer
Standard	6-knt. / M 16	0296 516 0010
Hilti/Fein	SDS+ / M 16	0296 516 0030
Cardi/Bender/Weka	R ½" / M 16	0296 516 0011
Gölz FB10/FBS10	M 18 x 2,5 / M 16	0296 513 0040
Bosch	5/8" - 16G / M 16	0296 516 0013



Zubehör für Trockenbohrsysteme

Bezeichnung	Adapter	Bestell-nummer
Staubrotor M 18	M 18	0296 513 1008
Zentrierspitze	für Dosensenker	0296 513 1002
Adapter	M 16 / R ½"	0296 513 1003
Adapter	M 16 / M 18 x 2,5	0296 513 1006



Nass- und Trocken-Industriesauger DV35L (Staubklasse L) oder DV35M (Staubklasse M)
- 230 V, 1200 W
- 35 l Behältervolumen
- 230 V Gerätesteckdose
- patentierte, permanente Filterabreinigung
- Komplett mit Zubehör (Werkzeuge, Adapter, Bodendüse, Filterpatrone, Edelstahl Saugrohre)
- Saugschlauch 5 m
- Gewicht: 16 kg

DV35L Bestellnummer: 0284 810 4000
DV35M Bestellnummer: 0284 810 4100



Schärfplatte
- Zum Anschärfen neu belegter oder stumpfer Diamantwerkzeuge
- Maße (LxBxH): 350x260x50 mm

Bestellnummer: 0268 180 0014



Bohrkernheber
- Zum Ausheben von Bohrkernen

Bestellnummer: 0296 000 0080



Tauchpumpe
- Für die Wasserversorgung aus einem Wassertank
- 220 V, 50 Hz
- 80 l/min bei max. 6,5 m Förderhöhe

Bestellnummer: 1003 000 01



Transportkoffer
- für FB33P/FB33PNT

Bestellnummer: 0295 007 5002
- für FB33S/FB33SNT

Bestellnummer: 0295 007 5000



ZUBEHÖR
KERNBOHRTECHNIK



Motor-Schnelltrennplatte STS
- Bohrmotor-Anbauplatte für den Einsatz an GÖLZ KB400 und GÖLZ KB500

Bestellnummer: 0295 110 0042

Schrauben im Lieferumfang enthalten



Motor-Anbauplatte 23/50 mm
- für KB150, RD300, SD300

Bestellnummer: 0295 110 0026
- für RD250, SD250

Bestellnummer: 0295 110 0027

Schrauben im Lieferumfang enthalten



Motor-Distanzplatten
- 20 mm

Bestellnummer: BD502545
- 45 mm

Bestellnummer: BD501852
- 70 mm für KB500 STS

Bestellnummer: 0295 600 1066
- 30 mm für KB400 STS

Bestellnummer: 0295 600 1064

Schrauben im Lieferumfang enthalten



Motor-Distanzplatten
- 100 mm

Bestellnummer: 0295 401 9047
- 150 mm

Bestellnummer: 0295 401 9048
- 200 mm

Bestellnummer: 0295 401 9049

Schrauben im Lieferumfang enthalten



Leichtlöseringe
- Erleichtert das Lösen der Bohrkrone vom Bohrmotor
- Geeignet für Kernbohrmaschinen bis 3,4 kW mit 1¼" UNC Bohrkronenanschluss

Teflon

Bestellnummer: 0295 150 0111



Abstützstange
- Schnellbefestigung für Bohrständer
- Zum Verspannen zwischen Boden und Decke oder von Wand zu Wand
- Spannweite 1,80 - 3,00 m

Bestellnummer: 0295 130 0030



Verlängerungssäule RD500
- 1m Länge
- Verbindung durch Schnellkupplung
- „endlos" verlängerbar
- inkl. Teleskoprückenstütze

Bestellnummer: 0295 500 6302



APT-Staub-Wassersammelring
- Saugt sich bei Verwendung eines Vakuumsaugers direkt auf der Wand fest
- Optimal für Freihand-Kernbohren, trocken, nass oder auch als Staubabsaugung beim Hammerbohren
- Kunststoff-Sammelring
- einsetzbar bis Ø 140 mm

Bestellnummer: 0295 150 0012



Radsatz für KB400/KB500

Bestellnummer: 0295 401 9060

Radsatz für SD300

Bestellnummer: 0295 250 0501



Wassersammelring

Komplett mit Halter für alle gängigen Kernbohrständer.

Lieferbare Größen:
- Bis Ø 130 mm

Bestellnummer: 0295 000 6000
- Bis Ø 180 mm

Bestellnummer: 0295 000 6001
- Bis Ø 230 mm

Bestellnummer: 0295 000 6002

ZUBEHÖR
KERNBOHRTECHNIK

Befestigungsmittel	Bestellnummer:
 FDBB Spreizelement Ø 16 mm	**0263 340 0011**
 FDBB Ankerstange M12, 160 mm	**0267 120 0027**
FDBB Ankerstange M12, 250 mm	**0267 120 0028**
 FDBB Spannmutter	**0267 120 0019**
 Unterlegscheibe	**0295 000 0331**
 Rawl-Dübel M12, Bohr-Ø 20 mm	**0263 370 0012**
 Schlagdübel M12, Bohr-Ø 16 mm	**0263 340 0014**
 **Befestigungssatz FDBB SD/RD160, SD/RD250, KB110-RD300, SD300** FDBB Spannmutter, Unterlegscheibe, SDS+ Bohrer 16 mm, 5x FDBB Spreizelement, FDBB Ankerstange 160 mm	**0295 110 0992**
 **Befestigungssatz FDBB KB400-KB500** FDBB Spannmutter, Dübelriegel, SDS+ Bohrer 16 mm, 5x FDBB Spreizelement, FDBB Ankerstange 160 mm	**0295 600 1017**
 **Befestigungssatz Schlagdübel SD/RD160, SD/RD250, KB110-RD300, SD300** 5x Schlagdübel M12, Ankerstange für Schlagdübel, Mutter Schnellbefestigung, Hammerbohrer SDS, Unterlegscheibe, Einschlagwerkzeug	**0295 110 0993**

	Bestellnummer:
 M12, Ankerstange Rawl 250 mm	**0267 120 0023**
 M12, Ankerstange Schlaganker 175 mm	**0267 120 0024**
 M12, Ankerstange Schlaganker 250 mm	**0267 120 0020**
 6-kant Befestigungsmutter	**0267 120 0011**
 Dübelriegel 40x15x90	**0295 000 0242**
 **Schnellspannsatz** M12, mit Trapezgewinde 130 mm und Sicherungsmutter	**0267 120 0030**
 Hammerbohrer SDS 16 mm	**0266 521 6210**
 Einschlagwerkzeug für Schlagdübel M12	**0263 340 0112**

KERNBOHRTECHNIK FÜR STRASSEN- UND KANALBAU

Unsere Kernbohrgeräte KB200 für Prüfkernbohrungen im Straßenbau und KB350 für Hausanschlussbohrungen im Kanalbau bieten Ihnen optimale Einsatzbedingungen und hohe Flexibilität in der Antriebstechnik.
Die Kernbohrgeräte für den Kanal- und Straßenbau sind mit folgenden Antriebsmöglichkeiten erhältlich:

STIHL 2-TAKT-MOTOR



Leistung/ Druck	Dreh-zahl	Bohrbe-reich	Bestell-nummer
2,8 kW	600 min^{-1}	Ø 110 - 280 mm	**0295 202 2007**

DRUCKLUFTMOTOR



Druck	Dreh-zahl	Bohrbe-reich
6-7 bar, 3,3 m^3/ min Luftbedarf	600 min^{-1}	Ø 100 - 354 mm

HYDRAULIKMOTOR





HBM100 einsatzbereit

Typ	Leistung / Druck	Dreh-zahl	Bohr-bereich	An-schluss	Ge-wicht	Bestell-nummer	Bestellnummer Ersatzmotor
HBM50	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	610 min^{-1}	Ø 50-150 mm	1¼" UNC	6,0 kg	**0295 007 7050**	**0295 012 7050**
HBM100	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	300 min^{-1}	Ø 150-300 mm	1¼" UNC	6,2 kg	**0295 007 7100**	**0295 012 7100**
HBM160	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	190 min^{-1}	Ø 250-333 mm	1¼" UNC	6,5 kg	**0295 007 7160**	**0295 012 7160**
HBM200	4,5 kW, 140 bar 30 l/min Ölmenge	150 min^{-1}	Ø 400-600 mm	1¼" UNC	6,7 kg	**0295 007 7200**	**0295 012 7200**

ELEKTROMOTOR



Technische Daten	BBM33L-extra	BBM33LL-extra
Spannung	230 V, 50-60 Hz	230 V, 50-60 Hz
Leistung	3,30 kW (2,7 kW)	3,30 kW (2,7 kW)
Drehzahl	180/430/750 min^{-1}	155/375/650 min^{-1}
Bohrbereich	Ø 45-450 mm	Ø 50-500 mm
Bohrkronenanschluss	1¼" UNC	1¼" UNC
Sicherheit	PRCD	PRCD
Gewicht	13,2 kg	13,2 kg
Bestellnummer	**0295 007 5027**	**0295 007 5041**

EINSATZBEISPIELE




Bohren 90° am verlegten Rohr. Befestigung am Bodenrahmen mit Erdnägeln.



Bohren 90° am freiliegenden Rohr. Befestigung mit Saugplatten (Zubehör).




Bohren 90° am verlegten Rohr. Das Kernbohrgerät wird mit dem Rohrfuß zwischen Betonrohr und Grabenwand geklemmt. Zusätzliche Sicherung mit Erdnägeln.

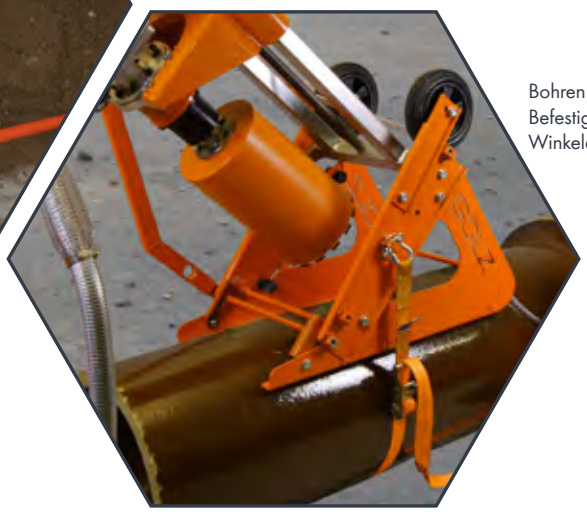

Bohren 45° am freiliegenden Rohr. Befestigung mit Spannband. Winkelaufsatz im Zubehör.



Baggeranbausatz



KB200

GÖLZ KERNBOHRGERÄT KB200 MIT STIHL-ANTRIEBSMOTOR FS561, DIE BEWÄHRTE LÖSUNG FÜR PRÜFKERNBOHRUNGEN!

Das GÖLZ KB200 ist dank seiner kompakten Bauweise und dem im Komplettgerät enthaltenen Zubehör schnell und problemlos einsetzbar:

- Prüfkernbohrungen in Asphalt und Beton
- Ausbohren von Schieberarmaturen
- Bohrungen zum Setzen von Pollern und Pfosten
- Unterflurbefeuerung
- Im Leitplanken- und Zaunbau
- Hub 600 mm
- Bohrständer mit Standplatten und Transportrollen
- Druckwasserbehälter 10 l mit Schlauch
- Abgasschlauch 4 Meter (bei STIHL-Motor)
- Werkzeugsatz
- Gewicht mit STIHL 2-Takt-Motor: 53 kg





Bohren von Prüfkernen

Gewicht des Bedieners sorgt für festen Halt

Überbohren von Wasserschiebern bis Ø 200 mm



KB200			Anschluss Gölz 3-Loch Flansch	
Komplettgerät mit	**Leistung/Druck**	**Drehzahl**	**Bohrbereich**	**Bestellnummer**
Benzinmotor STIHL 2-Takt-Motor	2,8 kW	600 min^{-1}	Ø 110 - 200 mm	**0295 202 2007**
Elektromotor BBM33L-extra	3,3 kW, 230 V, 50-60 Hz	180/430/ 750 min^{-1}	Ø 50 - 200 mm	**0295 203 2010**
Druckluftmotor LZL15	6-7 bar, 3,3 m^3/ min Luftbedarf	600 min^{-1}	Ø 100 - 200 mm	**0295 203 2020**

Zubehör	Bestellnummer
Kernfangzange Ø 100 mm	**0296 000 0088**
Kernfangzange Ø 150 mm	**0296 000 0092**
Kernfangzange Ø 200 mm	**0296 000 0096**


GÖLZ
Batt Pal
5048
GÖLZ
GÖLZ
10 L

KB350

DAS ORIGINAL IM KANAL! KERNBOHRGERÄT MIT STIHL-ANTRIEBSMOTOR FÜR HAUSANSCHLUSS-BOHRUNGEN IM KANALBAU BIS Ø 354 MM




- **Modernstes Design**
- **Hochwertige Verarbeitung durch Magnesium-Druckgussteile**
- **Kompakte Bauform und Leichtbauweise für praxisgerechten Einsatz auf engstem Raum**
- **Bewährte STIHL-Antriebs- und GÖLZ-Systemtechnik sorgen für höchste Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit**
- **Unabhängig einsetzbar von Versorgungs-netzen**

Standard-Ausstattung für den Einsatz im Kanalbau

- Bohrständer, Hub 450 mm, mit selbstzentrieren-dem Rohrfuß
- Bodenrahmen und 2 Erdnägel zur Befestigung in der Baugrube
- Spannband 2,1 m mit Ratsche zur Befestigung am freiliegenden Rohr
- STIHL 2-Takt-Motor, 2,8 kW (3,8 PS) - unabhänig vom Versorgungsnetz
- Abgasschlauch, ca. 4m lang
- Bohrgetriebe mit Spülkopf, Bohrbereich 110 - 354 mm
- Bohrkronenanschluss, GÖLZ 3-Loch-Flansch
- Druckwasserbehälter 10 l, mit Schlauch zur Versorgung der Bohrkrone mit Spülwasser
- Gewicht: 45 kg

KB350			Anschluss GÖLZ 3-Loch Flansch	
Komplettgerät mit	**Leistung/Druck**	**Drehzahl**	**Bohrbereich**	**Bestellnummer**
Benzinmotor STIHL 2-Takt-Motor	2,8 kW	300 min^{-1}	Ø 110 - 354 mm	**0295 353 2000**
Elektromotor BBM33L-extra	3,3 kW, 230 V, 50-60 Hz	180/430/ 750 min^{-1}	Ø 45 - 354 mm	**0295 353 2010**
Druckluftmotor LZL15	6-7 bar, 3,3 m^3/ min Luftbedarf	600 min^{-1}	Ø 110 - 280 mm	**0295 353 2020**
Hydraulikmotor HBM100	140 bar 30 l/min Ölmenge	300 min^{-1}	Ø 110 - 354 mm	**0295 353 2030**

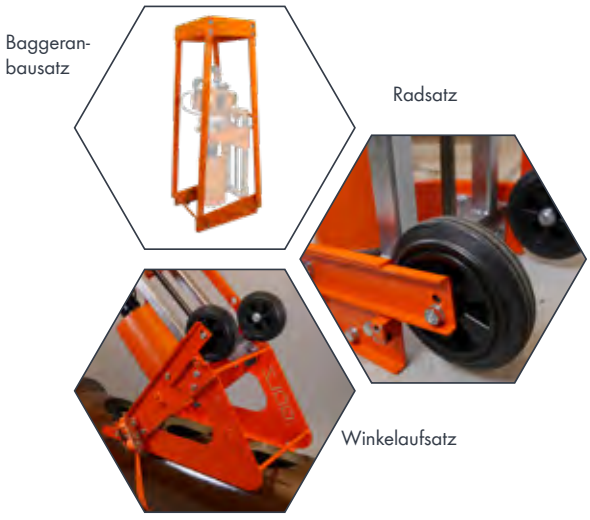

Zubehör	Bestellnummer
Baggeranbausatz	**0295 003 0065**
45° Winkelaufsatz	**0295 003 0060**
Vakuumpumpe VP 25	**0295 010 0200**
Radsatz	**0295 003 0070**
Satz Saugplatten	**0295 300 0003**
Satz Standplatten	**0295 003 0045**
Rahmenverlängerung für Rohre <DN300	**0295 300 0011**
Spannband 2,1 m mit Schäkel	**0295 300 0053**
Spannband 4 m	**0295 300 0054**
Spannband 8 m	**0295 300 0058**
Spannratsche	**0295 300 0051**
Abgasschlauch 4 m	**0295 010 0014**


DAS ORIGINAL IM KANAL! KERNBOHRGERÄT MIT ELEKTRISCHEM BOHRMOTOR BBM33L-EXTRA FÜR HAUSANSCHLUSS-BOHRUNGEN IM KANALBAU BIS Ø 354 MM



DIE EMISSIONSFREIHE LÖSUNG FÜR KANALBAU-HAUSANSCHLUSS-BOHRUNGEN MIT ELEKTROMOTOR UND BATTPAK



E2 Energy GO

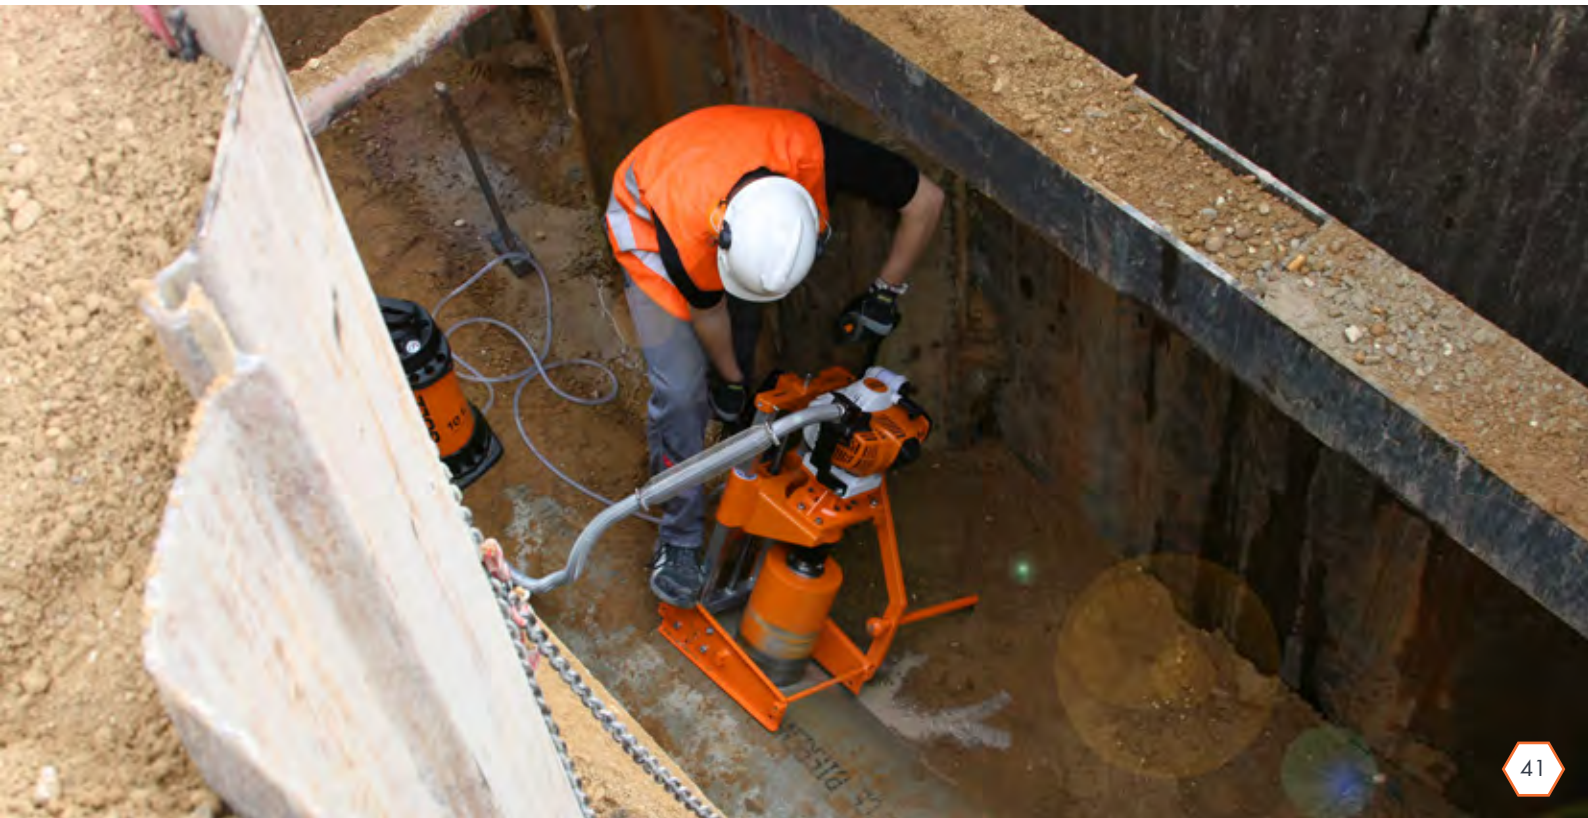

BRÜCKENSÄGEN

TS250 Brückensägen sind ideal für 90° Schnitte und 45° Gehrungsschnitte in dünnen Fliesen, sowie Marmor-, Granit- und Steinzeugfliesen.
Ob in der Stahl- oder Aluminiumausführung, der rollengeführte Schneidkopf gewährleistet präzise Schnitte. Die TS250 und TS250A sind ausgestattet mit einem starken 1,3 kW Motor und mit einem Ø 250 mm Blattschutz.

TS250




TS250A



TS250A-330



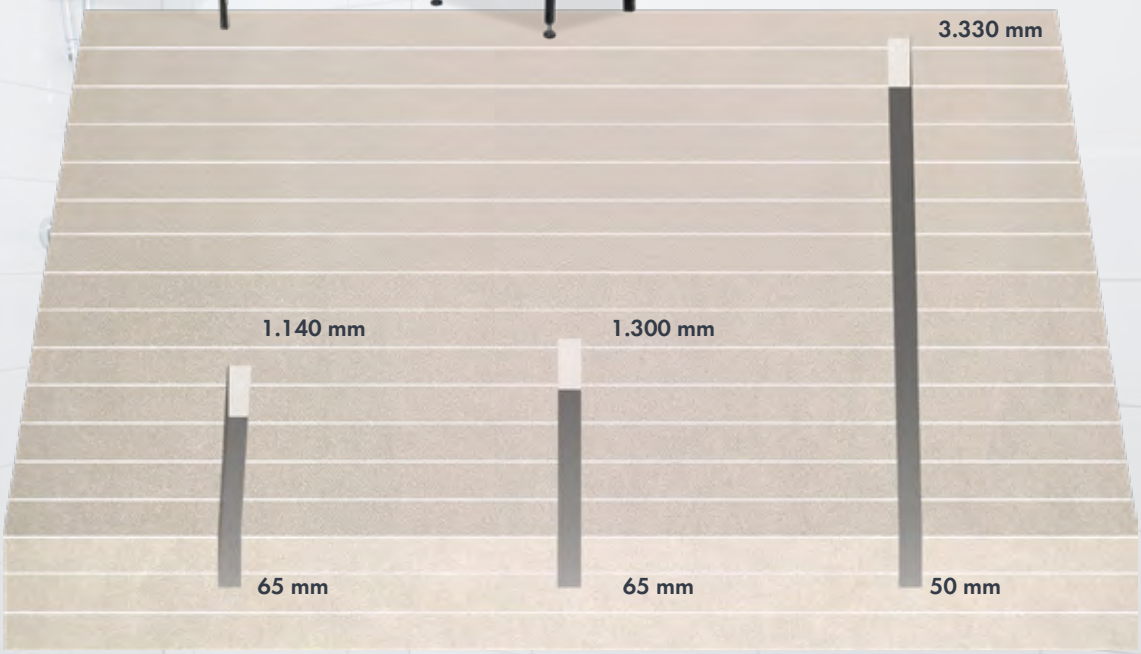


Technische Daten	TS250	TS250A	TS250A-330
Motor	Elektromotor, 230 V, 50 Hz, IP54	Elektromotor, 230 V, 50 Hz	Elektromotor, 230 V, 50 Hz
Leistung	1,3 kW	1,3 kW	2,2 kW
Max. Schnitttiefe	65 mm	65 mm	50 mm
Blatt-Ø	250 mm	250 mm	250 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Schnittlänge	1040 mm (1140 mm)	1200 mm (1300 mm)	3.300 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}
Gehrungsschnitt	ja	ja	ja
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	110 mm	90 mm	110 mm
Transporträder	ja	ja	ja
Schnittguttisch (LxB)	1.140 x 480 mm	1.300 x 490 mm	3.300 x 600 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.390 x 500 x 1.299 mm	1.640 x 540 x 1.299 mm	3.900 x 740 x 1.350 mm
Gewicht	72 kg	72 kg	280 kg
Bestellnummer	**0289 250 1000**	**0289 250 1100**	**0289 250 5000**
Katalog Seite	44	45	47



GS350 Brückensägen sind ideal zum Schneiden von Natursteinplatten aus Granit oder Marmor, sowie Feinsteinzeugplatten. Die verwindungsfreie Brücke mit dem rollengeführten Schneidkopf gewährleistet präzise und gerade Schnitte, auch bei 45° Gehrungsschnitten. Brückensägen der Baureihe GS350 sind lieferbar in Stahlausführung mit bis zu 1.200 mm Schnittlänge und in Aluminium Ausführung mit bis zu 2.200 mm Schnittlänge.

GS350 **GS350A-120** **GS350A-ML / GS350A-XL**



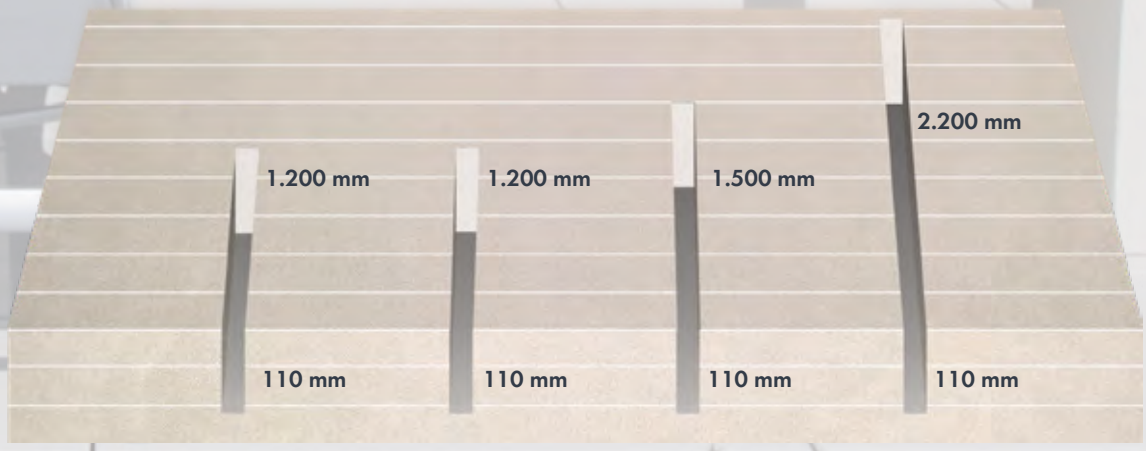


Technische Daten	GS350	GS350A-120	GS350A-ML		GS350A-XL	
Motor	Elektromotor, 230V, 50 Hz, IP54	Elektromotor, 230V, 50Hz, IP54	Elektromotor, 230V, 50Hz, IP54	Elektromotor, 400V, 50Hz, IP54	Elektromotor, 230V, 50Hz, IP54	Elektromotor, 400V, 50Hz, IP54
Leistung	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Max. Schnitttiefe	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Blatt-Ø	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Schnittlänge	1.000 mm (1.200 mm)	1.000 mm (1.200 mm)	1.300 mm (1.500 mm)	1.300 mm (1.500 mm)	2.000 mm (2.200 mm)	2.000 mm (2.200 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}
Gehrungsschnitt	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Wasserpumpe	S2, 230V, 50Hz, 55W	S2, 230V, 50Hz, 55W	S2, 230V, 50Hz, 55W	S2, 230V, 50Hz, 55W	S2, 230V, 50Hz, 55W	S2, 230V, 50Hz, 55W
Flansch-Ø	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Transporträder	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Schnittguttisch (LxB)	1.200 x 530 mm	1.200 x 650 mm	1.650 x 529 mm	1.650 x 529 mm	2.000 x 529 mm	2.000 x 529 mm
Abmessungen (LxBxH)	1710x700x1360 mm	1500x630x1490mm	2000x740x1490mm	2000x740x1490mm	2770x740x1490mm	2770x740x1490mm
Gewicht	95 kg	113 kg	113 kg	113 kg	135 kg	135 kg
Bestellnummer	**0289 350 3000**	**0289 350 3100**	**0289 350 4000**	**0289 350 4030**	**0289 350 5100**	**0289 350 5200**
Katalog Seite	48	49	50	50	50	50

TS250


BRÜCKENKOPF-FLIESENTRENNMASCHINE IN PROFESSIONELLER AUSFÜHRUNG! PRÄZISER SCHNITT – EINFACHER TRANSPORT – LEISTUNGSSTARK




- Blatt-Ø 250 mm,
- Schnittlänge 1140 mm
- Gehrungsschnitte durch Schwenken des Schneidkopfes stufenlos bis 45° möglich (Jolly)
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung
- Abnehmbarer Auflagetisch, dadurch einfach zu reinigen
- Winkelanschlag
- Werkzeuglose Arretierung des Schneidkopfes, sicherer Transport
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Kugelgelagerter und absenkbarer Schneidkopf



45° Gehrungs-Schnitt (Jolly)



Herausnehmbare Wasserwanne; einfach zu reinigen



Fliesentisch einfach abzunehmen

Zubehör	Bestell-nummer
Seitlicher Ausleger (850x250mm)	**0289 200 1900**
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	**0289 400 9002**
Transportrollen für Standbein	**0289 400 9068**



Seitlicher Ausleger (Sonderzubehör)



Ersatz Wasserpumpe

Technische Daten	TS250
Motor	Elektromotor, 230 V, 50 Hz, IP54
Leistung	1,3 kW
Max. Schnitttiefe	65 mm
Blatt-Ø	250 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	1040 mm (1140 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min^{-1}
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	110 mm
Transporträder	ja
Schnittguttisch (LxB)	1.140 x 480 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.390 x 500 x 1.299 mm
Gewicht	72 kg
Bestellnummer	**0289 250 1000**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Fliesen, Keramik	Keramik, Naturstein	Keramik, Naturstein
Typ	SLF10	SLF20	SLF30
Bestellnummer	0497 308 0251	0497 306 0251	SLF30 251

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

TS250A

BRÜCKENKOPF-FLIESENTRENNMASCHINE IN PROFESSIONELLER ALUMINIUM-AUS-FÜHRUNG! PRÄZISER SCHNITT - EINFACHER TRANSPORT - LEISTUNGSSTARK



- Blatt-Ø 250 mm
- Schnittlänge 1300 mm
- Gehrungsschnitte durch Schwenken des Schneidkopfes stufenlos bis 45° möglich (Jolly)
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung
- Abnehmbarer Auflagetisch, dadurch einfach zu reinigen
- Winkelanschlag
- Werkzeuglose Arretierung des Schneidkopfes, sicherer Transport
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Kugelgelagerter und absenkbarer Schneidkopf
- Mit Laserschnittanzeige

Technische Daten	TS250A
Motor	Elektromotor, 230 V, 50 Hz
Leistung	1,3 kW
Max. Schnitttiefe	65 mm
Blatt-Ø	250 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	1200 mm (1300 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min^{-1}
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	90 mm
Transporträder	ja
Schnittguttisch (LxB)	1.300 x 490 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.640 x 540 x 1.299 mm
Gewicht	72 kg
Bestellnummer	**0289 250 1100**

Zubehör	Bestell-nummer
Seitlicher Ausleger (500x600mm)	**0289 250 9017**
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	**0289 400 9002**
T-Lock-Fliesen-Klemm-Vorrichtung (Tile Locking System)	**0289 250 9018**
Fliesenanschlag 1m	**0289 250 9019**



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Fliesen, Keramik	Keramik, Naturstein	Keramik, Naturstein
Typ	**SLF10**	**SLF20**	**SLF30**
Bestellnummer	0497 308 0251	0497 306 0251	SLF30 251

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.


TS250A-330

BRÜCKENKOPF-FLIESENTRENNMASCHINE IN PROFESSIONELLER ALUMINIUM-AUSFÜHRUNG ZUM SCHNEIDEN VON GROSSFORMATIGEN FLIESEN



- Blatt-Ø 250 mm
- Schnittlänge 3.300 mm
- Speziell zum Schneiden von großformatigen Fliesen und Keramikplatten im Nassschnittverfahren
- Gehrungsschnitte durch Schwenken des Schneidkopfes stufenlos bis 45° möglich (Jolly)
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung
- Abnehmbarer Auflagetisch, dadurch einfach zu reinigen
- Werkzeuglose Arretierung des Schneidkopfes, sicherer Transport
- Transporthandgriffe
- Kugelgelagerter und absenkbarer Schneidkopf
- Laserschnittanzeige
- Mit bis zu acht seitlichen Auslegern (Zubehör) editierbar

Zubehör	Bestell-nummer
Seitlicher Ausleger (500x600mm)	**0289 250 9017**
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	**0289 400 9002**
T-Lock-Fliesen-Klemm-Vorrichtung (Tile Locking System)	**0289 250 9018**
Fliesenanschlag 1m	**0289 250 9019**

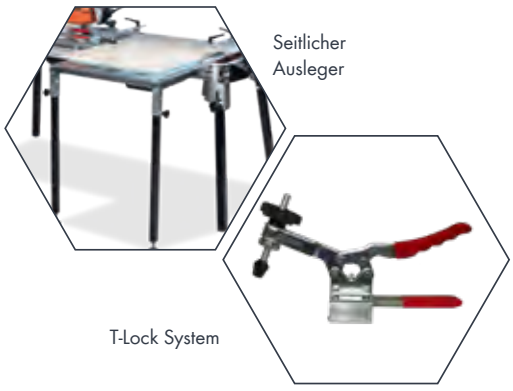

Technische Daten	TS250A-330
Motor	Elektromotor, 230 V, 50 Hz
Leistung	2,2 kW
Max. Schnitttiefe	50 mm
Blatt-Ø	250 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	3.300 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min^{-1}
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	110 mm
Transporträder	ja
Schnittguttisch (LxB)	3.300 x 600 mm
Abmessungen (L x B x H)	3.900 x 740 x 1.350 mm
Gewicht	280 kg
Bestellnummer	**0289 250 5000**


Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Fliesen, Keramik	Keramik, Naturstein	Keramik, Naturstein
Typ	SLF10	SLF20	SLF30
Bestellnummer	0497 308 0251	0497 306 0251	SLF30 251


Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

TS250A-330

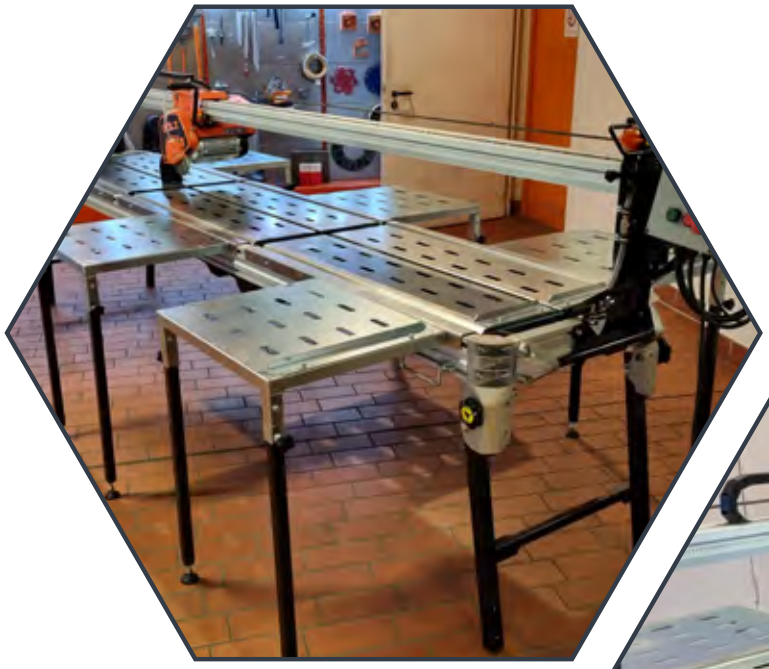


Die TS250A-330 ist mit bis zu vier seitlichen Auslegern pro Seite editierbar.



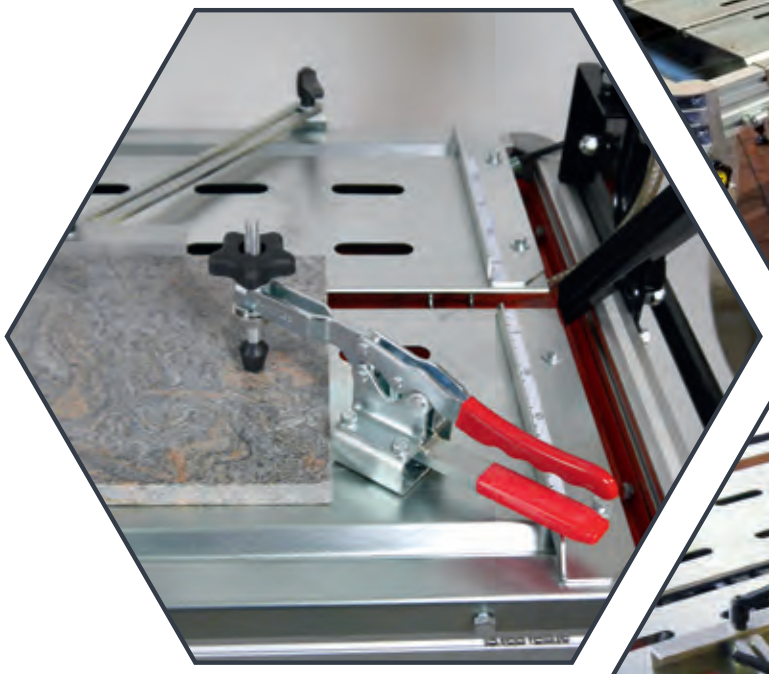

Die Fliesen können mittels T-Lock Klemm-Vorrichtung am Schneidtisch fixiert werden.

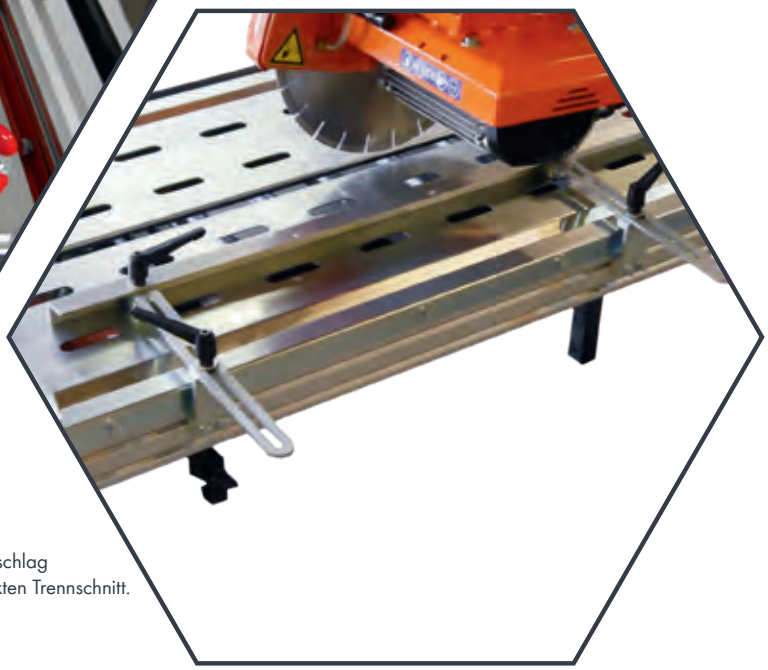

Der 1m lange Fliesenanschlag gewährleistet einen exakten Trennschnitt.

GS350

ROBUSTE BRÜCKENSÄGE FÜR EXAKTE UND LANGE TRENNSCHNITTE! GRANIT - MARMOR - TERRAZZO - FLIESEN

Schnittlänge bis 1.200 mm
Blatt-Ø 350 mm

- Schwenkbarer Brückenkopf für Gehrungsschnitte und Abkantungen
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Vorschub per Handrad
- Kugelgelagerte Sägekopfführung für einen exakten Schnitt
- Einklappbare Standbeine
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Sauberes Arbeiten durch erweiterten Spritzschutz
- Auflagetisch abnehmbar, dadurch einfach zu reinigen
- Geschützte Kabelführung
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung
- Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung
- Winkelanschlag



Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	**0289 400 9002**
Seitlicher Rollenausleger (800x560mm)	**0289 350 3900**



Technische Daten	GS350
Motor	Elektromotor, 230V, 50 Hz, IP54
Leistung	2,2 kW
Max. Schnitttiefe	110 mm
Blatt-Ø	350 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	1.000 mm (1.200 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min^{-1}
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230V, 50Hz, 55W
Flansch-Ø	90 mm
Transporträder	ja
Schnittguttisch (LxB)	1.200 x 530 mm
Abmessungen (LxBxH)	1710x700x1360 mm
Gewicht	95 kg
Bestellnummer	**0289 350 3000**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton	Granit Premium	Keramik	Keramik, Naturstein
Typ	RX1S	GN30	SlimFast	SLF30
Bestellnr.	RX1S 351	GN30 350	0497 806 0351	SLF30 351

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

GS350A-120



ROBUSTE BRÜCKENSÄGE FÜR EXAKTE UND LANGE TRENNSCHNITTE! GRANIT - MARMOR - TERRAZZO - FLIESEN

Schnittlänge bis 1.200 mm
Blatt-Ø 350 mm

- Schwenkbarer Brückenkopf für Gehrungsschnitte und Abkantungen
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Kugelgelagerte Sägekopfführung für einen exakten Schnitt
- Einklappbare Standbeine
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Sauberes Arbeiten durch erweiterten Spritzschutz
- Auflagetisch abnehmbar, dadurch einfach zu reinigen
- Geschützte Kabelführung
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung
- Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung
- Winkelanschlag

Technische Daten	GS350A-120
Motor	Elektromotor, 230V, 50Hz, IP54
Leistung	2,2 kW
Max. Schnitttiefe	110 mm
Blatt-Ø	350 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	1.000 mm (1.200 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min^{-1}
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230V, 50Hz, 55W
Flansch-Ø	90 mm
Transporträder	ja
Schnittguttisch (LxB)	1.200 x 650 mm
Abmessungen (LxBxH)	1500 x 630 x 1490mm
Gewicht	113 kg
Bestellnummer	**0289 350 3100**

Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	**0289 400 9002**
Transportrollen für Standbein	**0289 350 9089**
Seitlicher Ausleger (500x600mm)	**0289 250 9017**
T-Lock Fliesen-Klemm-Vorrichtung	**0289 250 9018**
Fliesenanschlag 1m	**0289 250 9019**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton	Granit Premium	Keramik	Keramik, Naturstein
Typ	RX1S	GN30	SlimFast	SLF30
Bestellnr.	RX1S 351	GN30 350	0497 806 0351	SLF30 351

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



GS350A-ML | GS350A-XL

ROBUSTE ALUMINIUM-BRÜCKENSÄGE - KONZIPIERT FÜR EXAKTE UND LANGE TRENNSCHNITTE IM NATURSTEINBEREICH! GRANIT - MARMOR - TERRAZZO - FLIESEN

Schnittlänge bis 2.200 mm

Blatt-Ø 350 mm

- Schwenkbarer Brückenkopf für Gehrungsschnitte und Abkantungen
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Kugelgelagerte Sägekopfführung für einen exakten Schnitt
- Einklappbare Standbeine
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Sauberes Arbeiten durch erweiterten Spritzschutz
- Auflagetisch abnehmbar, dadurch einfach zu reinigen
- Geschützte Kabelführung
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung
- Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung
- Winkelanschlag
- Mit Laserschnittanzeige



Einstellbare Schnitttiefe

Herausnehmbare Wasserwanne

Sägeblattvorschub mittels Handrad

Technische Daten	GS350A-ML		GS350A-XL	
Motor	Elektro, 230V, 50Hz, IP54	Elektro, 400V, 50Hz, IP54	Elektro, 230V, 50Hz, IP54	Elektro, 400V, 50Hz, IP54
Leistung	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Max. Schnitttiefe	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Blatt-Ø	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Schnittlänge	1.300 mm (1.500 mm)	1.300 mm (1.500 mm)	2.000 mm (2.200 mm)	2.000 mm (2.200 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}
Gehrungsschnitt	ja	ja	ja	ja
Wasserpumpe	S2, 230V, 50Hz, 55W	S2, 230V, 50Hz, 55W	S2, 230V, 50Hz, 55W	S2, 230V, 50Hz, 55W
Flansch-Ø	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Transporträder	ja	ja	ja	ja
Schnittguttisch (LxB)	1.650 x 529 mm	1.650 x 529 mm	2.000 x 529 mm	2.000 x 529 mm
Abmessungen (LxBxH)	2000x740x1490mm	2000x740x1490mm	2770x740x1490mm	2770x740x1490mm
Gewicht	113 kg	113 kg	135 kg	135 kg
Bestellnummer	**0289 350 4000**	**0289 350 4030**	**0289 350 5100**	**0289 350 5200**

Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	**0289 400 9002**
Transportrollen für Standbein	**0289 350 9089**
Seitlicher Rollenausleger (800x560mm)	**0289 350 3900**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton	Granit Premium	Keramik	Keramik, Naturstein
Typ	RX1S	GN30	SlimFast	SLF30
Bestellnr.	RX1S 351	GN30 350	0497 806 0351	SLF30 351

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.




STEIN-TRENN-MASCHINEN

STEINTRENNMASCHINEN

Steintrennmaschinen für das Baugewerbe zeichnen sich heute durch eine Vielzahl von Ausstattung aus, die sowohl Transport, Rüst- und Servicezeiten und das Schneiden von Baumaterialien erleichtern. Klappbare Standbeine, Transportrollen, 45° Winkeleinstellung des Schneidkopfes oder Laserschnittanzeigen erleichtern Transport, Aufbau und Bedienung. Wasserpumpen können durch Trennstecker schnell getauscht werden – Servicekosten für Elektriker zum Pumpentausch entfallen. Herausnehmbare Wasserwannen erleichtern zudem die Reinigung. Die D-CUT350A und MS400 sind auch zum Trockenschneiden mit Staubabsaugung lieferbar.

D-CUT350A **MS350C** **MS400** **MS400AL**



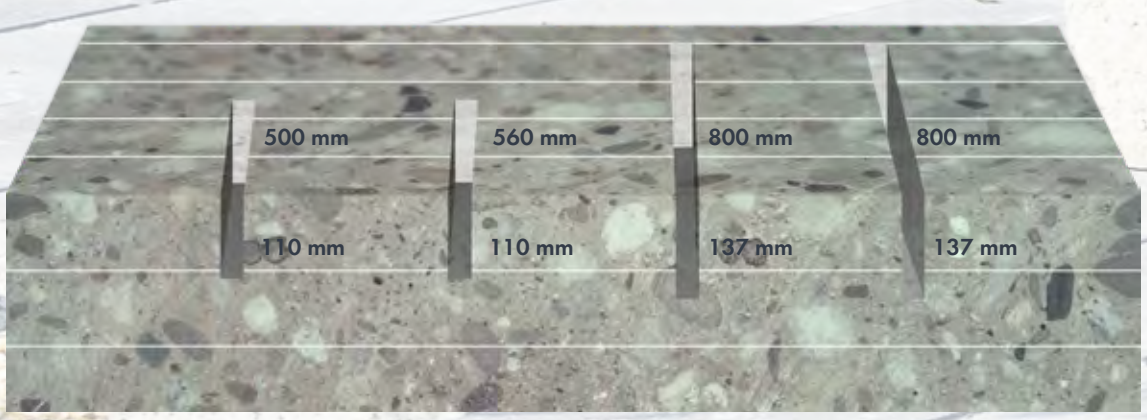

Technische Daten	D-CUT350A	MS350C	MS400	MS400AL
Blatt-Ø	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm
Bohrung	25,4	25,4	25,4	25,4
Max. Schnitttiefe	110 mm	110 mm	137 mm	137 mm
Schnittlänge	300 mm / 500 mm	560 mm	700 mm / 800 mm	700 mm / 800 mm
Gehrungsschnitt	ja	Zubehör	ja	ja
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}
Wasserpumpe	nein	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	465 x 400 mm	400 x 400 mm	600 x 530 mm	560 x 560 mm
Abmessungen (L x B x H)	850 x 580 x610 mm	960 x 670 x 1.250 mm	1.100 x 720 x 1.290 mm	1.390 x 750 x 1.330 mm
Gewicht	28 kg	56 kg	66 kg	79 kg
Bestellnummer	**0289 350 6000**	**0289 350 1000**	**0289 400 1000**	**0289 400 2010**
Katalog Seite	54	55	57	58



Die langlebigen Ausführungen in Aluminium sind mit verwindungssteifen Profilen und klappbaren Standbeinen ausgestattet und die stabile Halterung des Sägekopfes gewährleistet präzise Schnitte auch mit großen Diamanttrennscheiben bis Ø 700 mm und Schnittlängen bis 740 mm.
Optimal geeignet für Betonsteine, Poroton und Natursteine.

MS500A




MS600A



MS700A



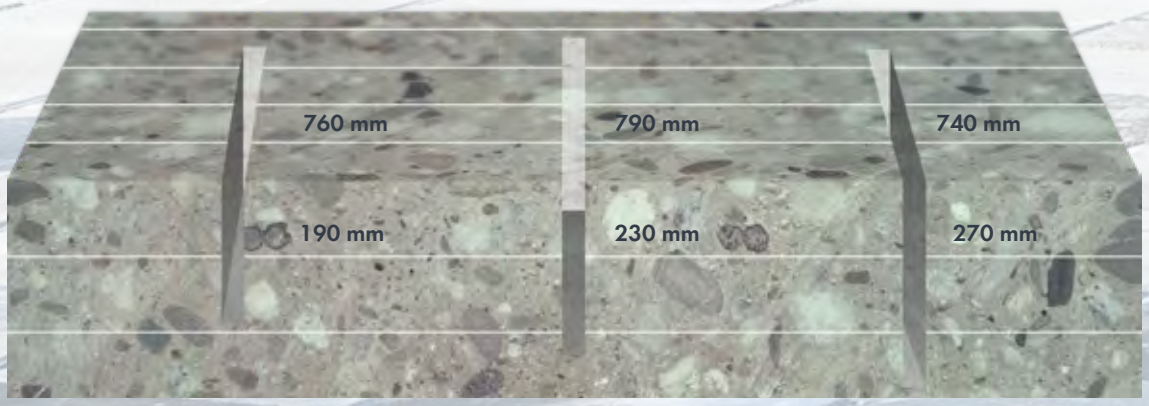

Technische Daten	MS500A		MS600A		MS700A	
Blatt-Ø	500 mm		600 mm		700 mm	
Bohrung	30,0		30,0		30,0	
Max. Schnitttiefe	190 mm		230 mm		270 mm	
Schnittlänge	760 mm		790 mm		740 mm	
Gehrungsschnitt	nein		nein		nein	
Motor	Elektrisch 2,2kW 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 4kW, 400V, 50Hz	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 4kW, 400V, 50Hz, IP54	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 4kW, 400V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	1.435 min^{-1}	1.400 min^{-1}	1.450 min^{-1}		1.450 min^{-1}	
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt		S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt		S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	
Flansch-Ø	95 mm		140 mm		140 mm	
Schnittguttisch (LxB)	575 x 540 mm		510 x 540 mm		510 x 540 mm	
Abmessungen (L x B x H)	1.500 x 820 x 1.450 mm		1.630 x 760 x 1.600 mm		1.630 x 760 x 1.600 mm	
Gewicht	117 kg		122 kg		125 kg	
Bestellnummer	**0289 500 1000**	**0289 500 2000**	**0289 600 1010**	**0289 600 2020**	**0289 700 2020**	**0289 700 2040**
Katalog Seite	59		60		61	

D-CUT350A

MINI-ZIEGELSTEINSÄGE

Trockenschnitt mit Staubabsaugung



Abbildung mt Scherentisch (Zubehör)

Die D-CUT350A ist eine hochwertige Maschine für saubere und präzise Schnitte in vielen Baumaterialien, wie Pflastersteinen, Verblendern und Dachziegeln.
Über einen separaten Anschluss für einen Industriesauger kann beim Trockenschnitt anfallender Schneidstaub direkt abgesaugt werden. Mittels externer Wasserversorgung kann die Maschine auch im Nassschnitt eingesetzt werden.

- Kompaktes und leichtes Design
- Leicht zu transportieren
- Absenkbarer Schneidkopf
- Staubsaugeranschluss
- Absaugung direkt am Schneidblatt
- Wasseranschluss
- Optionale, klappbare Standfüße (Scherentisch oder Dachtisch) für den einfachen Transport
- Kraftvoller 2,2 kW Motor, 230 V, 50 Hz



Absaugung direkt am Schnitt

optimale Wasserzuführung

Kompakt ohne Standbeine



Dachtisch für Dachdecker als Zubehör erhältlich

Technische Daten	D-CUT350A
Blatt-Ø	350 mm
Bohrung	25,4
Max. Schnitttiefe	110 mm
Schnittlänge	300 mm (500 mm)
Gehrungsschnitt	ja
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min^{-1}
Wasserpumpe	nein
Flansch-Ø	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	465 x 400 mm
Abmessungen (L x B x H)	850 x 580 x 610 mm
Gewicht	28 kg
Bestellnummer	**0289 350 6000**

Alle technischen Infos finden Sie am Kapitelanfang in der Übersichtstabelle

Zubehör	Bestellnummer
Scherentisch	**0289 350 6001**
Dachtisch	**0289 350 6002**

MS350C

KOMPAKTE, ROBUSTE STEINTRENNMASCHINE FÜR DEN GALABAU BIS 560 MM SCHNITTLÄNGE






Wasserwanne herrausnehmbar



Perfekte Wasserzuführung

- Kompaktbauweise, einfach zu transportieren
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung
- Winkelanschlag mit Gradskala
- Speziell konzipierte Wasserdüse zur optimalen Wasserzuführung
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Steckbare Standbeine

Zubehör	Bestellnummer
45° Jolly-Aufsatz (Gehrungsschnitte)	**0289 350 1900**
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	**0289 400 9002**
Transportrollen für Standbein	**0289 400 9068**



45° Jolly-Aufsatz (Zubehör)

Technische Daten	MS350C
Blatt-Ø	350 mm
Bohrung	25,4
Max. Schnitttiefe	110 mm
Schnittlänge	560 mm
Gehrungsschnitt	Zubehör
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min^{-1}
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	400 x 400 mm
Abmessungen (L x B x H)	960 x 670 x 1.250 mm
Gewicht	56 kg
Bestellnummer	**0289 350 1000**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Universal	Beton	Hartgestein	Beton Silent
Typ	**LB20**	**RX1S**	**SG35**	**Galaxis-S**
Bestellnr.	LB20 351	RX1S 351	0396 327 0351	GXS 351

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



MS400

MEHR ALS NUR STANDARD! DIE TOP-LÖSUNG FÜR IHRE BAUSTELLE! EXTRABREITER SCHNEIDTISCH – EINFACHER TRANSPORT

- Großer kugelgelagerter Auflagetisch LxB: 600 x 530 mm
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechsel-kupplung
- Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen



Inklusive
- Winkelanschlag mit Gradskala
- 45° Gehrungsschnitt
- Transportrollen
- Sicherheitshandgriff am Schneidtisch

Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	**0289 400 9002**
Transportrollen für Standbein	**0289 400 9068**



Technische Daten	MS400
Blatt-Ø	400 mm
Bohrung	25,4
Max. Schnitttiefe	137 mm
Schnittlänge	700 mm / 800 mm
Gehrungsschnitt	ja
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min^{-1}
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	600 x 530 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.100 x 720 x 1.290 mm
Gewicht	66 kg
Bestellnummer	**0289 400 1000**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Universal	Beton	Hartgestein	Beton Waschbeton
Typ	LB20	RX1S	SG35	Galaxis-S
Bestellnr.	LB20 401	RX1S 401	0396 327 0400	GXS 401

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

VON NASS- ZUR TROCKENSCHNITTMASCHINE MIT NUR WENIGEN HANDGRIFFEN UMRÜSTEN - DAS UPGRADE ZUR MS400



Effiziente Absaugung direkt am Sägeblatt



Schnelle Rückrüstung auf Nasschnitt – werkzeuglos



Zusätzliche Absaugung an der Schutzhaube

Das Upgrade exklusiv für die GÖLZ MS400

- Kein Schneidschlamm mehr im Arbeitsbereich der Maschine
- Untergründe bleiben sauber und trocken
- Aufwendiges Maschinenputzen entfällt
- Leistungsstarker Trockensauger mit 2 Motoren, auch für andere Trockenanwendungen wie Bohren, Schleifen, Schlitzen, Polieren einsetzbar
- Der Zyklon Vorabscheider mit Behälter und Staubbeutel filtert und sammelt den abgesaugten Staub und ermöglicht eine umweltgerechte Entsorgung – Ihr Sauger arbeitet somit nahezu ohne Saugverlust
- Schnitttiefe bei Einsatz von DS400 auf MS400: 100 mm





Zyklon Filter als Staub-Vorabscheider

Komponente	Technische Daten	Bestellnr.
GÖLZ DS400	Trockenschnittsatz, bestehend aus: Aufsatztisch, Absaugrohr, Blattschutzabsaugung, Zyklonfilter, Staubbeutel	0289 400 4000
GÖLZ DV232	Industriesauger, 2,3 kW, 2 Motoren 1,15kW, Luftvolumen 360 m^3/Std, 250 mbar	0284 810 3110



MS400AL

TOP-LÖSUNG IN HOCHWERTIGER ALUMINIUM-AUSFÜHRUNG! EXTRABREITER SCHNEIDTISCH EINFACHER TRANSPORT 45° GEHRUNGSSCHNITT

- Aluminium-Ausführung
- Mit Laserschnittanzeige
- Großer kugelgelagerter Auflagetisch LxB: 560 x 560 mm
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechsel-kupplung
- Spezielle Wasserdüse für eine optimale Wasser-kühlung
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen





Inklusive

- Winkelanschlag mit Gradskala
- 45° Gehrungsschnitt
- Transportrollen
- Sicherheitshandgriff am Schneidtisch

Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	**0289 400 9002**
Transportrollen für Standbein	**0289 350 9089**



Technische Daten	MS400AL
Blatt-Ø	400 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	137 mm
Schnittlänge	700 mm / 800 mm
Gehrungsschnitt	ja
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min^{-1}
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	560 x 560 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.390 x 750 x 1.330 mm
Gewicht	79 kg
Bestellnummer	**0289 400 2010**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Universal	Beton	Hartgestein	Beton Waschbeton
Typ	LB20	RX1S	SG35	Galaxis-S
Bestellnr.	LB20 401	RX1S 401	0396 327 0400	GXS 401

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

MS500A

SPEZIAL-AUSFÜHRUNG FÜR Ø500 MM TRENNSCHEIBEN 190 MM SCHNITTTIEFE ROBUSTES ALUMINIUM-CHASSIS



- Aluminium-Ausführung
- Mit Laserschnittanzeige
- Großer kugelgelagerter Auflagetisch LxB: 575 x 540 mm
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechsel-kupplung
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen

Inklusive
- Laserschnittanzeige
- Transportrollen
- Sicherheitshandgriffe

Technische Daten	MS500A	
Blatt-Ø	500 mm	
Bohrung	30,0 mm	
Max. Schnitttiefe	190 mm	
Schnittlänge	760 mm	
Gehrungsschnitt	nein	
Motor	Elektrisch 2,2kW 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 4kW, 400V, 50Hz
Drehzahl Schneidwelle	1.435 min^{-1}	1.400 min^{-1}
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	
Flansch-Ø	95 mm	
Schnittguttisch (LxB)	575 x 540 mm	
Abmessungen (L x B x H)	1.500 x 820 x 1.450 mm	
Gewicht	117 kg	
Bestellnummer	**0289 500 1000**	**0289 500 2000**

Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	**0289 400 9002**
Transportrollen für Standbein	**0289 350 9089**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Hartgestein	Beton Standard
Typ	**SG35**	**CT30**
Bestellnummer	0396 327 0500	CT30 501

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

MS600A

KRAFTVOLLE ALUMINIUM-BLOCKSTEINSÄGE MIT PARALLEL-SCHNEIDKOPFFÜHRUNG ZUM SCHNEIDEN VON GROSSFORMATIGEN BETON- ODER POROTONBLÖCKEN

- Gefederter Pendel-Schneidkopf mit Parallel-schneidkopfführung
- Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechsel-kupplung
- Hochwertiger, stabiler Aluminiumrahmen
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen



Einklappbare Standbeine

Kugelgelagerter Schnittguttisch

Herausnehmbare Wasserwanne

Inklusive
- Laserschnittanzeige
- Transportrollen

Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	**0289 400 9002**
Transporträder für Standbein	**0289 350 9089**

Technische Daten	MS600A	
Blatt-Ø	600 mm	
Bohrung	30,0	
Max. Schnitttiefe	230 mm	
Schnittlänge	790 mm	
Gehrungsschnitt	nein	
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 4kW, 400V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	1.450 min^{-1}	
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	
Flansch-Ø	140 mm	
Schnittguttisch (LxB)	510 x 540 mm	
Abmessungen (L x B x H)	1.630 x 760 x 1.600 mm	
Gewicht	122 kg	
Bestellnummer	**0289 600 1010**	**0289 600 2020**



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen





Material	Hartgestein	Beton Standard
Typ	SG35	CT30
Bestellnummer	0396 327 0600	CT30 601

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

MS700A

KRAFTVOLLE ALUMINIUM-BLOCKSTEINSÄGE MIT PARALLEL-SCHNEIDKOPFFÜHRUNG ZUM SCHNEIDEN VON GROSSFORMATIGEN BETON- ODER POROTONBLÖCKEN



- Gefederter Pendel-Schneidkopf mit Parallel-schneidkopfführung
- Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechsel-kupplung
- Hochwertiger, stabiler Aluminiumrahmen
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen, kein Rosten, lange Lebensdauer
- Einklappbare Standbeine
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
- Kranöse



Inklusive
- Kranöse
- Laserschnittanzeige
- Transportrollen

Technische Daten	MS700A	
Blatt-Ø	700 mm	
Bohrung	30,0	
Max. Schnitttiefe	270 mm	
Schnittlänge	740 mm	
Gehrungsschnitt	nein	
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	Elektrisch 4kW, 400V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	1.450 min^{-1}	
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	
Flansch-Ø	140 mm	
Schnittguttisch (LxB)	510 x 540 mm	
Abmessungen (L x B x H)	1.630 x 760 x 1.600 mm	
Gewicht	125 kg	
Bestellnummer	**0289 700 2020**	**0289 700 2040**

Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe mit Stecker	**0289 400 9002**
Transporträder für Standbein	**0289 350 9089**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Hartgestein	Beton Standard	Poroton, Bimsstein
Typ	**SG35**	**CT30**	**BS30**
Bestellnummer	0396 327 0600	CT30 705	0396 329 0700*

*mit Distanzring

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

BLOCK-STEINSÄGEN BANDSÄGEN BAUKREIS-SÄGEN







BLOCKSTEINSÄGEN




Die robusten Blocksteinsägen mit stabilem Chassis und vier Transportrollen gewährleisten einen sicheren Stand beim Schneiden großformatiger Blocksteine auf der Baustelle.

BS650



BS900/1000



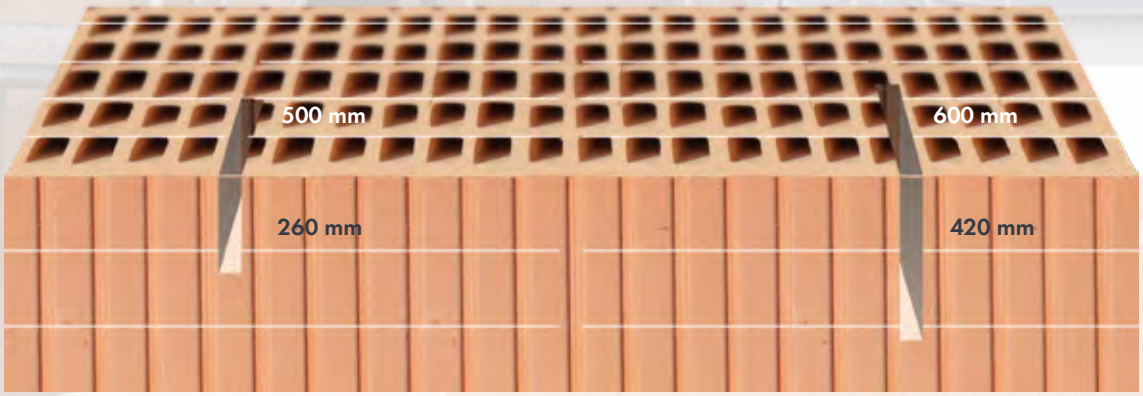

Technische Daten	BS650	BS900/1000
Blatt-Ø	650 mm	900/1.000 mm
Bohrung	60,0 mm	60,0 mm
Max. Schnitttiefe	260 mm	370/420 mm
Schnittlänge	500 mm	600 mm
Gehrungsschnitt	nein	nein
Motor	Drehstrom, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54, 5,5 kW (7,5 PS)	Drehstrom, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54, 7,5 kW (10 PS)
Drehzahl Schneidwelle	1.020 min^{-1}	990 min^{-1}
Wasserpumpe	Elektrisch	Elektrisch
Flansch-Ø	120 mm	160 mm
Schnittguttisch (LxB)	610 x 670 mm	610 x 840 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.600 x 800 x 1.500 mm	2.000 x 1.100 x 1.550 mm
Gewicht	230 kg	280 kg
Bestellnummer	**0282 650 1000**	**0282 900 2020**
Katalog Seite	64	65

BS650

BLOCKSTEINSÄGE ZUM TRENNEN VON GROSSBLOCKSTEINEN WIE POROSIERTE MAUERZIEGEL, BIMS, KALKSANDSTEIN, GASBETON

Schnittlänge 500 mm
Blatt-Ø 650 mm
Schnitttiefe 260 mm

- Feuerverzinkter und verwindungssteifer Rohrrahmen mit zentraler Kranöse
- Schneidkopf gefedert und höhenverstellbar
- Herausnehmbare Wasserwanne, verzinkt
- 4 Transporträder, davon 2 mit Feststellbremsen
- Elektrische Wasserpumpe
- Kugelgelagerter Schnittguttisch mit Vorschubbügel
- Schwenkbare Sägeblattschutzhaube für einfache Sägeblattmontage
- Winkelanschlag



Zubehör	Bestellnummer
Ersatz Wasserpumpe	**0282 650 0179**
Gabelstaplerführung	**0282 650 9035**

Technische Daten	BS650
Blatt-Ø	650 mm
Bohrung	60,0 mm
Max. Schnitttiefe	260 mm
Schnittlänge	500 mm
Gehrungsschnitt	nein
Motor	Drehstrom, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54, 5,5 kW (7,5 PS)
Drehzahl Schneidwelle	1.020 min^{-1}
Wasserpumpe	Elektrisch
Flansch-Ø	120 mm
Schnittguttisch (LxB)	610 x 670 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.600 x 800 x 1.500 mm
Gewicht	230 kg
Bestellnummer	**0282 650 1000**



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Kalksandstein Standard	Schnellschnitt Beton
Typ	BS30	WS1520GX
Bestellnr.	0396 329 0650	WS1520GX 65048

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

BS900/1000

BLOCKSTEINSÄGE ZUM TRENNEN VON GROSSBLOCKSTEINEN WIE POROSIERTE MAUERZIEGEL, BIMS, KALKSANDSTEIN, GASBETON



Schnittlänge 600 mm
Blatt-Ø 900/1.000 mm
Schnitttiefe 370/420 mm

- Verwindungssteifer Rohrrahmen mit 4 Kranösen
- Schneidkopf gefedert und höhenverstellbar
- Herausnehmbare Wasserwanne, verzinkt
- 4 Transporträder, davon 2 mit Feststellbremsen
- Elektrische Wasserpumpe
- Winkelanschlag

Technische Daten	BS900/1000
Blatt-Ø	900/1.000 mm
Bohrung	60,0 mm
Max. Schnitttiefe	370/420 mm
Schnittlänge	600 mm
Gehrungsschnitt	nein
Motor	Drehstrom, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP 54, 7,5 kW (10 PS)
Drehzahl Schneidwelle	990 min^{-1}
Wasserpumpe	Elektrisch
Flansch-Ø	160 mm
Schnittguttisch (LxB)	610 x 840 mm
Abmessungen (L x B x H)	2.000 x 1.100 x 1.550 mm
Gewicht	280 kg
Bestellnummer	**0282 900 2020**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Kalksandstein Standard	Schnellschnitt Beton / Stein
Typ	**BS30**	**WS1520GX**
Bestellnr.	0396 329 1000	WS1520GX 100048

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



MB500 | MB650

ROBUSTE UND MOBILE MAUERSTEIN-BANDSÄGE MIT KLAPPBAREM SCHNEIDTISCH ZUM SCHNEIDEN GROSSFORMATIGER POROTON- UND GASBETONSTEINE

Schnitttiefe MB500 - 500 mm
Schnitttiefe MB650 - 650 mm
Schnittlänge 605 mm

- 230V Stromanschluss - überall einsetzbar
- Transporträder serienmäßig
- von 1 Person aufzubauen und bedienbar
- Präzise Vertikal- und Längsschnitte
- Automatische Bandabschaltung beim Beenden des Schnitts
- Obere und untere Blattführung aus verschleißfestem Wolframkarbid
- Transportöse, Kranöse, Gabelstaplerlasche
- Aluminium-Schneidtisch, klappbar zum Transport





Kranöse / Gabelstaplerlasche



Schnitttiefe 500/650 mm



Schiebbarer Schneidtisch

Zum Trocken-Sägen von

- Poroton
- Porenbeton
- Gasbeton
- Kalksandstein
- Hohlblockziegel

Zubehör	Bestellnummer
Transportstange	**0282 950 0900**



Technische Daten	MB500	MB650
Motor	2,2 kW, 230 V, 50 Hz	2,2 kW, 230 V, 50 Hz
Max. Schnitttiefe	500 mm (494 mm)	650 mm (644 mm)
Max. Schnittlänge	605 mm	605 mm
Bandsägenlänge	3.850 mm	4.132 mm
Schnittguttisch (B x L)	710 x 1.000 mm	710 x 1.000 mm
Schnittguttisch Höhe	780 mm	780 mm
Transporträder Ø	160 mm	160 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.000 x 940 x 1.860 mm	1.000 x 940 x 2.010 mm
Gewicht	174 kg	180 kg
Bestellnummer	**0282 950 1000**	**0282 950 2000**

Passende Sägebänder – unsere Empfehlungen



Sägeband für	MB500	MB650
Standard Gasbeton	WIDA3850x27	WIDA4150x27
Universal Gasbeton / Poroton	WIDA3850x34	WIDA4150x34
Premium Poroton / Mauerstein	WIDA3850x341	WIDA4150x341

BAU-KREISSÄGEN



BAUKREISSÄGEN

Unsere Baukreissägen sind in der gewohnten, robusten Qualität von GÖLZ hergestellt und garantieren den sicheren und zuverlässigen Betrieb auf Ihrer Baustelle.
Unsere Modelle mit 230 Volt und 400 Volt Bremsmotoren "Made in Germany" und den Premium Hartmetall Holzkreissägen im Ø 400 mm und Ø 450 mm bieten beste Schneidergebnisse – sowohl mit fester als auch mit absenkbarer Schnitthöhe.

CBS400E **CBS450** **CBS450P**





Schnitthöhe

Technische Daten	CBS400E	CBS450E	CBS450	CBS450P-4	CBS450P-5
Motor	230V, 16A	400V, 16A	400 V, 16 A	400V, 16A	400V, 16A
Leistung	P1: 3,3 kW P2: 2,3 kW	P1: 4,0 kW P2: 3,0 kW	P1: 4,0 kW P2: 3,0 kW	P1: 4,0 kW P2: 3,0 kW	P1: 5,0 kW P2: 4,0 kW
Schnitthöhe	130 mm	150 mm	150 mm	0-145 mm	0-135 mm
Blatt-Ø	400 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Bohrung	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Drehz. Schneidwelle	2.750 min^{-1}	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}
Maße Sägetisch	1.110 x 750 mm	1.110 x 750 mm	1.110 x 750 mm	ja	ja
Maße mit Tischverlängerung	1.810 x 750 mm	1.810 x 750 mm	1.810 x 750 mm	1.110 x 750 mm	1.110 x 750 mm
Tischhöhe	850 mm	850 mm	850 mm	1.810 x 750 mm	1.810 x 750 mm
Gewicht	115 kg	120 kg	112 kg	147 kg	160 kg
Bestellnummer	**CBS400E**	**CBS450E**	**CBS450**	**CBS450P-4**	**CBS450P-5**
Katalog Seite	69	69	70	71	71

* P1 = Aufnahmeleistung, P2 = Abgabeleistung

CBS400E | CBS450E

BAUKREISSÄGE

Sägeblatt Ø 400 mm | Ø 450 mm



Unser Einstiegsmodell für die Bauindustrie und für das Handwerk.

- je nach Bedarf verfügbar mit einem 3,3 kW, 230 V starkem Wechselstrom-Bremsmotor oder mit einem 4,0 kW, 400 V starkem Drehstrom-Bremsmotor
- alle Motoren mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser, Drehstrommotor mit CEE-Gerätestecker und Phasenwender
- transparente und selbst-schließende Sicherheitsschutzhaube
- stufenlos verstellbarer Längsanschlag mit Maßskala
- abklappbarer Gehrung- und Queranschlag
- Tischverlängerung, für den Transport abklappbar
- 4 schwenkbare Kranösen für den Transport durch einen Kran
- sichere Handhabung durch den mitgelieferten Schiebestock und den Schiebe-Handgriff
- Ø 400 mm bzw. Ø 450 mm Holzkreissägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Robustes feuerverzinktes Stahlchassis
- Absaugstutzen zum Anschluss an Trockensauger

Technische Daten	CBS400E	CBS450E
Motor	230V, 16A	400V, 16A
Leistung	P1: 3,3 kW P2: 2,3 kW	P1: 4,0 kW P2: 3,0 kW
Schnitthöhe	130 mm	150 mm
Blatt-Ø	400 mm	450 mm
Bohrung	30 mm	30 mm
Drehz. Schneidwelle	2.750 min^{-1}	2.800 min^{-1}
Maße Sägetisch	1.110 x 750 mm	1.110 x 750 mm
Maße mit Tischverlängerung	1.810 x 750 mm	1.810 x 750 mm
Tischhöhe	850 mm	850 mm
Gewicht	115 kg	120 kg
Bestellnummer	**CBS400E**	**CBS450E**


* P1 = Aufnahmeleistung, P2 = Abgabeleistung



Schiebe-Handgriff



Sicherheits-Schutzhaube



Längsanschlag

Holzkreissägeblatt

- aus HRC44 Stahl, lasergeschnitten
- Feinkristallines Hartmetall für eine lange Lebensdauer
- Perfekter Planlauf für hochpräzise Ergebnisse
- mit Laserornamenten zur Geräusch- und Vibrationsreduktion

Ø (mm)	Bohrung	Dicke	Anzahl Zähne	Bestellnr.
400	30	3,2	28	CWS400
450	30	3,8	32	CWS450



CBS450

BAUKREISSÄGE | PREMIUM

bis 150 mm Schnitthöhe




Die Baukreissäge CBS450 – der Profi für die harten Belastungen im Baugewerbe mit fester Schnitthöhe.

Die Maschine ist mit einer Sicherheitsschutzhaube mit selbstöffnender und -schließender Funktion sowie einem leistungsstarken Motor mit Magnetbremse ausgestattet. Die abklappbare Tischverlängerung ermöglicht zusammen mit einer millimetergenauen Maßskala und dem im Lieferumfang enthaltenem, hochwertigen, schallgedämpften Hartmetallsägeblatt ein präzises Schnittergebnis.

- 4,0 kW, 400 V starker Drehstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
- Drehstrommotor mit CEE-Gerätestecker und Phasenwender
- transparente und selbst-schließende Sicherheitsschutzhaube
- stufenlos verstellbarer Längsanschlag mit Maßskala
- abklappbarer Gehrung- und Queranschlag
- Tischverlängerung, für den Transport abklappbar
- 4 schwenkbare Kranösen für den Transport durch einen Kran
- sichere Handhabung durch den mitgelieferten Schiebestock und den Schiebe-Handgriff
- Robustes feuerverzinktes Stahlchassis
- Absaugstutzen zum Anschluss an Trockensauger

Querschneidevorrichtung mit Winkel und Scharnier



Aluminium Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten



Sicherheitsschutzhaube, selbst öffnend / schließend

4 ausklappbare Kranösen

Inklusive

- Aluminium Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten
- 4 Kranösen
- Werkzeugsatz
- hochweriges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt

Technische Daten	CBS450
Motor mit Bremse	400 V, 16 A
Leistung*	P1: 4,0 kW, P2: 3,0 kW
Drehzahl	2.800 min^{-1}
Blatt-Ø / Bohrung	450 mm / 30 mm
Schnitthöhe	150 mm
Maße Tisch (LxB) (mit Tischverlängerung)	1.110 x 750 mm (1.810 x 750 mm)
Tischhöhe	850 mm
Gewicht	112 kg
Bestellnummer	**CBS450**

* P1 = Aufnahmeleistung, P2 = Abgabeleistung

Holzkreissägeblatt

- aus HRC44 Stahl, lasergeschnitten
- Feinkristallines Hartmetall für eine lange Lebensdauer
- Perfekter Planlauf für hochpräzise Ergebnisse
- mit Laserornamenten zur Geräusch- und Vibrationsreduktion

Ø (mm)	Bohrung	Dicke	Anzahl Zähne	Bestellnr.
400	30	3,2	28	CWS400
450	30	3,8	32	CWS450





CBS450P

BAUKREISSÄGE | ABSENKBAR

wahlweise mit 4 kW oder 5 kW



- Wahlweise mit 4 kW oder 5 kW 400 V Drehstrommotor
- Drehstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender
- Stufenlose Schnitthöhenverstellung von 0-150 mm über Handkurbel einstellbar
- Ø 450 mm Premium-Hartmetallkreissägeblatt
- Selbstschließende Sicherheitsschutzhaube
- Robustes feuerverzinktes Stahlchassis
- Absaugstutzen zum Anschluss an Trockensauger
- stufenlos verstellbarer Längsanschlag mit Maßskala
- abklappbarer Gehrungs- und Queranschlag
- Tischverlängerung, für den Transport abklappbar
- 4 schwenkbare Kranösen für Krantransport
- sichere Handhabung durch den mitgelieferten Schiebestock und den Schiebe-Handgriff


Technische Daten	CBS450P-4	CBS450P-5
Motor	400V, 16A	400V, 16A
Leistung	P1: 4,0 kW P2: 3,0 kW	P1: 5,0 kW P2: 4,0 kW
Max. Schnitthöhe	0-145 mm	0-135 mm
Blatt-Ø	450 mm	450 mm
Bohrung	30 mm	30 mm
Drehz. Schneidwelle	2.800 min^{-1}	2.800 min^{-1}
Schnitthöheneinstell.	ja	ja
Maße Sägetisch	1.110 x 750 mm	1.110 x 750 mm
Maße mit Tischverlängerung	1.810 x 750 mm	1.810 x 750 mm
Gewicht	147 kg	160 kg
Bestellnummer	**CBS450P-4**	**CBS450P-5**

* P1 = Aufnahmeleistung, P2 = Abgabeleistung


Stufenlose Schnitthöhenverstellung


Schiebe-Handgriff


Sicherheits-Schutzhaube


Längsanschlag

Holzkreissägeblatt

- aus HRC44 Stahl, lasergeschnitten
- Feinkristallines Hartmetall für eine lange Lebensdauer
- Perfekter Planlauf für hochpräzise Ergebnisse
- mit Laserornamenten zur Geräusch- und Vibrationsreduktion

Ø (mm)	Bohrung	Dicke	Anzahl Zähne	Bestellnr.
450	30	3,8	32	CWS450
500	30	3,8	36	CWS500





KLEINE UND MITTLERE FUGEN-SCHNEIDER

FUGENSCHNEIDER



Kleine und mittlere Fugenschneider für Reparatur- und Schneidarbeiten im Bau-Haupt- und Nebengewerbe.
Maximale Bedienerfreundlichkeit durch Anti-Vibrations-Handgriffe.
Schnitttiefen-Absenkung über Handrad oder Fußpedal.

FS125




FS175



FS170



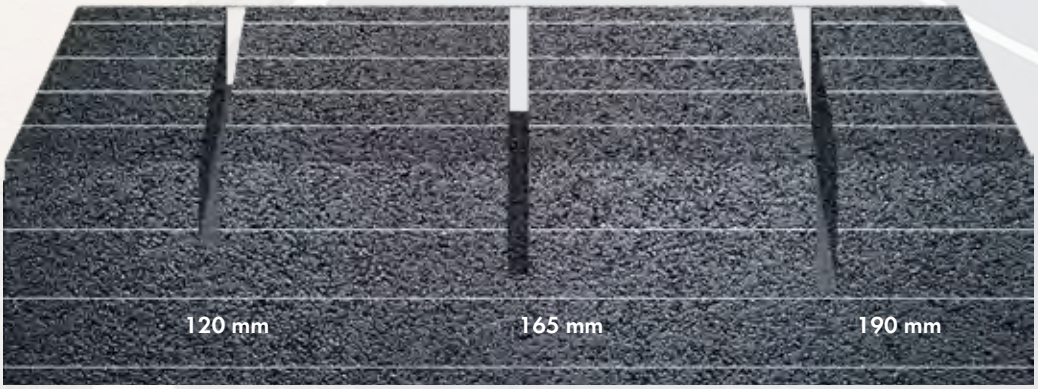

Schnitttiefe

Technische Daten	FS125	FS175		FS170	
Schnitttiefe	120 mm	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	350 mm	450 mm	450 mm	500 mm	500 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Wassertank	25 Liter	25 Liter	25 Liter	25 Liter	25 Liter
Antriebsmotor	Honda GX200	Honda GX390	KOHLER Motor CH440	Honda GX390	KOHLER Motor CH440
Motorleistung (brutto – netto)	6,5 PS / 4,8 kW (5,5 PS / 4,1 kW)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)	14 PS / 10,5 kW (12,7 PS / 9,4 kW)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)	14 PS / 10,5 kW (12,7 PS / 9,4 kW)
Drehzahl Schneidwelle	2.730 min^{-1}	2.300 min^{-1}	2.300 min^{-1}	2.300 min^{-1}	2.300 min^{-1}
Vorschub	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos per Handrad	Stufenlos per Handrad	Stufenlos per Handrad	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder
Kraftübertragung	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen
Vibration	4,5 m/s^2	4,5 m/s^2	4,5 m/s^2	4,5 m/s^2	4,5 m/s^2
Abmessungen (L x B x H)	950 x 460 x 940 mm	1.220 x 520 x 1.100mm	1.220 x 520 x 1.100mm	960 x 610 x 1.170mm	960 x 610 x 1.170mm
Gewicht	77 kg	128 kg	130 kg	120 kg	122 kg
Bestellnummer	**0282 125 6000**	**0282 175 6000**	**0282 175 6020**	**0282 170 1000**	**0282 170 1400**
Katalog Seite	74	75	75	76	76

FS125

DIE ALTERNATIVE ZUM BENZINTRENNSCHLEIFER MIT WAGEN!
KOMPAKTER - LEICHTER - LEISER - STABILER
FÜR NASS- UND TROCKENSCHNITT



6,5 PS Honda Benzinmotor
Blatt-Ø 350 mm
120 mm Schnitttiefe

- Anti-Vibrations Handgriffe, höhenverstellbar für ergonomisches Arbeiten
- Stufenlose Absenkung mittels Handrad
- Schnitttiefenanzeiger
- Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt
- Feststellbremse
- Transportbügel
- 25 Liter Wassertank mit großer Füllöffnung
- Große Hinterräder für mehr Bodenfreiheit



Höhenverstellbarer Griff mit Anti-Vibrations-Modul

Steckbarer Wassertank, einfach zu befüllen



Technische Daten	FS125
Schnitttiefe	120 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	350 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm
Wassertank	25 Liter
Antriebsmotor	Honda GX200
Motorleistung (brutto – netto)	6,5 PS / 4,8 kW (5,5 PS / 4,1 kW)
Drehzahl Schneidwelle	2.730 min^{-1}
Vorschub	Manuell
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos per Handrad
Kraftübertragung	Keilriemen
Vibration	4,5 m/s^2
Abmessungen (L x B x H)	950 x 460 x 940 mm
Gewicht	77 kg
Bestellnummer	**0282 125 6000**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton + Asphalt	Asphalt Standard	Asphalt Premium
Typ	CT30	CT40	ALLMIX	AS60	GX-A80
Bestellnr.	CT30 351	CT40 351	0497 870 0351	AS60 351	GX-A80 351

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.


FS175



SOLIDE BODENSÄGE MIT AV- HANDGRIFFEN UND ABSENKUNG ÜBER HANDRAD! KOMPAKT - ROBUST - BAUSTELLENGERECHT

13 PS Honda Benzinmotor
Blatt-Ø 450 mm
165 mm Schnitttiefe

- Anti-Vibrations Handgriffe, höhenverstellbar für ergonomisches Arbeiten
- Stufenlose Absenkung mittels Handrad
- Schnitttiefenanzeiger
- Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt
- Feststellbremse
- Transportbügel
- 25 Liter Wassertank mit großer Füllöffnung
- Große Hinterräder für mehr Bodenfreiheit

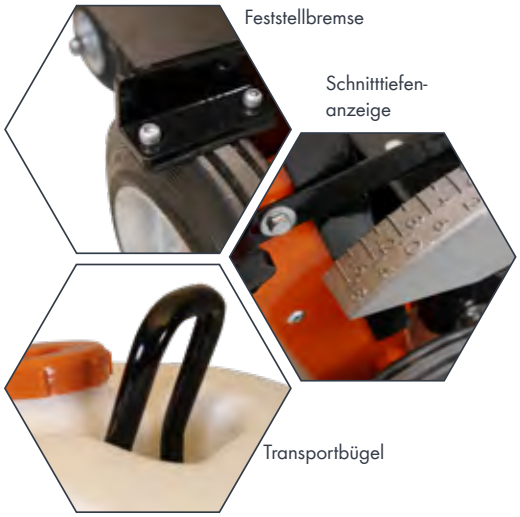

Technische Daten	FS175	
Schnitttiefe	165 mm	165 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	450 mm	450 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	25,4 mm
Wassertank	25 Liter	25 Liter
Antriebsmotor	Honda GX390	KOHLER Motor CH440
Motorleistung (brutto – netto)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)	14 PS / 10,5 kW (12,7 PS / 9,4 kW)
Drehzahl Schneidwelle	2.300 min^{-1}	2.300 min^{-1}
Vorschub	Manuell	Manuell
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos per Handrad	Stufenlos per Handrad
Kraftübertragung	Keilriemen	Keilriemen
Vibration	4,5 m/s^2	4,5 m/s^2
Abmessungen (L x B x H)	1.220x520x1.100 mm	1.220x520x1.100 mm
Gewicht	128 kg	130 kg
Bestellnummer	**0282 175 6000**	**0282 175 6020**



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton + Asphalt	Asphalt Standard	Asphalt Premium
Typ	CT30	CT40	ALLMIX	AS60	GX-A80
Bestellnr.	CT30 451	CT40 451	0497 870 0451	AS60 451	GX-A80 451

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

FS170

MAXIMALE BEDIENERFREUNDLICHKEIT DURCH ABSENKUNG ÜBER FUSSPEDAL
HÖCHSTE LEBENSDAUER DURCH GALVANISIERTES CHASSIS
KOMPAKT – ROBUST – BAUSTELLENGERECHT

Benzin- oder Elektromotor
Blatt-Ø 500 mm
190 mm Schnitttiefe

- Vibrationsgedämpftes Chassis, höhenverstellbarer Handgriff
- Galvanisiertes Chassis für lange Lebensdauer
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung mittels Gasdruckfeder und Fusspedal
- Schnitttiefenanzeiger
- Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt
- Feststellbremse für sicheres Abstellen
- Schutzbügel mit integrierter Kranöse
- 25 Liter Wassertank mit großer Füllöffnung
- Große Räder für mehr Bodenfreiheit
- Robuster Keilriemenantrieb
- Wartungsfreundliche Konstruktion



Erhältlich in drei Varianten:
- Honda Motor (13 PS)
- KOHLER Motor (14 PS)
- Elektromotor (400 V; 5,5 kW)



Technische Daten	FS170	
Schnitttiefe	190 mm	190 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	500 mm	500 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	25,4 mm
Wassertank	25 Liter	25 Liter
Antriebsmotor	Honda GX390	KOHLER Motor CH440
Motorleistung (brutto – netto)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)	14 PS / 10,5 kW (12,7 PS / 9,4 kW)
Drehzahl Schneidwelle	2.300 min^{-1}	2.300 min^{-1}
Vorschub	Manuell	Manuell
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder
Kraftübertragung	Keilriemen	Keilriemen
Vibration	4,5 m/s^2	4,5 m/s^2
Abmessungen (L x B x H)	960 x 610 x 1.170mm	960 x 610 x 1.170mm
Gewicht	120 kg	122 kg
Bestellnummer	**0282 170 1000**	**0282 170 1400**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton + Asphalt	Asphalt Standard	Asphalt Premium
Typ	CT30	CT40	ALLMIX	AS60	AS75
Bestellnr.	CT30 501	CT40 501	0497 870 0501	AS60 501	AS75 501

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



SELBSTFAHRENDE FUGENSCHNEIDER

Selbstfahrende Fugenschneider mit Benzin- oder Dieselmotor für den Einsatz im Straßen- und Rohrleitungsbau.



Technische Daten	FS190	FS250B	FS250D
Schnitttiefe	190 mm	310 mm	310 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	500 mm	800 mm	800 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Wassertank	25 Liter	Nein	Nein
Antriebsmotor	Honda GX390	Honda GX690	Hatz 2G40
Motorleistung (brutto – netto)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)	25 PS / 18,5 kW (22 PS / 16,5 kW)	20 PS / 14,7 kW
Drehzahl Schneidwelle	2.100 min^{-1}	1.600 min^{-1}	1.450 min^{-1}
Vorschub	Elektrisch	Elektrohydraulisch	Elektrohydraulisch
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos mittels Handkurbel	Stufenlos per Ablassventil	Stufenlos per Ablassventil
Abmessungen (L x B x H)	1.200 x 630 x 1.010 mm	1.340 x 880 x 1.040 mm	1.340 x 880 x 1.040 mm
Gewicht	137 kg	285 kg	346 kg
Bestellnummer	**0282 190 1000**	**0282 250 4506**	**0282 250 4510**
Katalog Seite	78	79	79

FS190

ROBUSTER FUGENSCHNEIDER MIT ELEKTRISCHEM VORSCHUB FÜR VIELFÄLTIGE SCHNEIDARBEITEN IM STRASSENBAU!


13 PS Honda Benzinmotor
Blatt-Ø 500 mm
190 mm Schnitttiefe

- Elektro-Start, Batterie, Lichtmaschine
- Stufenlose Absenkung über Handkurbel
- Schnitttiefenanzeiger
- Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt
- Stufenlos regelbarer Elektrovorschub
- Fahrantrieb zusätzlich freischaltbar
- Kranöse
- 25 Liter Wassertank mit großer Füllöffnung
- Große Hinterräder für mehr Bodenfreiheit





Zuschaltbarer Fahrantrieb



Kontrollierter Schnittverlauf durch Richtungsanzeiger



Elektrostart + Steuerpult für Vorschubgetriebe

Technische Daten	FS190
Schnitttiefe	190 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	500 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm
Wassertank	25 Liter
Antriebsmotor	Honda GX390
Motorleistung (brutto – netto)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)
Drehzahl Schneidwelle	2.100 min^{-1}
Vorschub	Elektrisch
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos mittels Handkurbel
Abmessungen (L x B x H)	1.200 x 630 x 1.010 mm
Gewicht	137 kg
Bestellnummer	**0282 190 1000**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton + Asphalt	Asphalt Standard	Asphalt Premium
Typ	CT30	CT40	ALLMIX	AS60	AS75
Bestellnr.	CT30 501	CT40 501	0497 870 0501	AS60 501	AS75 501

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

FS250

KRAFTVOLLER FUGENSCHNEIDER MIT BENZIN- ODER DIESELMOTOR FÜR DEN EINSATZ IM STRASSEN- UND ROHRLEITUNGSBAU!





Klappbare Schutzhaube



Übersichtliches Bedienpult mit Schnitttiefenanzeige

25PS Honda-Benzin/20PS Hatz-Diesel Motor
Blatt-Ø 800 mm
310 mm Schnitttiefe

- Höhenverstellbare Handgriffe für ergonomisches Arbeiten
- Bedienerfreundlich durch übersichtlich angeordnete Bedienelemente
- Stufenlose Absenkung
- Schnitttiefenanzeiger am Bedienpult
- Schnellaushub per Knopfdruck über Elektrohydraulik
- Automatische Keilriemenspannung
- Elektrische, selbstansaugende Wasserpumpe
- Rechts-/Linksschnitt
- Schutzhaube klappbar, dadurch kann bis gegen eine Kante geschnitten werden
- Elektrischer Vorschub / separat schaltbar / ohne mitlaufendes Sägeblatt verfahrbar (EN 13862)
- Kranöse
- Ausbalanciertes Fahrwerk mit großen Rädern, dadurch leichte Handhabung auf der Baustelle

Technische Daten	FS250B	FS250D
Schnitttiefe	310 mm	310 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	800 mm	800 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	25,4 mm
Wassertank	Nein	Nein
Antriebsmotor	Honda GX690	Hatz 2G40
Motorleistung (brutto – netto)	25 PS / 18,5 kW (22 PS / 16,5 kW)	20 PS / 14,7 kW
Drehzahl Schneidwelle	1.600 min^{-1}	1.450 min^{-1}
Vorschub	Elektrohydraulisch	Elektrohydraulisch
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos per Ablassventil	Stufenlos per Ablassventil
Abmessungen (L x B x H)	1.340 x 880 x 1.040 mm	1.340 x 880 x 1.040 mm
Gewicht	285 kg	346 kg
Bestellnummer	**0282 250 4506**	**0282 250 4510**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen





Material	Beton Stahlbeton	Asphalt Standard	Asphalt Premium
Typ	**CS23**	**AS22**	**AS25**
Bestellnr.	CS23 800	AS22 80048	AS25 80046

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



ELEKTRO-FUGENSCHNEIDER

Elektrofugenschneider für den professionellen Anwender und Schnitttiefen bis 400 mm.
Unser Sortiment an Elektro-Fugenschneidern bietet eine große Auswahl für Schneidarbeiten in geschlossenen Räumen.



Technische Daten	FS125E	FS170E	FS23E
Schnitttiefe	120 mm	190 mm	230 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	350 mm	500 mm	600 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Wassertank	Nein	Nein	Nein
Antriebsmotor	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom
Motorleistung	400 V; 3 kW; 50-60 Hz	400V; 5,5 kW; 50-60 Hz	400V; 4kW; 50 Hz
Drehzahl Schneidwelle	2.880 min^{-1}	2.300 min^{-1}	1.360 min^{-1}
Vorschub	Manuell	Manuell	Manuell
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos per Handrad	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder	Stufenlos mittels Handkurbel
Kraftübertragung	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen
Abmessungen (L x B x H)	950 x 460 x 940 mm	960 x 610 x 1.170mm	1.070 x 530 x 890 mm
Gewicht	85 kg	136 kg	108 kg
Bestellnummer	**0282 125 6300**	**0282 170 1300**	**0282 023 1000**
Katalog Seite	82	83	84

DIE PROFESSIONELLEN




FS30E



FS40E



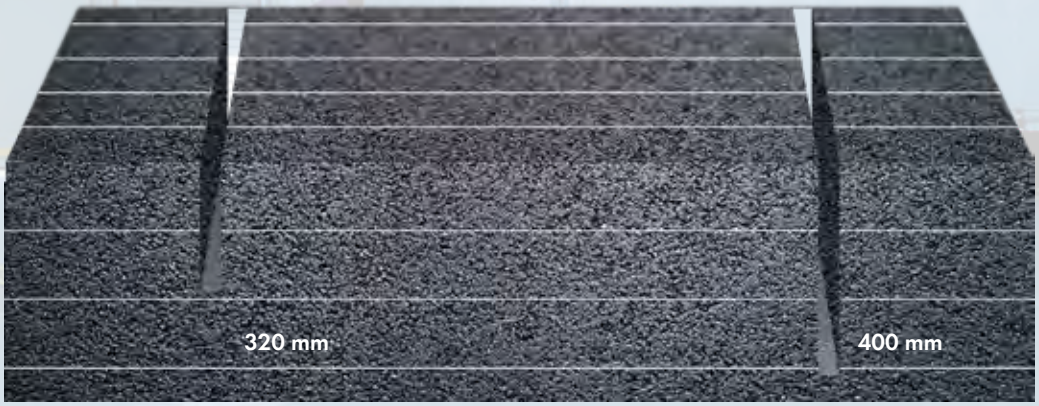

Schnitttiefe

Technische Daten	FS30E		FS40E
Schnitttiefe	320 mm		400 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	800 mm		1000 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm		25,4 mm
Wassertank	Nein		Nein
Antriebsmotor	Drehstrom		Drehstrom
Motorleistung	400V; 7,5kW; 16A	400V; 11kW; 32A	400 V; 15 kW; 32 A
Drehzahl Schneidwelle	1430 min^{-1}		1032,5 min^{-1}
Vorschub	Manuell		Elektrohydraulisch
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos über Handrad		Stufenlos, elektrohydraulisch
Keilriemenspannung	Manuell		Automatisch
Abmessungen (L x B x H)	1.220 x 680 x 880 mm		1150x800x1210 mm
Gewicht	118 kg	142 kg	418 kg
Bestellnummer	**0282 030 1000**	**0282 030 2000**	**0282 040 1000**
Katalog Seite	85		86

FS125E

KLEINER KRAFTVOLLER ELEKTRO-FUGENSCHNEIDER. PERFEKT GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM INNENBEREICH.

3 kW Drehstrommotor
Blatt-Ø 350 mm
120 mm Schnitttiefe

- Anti-Vibrations Handgriffe, höhenverstellbar für ergonomisches Arbeiten
- Stufenlose Absenkung mittels Handrad
- Schnitttiefenanzeiger
- Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt
- Feststellbremse
- Große Hinterräder für mehr Bodenfreiheit
- Externer Wasseranschluss





Schnitttiefen-anzeige

Absenkung über Handrad

Schalter - Stecker - Kombination

Technische Daten	FS125E
Schnitttiefe	120 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	350 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm
Wassertank	Nein
Antriebsmotor	Drehstrom
Motorleistung	400 V; 3 kW; 50-60 Hz
Drehzahl Schneidwelle	2.880 min^{-1}
Vorschub	Manuell
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos per Handrad
Kraftübertragung	Keilriemen
Abmessungen (L x B x H)	950 x 460 x 940 mm
Gewicht	85 kg
Bestellnummer	**0282 125 6300**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton + Asphalt
Typ	CT30	CT40	ALLMIX
Bestellnummer	CT30 351	CT40 351	0497 870 0351

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

FS170E

ELEKTRO-FUGENSCHNEIDER MIT MAXIMALER BEDIENERFREUNDLICHKEIT DURCH AV-HANDGRIFFE UND ABSENKUNG ÜBER FUSSPEDAL.



5,5 kW Drehstrommotor
Blatt-Ø 500 mm
190 mm Schnitttiefe

- Vibrationsgedämpftes Chassis, höhenverstellbarer Handgriff
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung mittels Gasdruckfeder und Fußpedal
- Schnitttiefenanzeiger
- Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt
- Feststellbremse für sicheres Abstellen
- Schutzbügel mit integrierter Kranöse
- Gardena Wasseranschluss
- Große Räder für mehr Bodenfreiheit
- Robuster Keilriemenantrieb
- Wartungsfreundliche Konstruktion
- 400 V, 5,5 kW Elektromotor

Technische Daten	FS170E
Schnitttiefe	190 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	500 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm
Wassertank	Nein
Antriebsmotor	Drehstrom
Motorleistung	400V; 5,5 kW; 50-60 Hz
Drehzahl Schneidwelle	2.300 min^{-1}
Vorschub	Manuell
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder
Kraftübertragung	Keilriemen
Abmessungen (L x B x H)	960 x 610 x 1.170mm
Gewicht	136 kg
Bestellnummer	**0282 170 1300**



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton + Asphalt
Typ	CT30	CT40	ALLMIX
Bestellnummer	CT30 501	CT40 501	0497 870 0501

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

FS23E

KOMPAKTER ELEKTRO-FUGENSCHNEIDER FÜR SCHNEIDARBEITEN IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN MIT SÄGEBLATTABSENKUNG ÜBER SCHWENKARM.



4 kW Drehstrommotor
Blatt-Ø 600 mm
230 mm Schnitttiefe

- Höhenverstellbare Handgriffe für ergonomisches Arbeiten
- Stufenlose Absenkung über Handkurbel und Schwenkarm
- Schnitttiefenanzeiger
- Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt
- Feststellbremse für sicheres Abstellen
- Transportbügel
- Große Hinterräder für mehr Bodenfreiheit
- Optimale Gewichtsverteilung



Feststellbremse

Höhenverstellbarer Vorschubbügel

Absenkung über Handkurbel

Technische Daten	FS23E
Schnitttiefe	230 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	600 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm
Wassertank	Nein
Antriebsmotor	Drehstrom
Motorleistung	400V; 4kW; 50 Hz
Drehzahl Schneidwelle	1.360 min^{-1}
Vorschub	Manuell
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos mittels Handkurbel
Kraftübertragung	Keilriemen
Abmessungen (L x B x H)	1.070 x 530 x 890 mm
Gewicht	108 kg
Bestellnummer	**0282 023 1000**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton Stahlbeton	Asphalt Premium
Typ	CT30	CT40	CS21	AS75
Bestellnr.	CT30 601	CT40 601	CS21 601	AS75 601

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

FS30E



ZERLEGBARER ELEKTROFUGENSCHNEIDER AUCH FÜR DEN TRANSPORT ÜBER TREPPEN ODER DACHLUKEN GEEIGNET!

7,5 oder 11 kW Drehstrommotor
Blatt-Ø 800 mm
320 mm Schnitttiefe

- Höhenverstellbare Handgriffe für ergonomisches Arbeiten
- Einsetzbar für Deckendurchbrüche und Trennschnitte in Beton und Stahlbeton
- Motor abnehmbar mit Schnelltrennsystem
- Rechts-/Linksschnitt
- Schutzhaube klappbar, dadurch kann gegen eine Kante geschnitten werden
- Anschluss für externe Wasserversorgung
- Not-Aus-Schalter
- Feststellbremse

Technische Daten	FS30E	
Schnitttiefe	320 mm	
Sägeblatt-Ø (max.)	800 mm	
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	
Wassertank	Nein	
Antriebsmotor	Drehstrom	
Motorleistung	400V; 7,5kW; 16A	400V; 11kW; 32A
Drehzahl Schneidwelle	1430 min^{-1}	
Vorschub	Manuell	
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos	
Keilriemenspannung	Manuell	
Abmessungen (L x B x H)	1.220 x 680 x 880 mm	
Gewicht	118 kg	142 kg
Bestellnummer	**0282 030 1000**	**0282 030 2000**



Motor abnehmbar über Schnelltrennsystem

Höhenverstellbare Handgriffe

Zerlegbar



Zubehör	Bestellnummer
Schutzhaube für den Einsatz im Randbereich (Bohrung 25,4 mm, TK90, 6xM8)	**0282 030 1010**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Stahlbeton	Beton Stahlbeton
Typ	CS21	CS23
Bestellnummer	CS21 800	CS23 800

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



FS40E

ELEKTRO-FUGENSCHNEIDER MIT ELEKTRO-HYDRAULISCHEM VORSCHUB FÜR GROSSE SCHNITTTIEFEN IM INNENBEREICH!

15 kW Drehstrommotor
Blatt-Ø 1000 mm
400 mm Schnitttiefe

- Höhenverstellbare Handgriffe für ergonomisches Arbeiten
- Stufenlose Absenkung
- Elektrischer Vorschub / separat schaltbar / ohne mitlaufendes Sägeblatt verfahrbar (EN 13862)
- Sägeblattschnellaushub
- Schutzhaube, steck- und klappbar
- Rechts-/Linksschnitt
- Elektrische , selbstansaugende Wasserpumpe
- Bedienerfreundlich durch übersichtlich angeordnete Bedienelemente
- Not-Aus-Schalter
- Kranöse





Klappbare Schutzhaube



Übersichtliches Bedienpult

Zubehör	Bestellnummer
LED-Arbeitsleuchte	**0282 040 1005**



Technische Daten	FS40E
Schnitttiefe	400 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	1000 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm
Wassertank	Nein
Antriebsmotor	Drehstrom
Motorleistung	400 V; 15 kW; 32 A
Drehzahl Schneidwelle	1032,5 min^{-1}
Vorschub	Elektrohydraulisch
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos, elektrohydraulisch
Keilriemenspannung	Automatisch
Abmessungen (L x B x H)	1150x800x1210 mm
Gewicht	418 kg
Bestellnummer	**0282 040 1000**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen





Material	Beton Stahlbeton	Beton Premium
Typ	CS23	WS1520GX
Bestellnummer	CS23 1000	WS1520GX 100044

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

KOMPAKTSEILSÄGEN



Dank des modularen Gerätekonzepts zeichnen sich unsere Kompaktseilsägen durch kurze Rüstzeiten und einfachen Transport aus.
Große Wandstärken schnell und effizient trennen, oder kleine Öffnungen im Trocken-Seilsägeverfahren an historischen Gebäuden.
Kompaktseilsägen bieten die wirtschaftliche Lösung für ihre Seilsägeanwendung am Bau.

KS400



KS600




Technische Daten	KS400	KS600-HF
Antrieb	elektrisch	Hochfrequenzmotor 400/230 V
Leistung	3,3 kW	12/3,7 kW
Seilspeicher	2,40 Meter	6 Meter (Vollbelegung) 4 Meter (Teilbelegung)
Rollen-Ø	200 mm	200 mm
Antriebsrad-Ø	400 mm	400 mm
Abmessungen (LxBxH)	550 x 810 x 1.100 mm	900 x 960 x 1.830 mm (Maschine) 420 x 634 x 1.100 mm (Bedienpult)
Gewicht	98 kg	170 kg (Maschine) 65,6 kg (Bedienpult)
Bestellnummer	**0283 400 1000**	**0283 600 3000**
Katalog Seite	88	90

SEILSÄGEN MIT AUTOMATISCHEM VORSCHUB

KS400


KOMPAKT | TROCKENSÄGE

für Öffnungen von 400 x 400 mm bis 800 x 800 mm

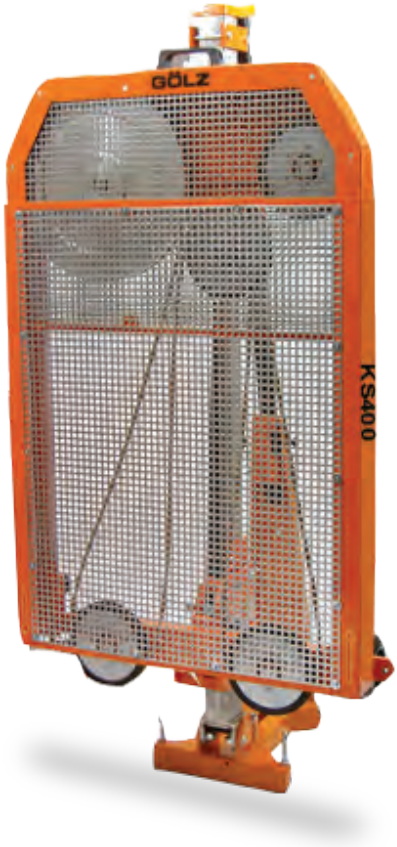

Die Seilsäge KS400 wurde speziell für die schnelle und präzise Herstellung von kleinen Öffnungen im Nass- und Trockenschnitt entwickelt. Basierend auf dem Kernbohrständer KB400 steht somit eine Maschine zum Kernbohren wie auch zum Seilsägen zur Verfügung.

Seilantrieb:
Kernbohrmotor BBM33L extra, 230 V, 3,3 kW mit Elektro-Seilvorschub BorMatic500; sehr schneller Schneidfortschritt in Verbindung mit 8,8 mm Premium-Seil für Stahlbeton.

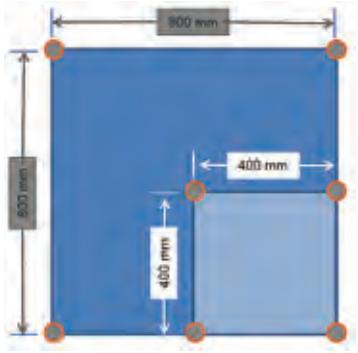







Kernbohrständer KB400 als Trägergerät



GÖLZ BorMatic, automatischer Vorschub zum Kernbohren und Seilsägen



230 V - Antriebsmotor, auch zum Kernbohren geeignet

Technische Daten	KS400
Antrieb	elektrisch
Leistung	3,3 kW
Seilspeicher	2,40 Meter
Rollen-Ø	200 mm
Antriebsrad-Ø	400 mm
Abmessungen (LxBxH)	550 x 810 x 1.100 mm
Gewicht	98 kg
Bestellnummer	**0283 400 1000**


Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung



Type Bestellnr.	Beschreibung
DS 88	Dünnes Schnellschnittseil für Beton, armierten Beton und Mauerwerk. Speziell für Kleinseilsägen. 8,8 mm Dicke. Schwarz

Weitere Diamantseile finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.






2-teiliger, leicht zu montierender Seilschutz



400 mm Antriebsrad für starkes Drehmoment



Schnelltrennsystem für Umlenkrollen, reduziert Gewicht beim Transport

Zubehör	Bestellnummer
Leitrolle (Zusatzrolle mit Halter für Dübelbefestigung)	**0283 410 0039**
Hinteres Abdeckprofil A, 1 m	**0283 100 0761**
Hinteres Abdeckprofil B, 1 m	**0283 100 0762**
Endstück für Abdeckprofil A	**0283 100 0768**
Endstück für Abdeckprofil B	**0283 100 0765**
Wasserlanze mit Keil	**0283 100 0531**
Wasserdüse zum Dübeln	**0283 100 0510**



KS600-HF


LEISTUNGSSTARK | SICHER

Bohrständergeführte Seilsäge mit 6m Seilspeicher




Wirtschaftliche Lösung für Seilsägen in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk.
Die KS600-HF wird in kurzer Zeit aus tragbaren Komponenten aufgebaut.
Ein pneumatischer Vorschubzylinder gleicht Hohlräume in Mauerwerk einfach aus
und verhindert somit den Seilabsprung.

- Kompaktseilsäge auf Bohrständerbasis mit pneumatischem Vorschub
- als Trägergerät dient der Kernbohrständer KB500 welcher auch separat zum herkömmlichen Kernbohren verwendet werden kann
- Einfacher Aufbau durch Schnellbefestigungssysteme der Grundkomponenten
- Montage des Antriebsmotors mittels GÖLZ Schnelltrennsystems
- Sicheres steuern der Maschine über Bedienpult
- 6 m Seilspeicher
- Optimale Sicherheits- und Schmutzabdeckung
- Perfekte Nutzung des Seilspeichers durch Einsatz einer Eckrolle (Zubehör)




Pneumatik Zylinder




integrierte Druckluftversorgung



Wartungsfreundliches Antriebsrad

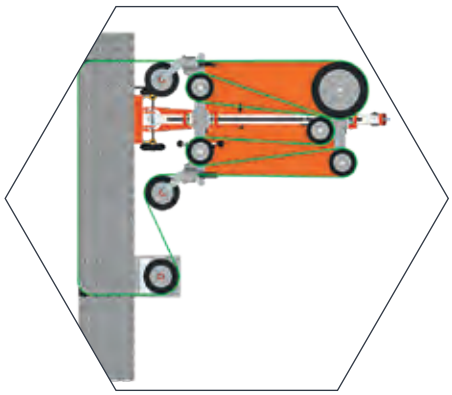

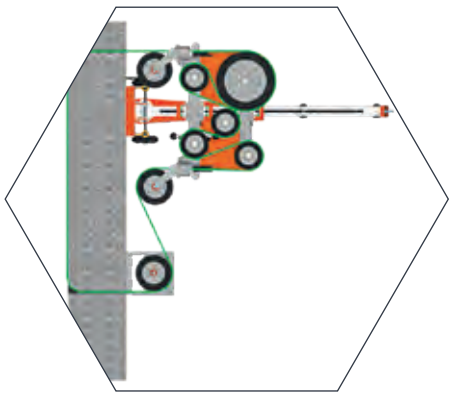

Technische Daten	KS600-HF
Antrieb	Hochfrequenzmotor 400/230 V
Leistung	12/3,7 kW
Seilspeicher	6 Meter (Vollbelegung) 4 Meter (Teilbelegung)
Rollen-Ø	200 mm
Antriebsrad-Ø	400 mm
Abmessungen (LxBxH)	900 x 960 x 1.830 mm (Maschine) 420 x 634 x 1.100 mm (Bedienpult)
Gewicht	170 kg (Maschine) 65,6 kg (Bedienpult)
Bestellnummer	**0283 600 3000**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlung





Type Bestellnr.	Beschreibung
DS 100GX	GALAXIS TECHNOLOGY Diamantseil für Beton und Stahlbeton, gute Standzeit, 10,5 mm Dicke, blau
DS 148	Diamantseil für sehr hoch armierten Beton, 10,5 mm Dicke, schwarz

Weitere Diamantseile finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.





SCHLAMM-RECYCLING



SCHLAMMRECYCLING-MASCHINEN



Der Schlammlux – die innovative, umweltgerechte Lösung am Bau und in der Industrie für die fachgerechte Entsorgung von Beton- und Natursteinschlamm.

SFP3L



SFP8L



SFP647



Technische Daten	SFP3L	SFP8L	SFP647
Betrieb	100 % Druckluft	100 % Druckluft	100 % Druckluft
Luftbedarf	250 l / 8 bar	250 l / 6 bar	500 l/min, 7 bar
Recyclingkapazität	400 - 600 l/Std	400 - 600 l/Std	2.000 l - 160 kg Feststoffe
Filterkuchenvolumen	2,4 Liter	6,4 Liter	30 Liter
Abmessungen (LxBxH)	600 x 630 x 950 mm	1.200 x 800 x 1.620 mm	1.200 x 800 x 1.600 mm
Gewicht	ca. 79 kg	320 kg	520 kg
Bestellnummer	**0284 000 2000**	**0284 000 1000**	**0284 000 3000**
Katalog Seite	94	95	96

SFP3L

MOBIL | TAGESBAUSTELLE

2,4 Liter Filterkuchenvolumen


Der Schlammlux SFP 3L wurde für Kleinbaustellen entwickelt. Mit nur 79 kg Gewicht und dem „Sackkarren-Prinzip" macht der Schlammlux eine Ein-Mann-Baustellen-Bedienung möglich.
Das SFP3L-System besteht aus nur drei Grundelementen: der Ansaugpumpe, der Kammerfilterpresse und der Bedieneinheit. Durch diese kompakte Bauweise ist der GÖLZ SFP3L Schlammlux die mobilste und am einfachsten zu bedienende Filterpresse im Markt.
Die patentierte Luftkissentechnologie verschließt konstruktiv die Filtereinheit und sorgt für baustellengerechte Bedienbarkeit.

Angetrieben wird der GÖLZ SFP3L Schlammlux mit einem handelsüblichen 230 V Kompressor und benötigt keine weiteren Anschaffungen für den Dauerbetrieb.






Schlammlux mit Nasssauger



Kammerfilterpresse mit Luftkissen



Übersichtliches Bedienfeld

Technische Daten	SFP3L
Betrieb	100 % Druckluft
Luftbedarf	250 l / 8 bar
Recyclingkapazität	400 - 600 l/Std
Filterkuchenvolumen	2,4 Liter
Abmessungen (LxBxH)	600 x 630 x 950 mm
Gewicht	ca. 79 kg
Bestellnummer	**0284 000 2000**

Zubehör

empf. Kompressor	GV22-11
Motor	230 V, 2,2 kW
Kompressor	340 l/min
Förderdruck	8 bar
Umdrehungen	1.450 U/min
Zylinder	2
Bestellnummer	**0295 150 0115**



SFP8L

TRANSPORTABEL | GROSSBAUSTELLE

6,4 Liter Filterkuchenvolumen





Der SFP8L -Schlammlux ist die ökonomische Lösung in der Bauindustrie zum Trennen und Filtern von Betonbohr-, Schneid- und Schleifschlamm und Industrieabwässern. Alle Bedieneinheiten sind Druckluft-gesteuert und benötigen zum Antrieb nur einen 230 V Kompressor.
Die Einheit besteht aus vier Grundkomponenten: Dem Auffangbehälter/Schlammbecken, der Kammerfilterpresse, der Bedieneinheit und einem 230 V Luftkompressor. Durch seine platzsparenden Abmessungen kann der SFP8L an beinahe jedem Arbeitsplatz eingesetzt werden.

GÖLZ Schlammlux - die effektive Lösung für die einfache Schlammbeseitigung!

- Innovatives und umweltgerechtes Verfahren
- Stabile und kompakte Konstruktion
- Mobil auf der Baustelle einsetzbar
- Recyceltes Abwasser kann problemlos entsorgt oder wieder verwendet werden
- Die Rückstände im Filter können als Bauschutt kostengünstig entsorgt werden

Durch Luftdüsen in der Schlammbox wird das Schlamm/Wassergeschmisch in einer gleichmäßigen Konsistenz gehalten. Gleichzeitig bewirkt das Mischen, dass keine größeren Schlammreste im Behälter zurückbleiben.
Je nach Schlammanteil sind die Filterkammern nach ca. 15 Minuten gefüllt - während dieser Zeit ist eine Überwachung der Maschine nicht notwendig.

Technische Daten	SFP8L
Betrieb	100 % Druckluft
Luftbedarf	250 l / 6 bar
Recyclingkapazität	400 - 600 l/Std
Filterkuchenvolumen	6,4 Liter
Abmessungen (LxBxH)	1.200 x 800 x 1.620 mm
Gewicht	320 kg
Bestellnummer	**0284 000 1000**

Zubehör

Zusatz-Schlammbox	SFP8L
Abmessungen (LxBxH)	1.200 x 800 x 790 mm
Bestellnummer	**0284 000 0100**

empf. Kompressor	UNM410
Motor	230 V, 2,2 kW
Kompressor	340 l/min
Förderdruck	10 bar
Umdrehungen	1.450 U/min
Zylinder	2
Bestellnummer	**0295 150 0122**



SFP647

INDUSTRIE | ÖKONOMISCH


30 Liter Kuchenvolumen



Die mobile Lösung für den industriellen Einsatz im Betonwerk zum Entsorgen von Betonschlamm.

Durch das innovative Verfahren trennt die Schlammfilterpresse SFP647 Bohr-, Schneid- und Schleifschlamm in Wasser und Feststoffe. Die zu 100%-Druckluft gesteuerte Anlage wird mit einer Hochleistungs-Membeanpumpe geliefert.

- Wirtschaftlich und Umweltgerecht
- Kompakte Konstruktion
- Mobil - auf jeder Baustelle einsetzbar
- Gabelstapler-Taschen für einfaches Verladen
- Separate Steuereinheit beinhaltet die Kontroll-elemente für Luftzufuhr, Membranpumpe und den Luft-/Hydraulik Umwandler

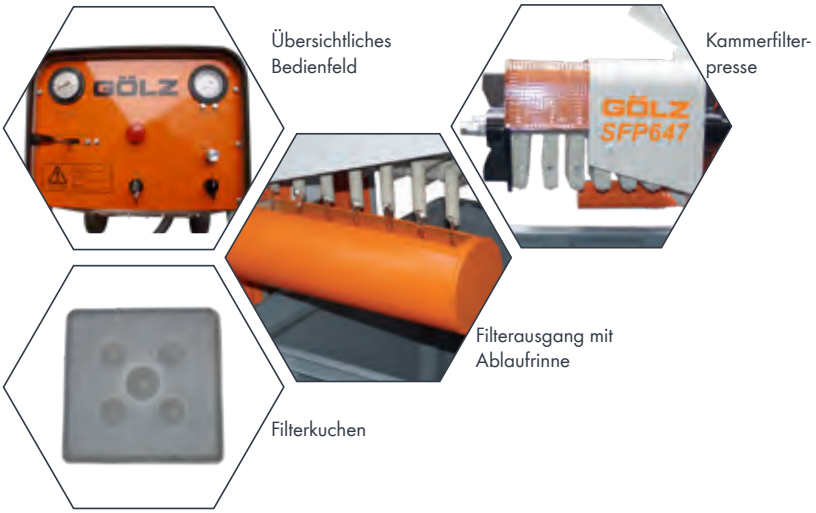

Übersichtliches Bedienfeld

Kammerfilter-presse

Filterausgang mit Ablaufrinne

Filterkuchen

Technische Daten	SFP647
Betrieb	100 % Druckluft
Luftbedarf	500 l/min, 7 bar
Recyclingkapazität	2.000 l - 160 kg Feststoffe
Filterkuchenvolumen	30 Liter
Abmessungen (LxBxH)	1.200 x 800 x 1.600 mm
Gewicht	520 kg
Bestellnummer	**0284 000 3000**

SCHLEIFMASCHINEN



Kompakte und universell einsetzbare Betonschleifmaschinen zum Schleifen von Beton-, Naturstein- oder Terrazzoböden oder bei Reparaturen alter Betonböden.

SM250



SM280



SM400S



Technische Daten	SM250	SM280	SM400S
Arbeitsbreite	250 mm	280 mm	400 mm
Motor	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	400 V, 16 A
Leistung	2.200 Watt	2.200 Watt	2.200 Watt
Umdrehungszahl	1.440 U/min	1.380 U/min	950 U/min
Anzahl Werkzeuge	1 x Ø 250 mm	1 x 6	1 x 8
Gewicht	60 kg	81 kg	119 kg
Bestellnummer	**0284 250 1000**	**0284 280 1000**	**0284 400 1000**
Katalog Seite	98	99	100

SM250

KOMPAKT UND UNIVERSELL EINSETZBARE BODENSCHLEIFMASCHINE MIT 230 V ANTRIEB. SCHLEIFEN VON BETON-, NATURSTEIN- ODER TERRAZZOBÖDEN BIS 200 M².



Entfernt alle Arten von Beschichtungen und Altbelägen wie Epoxid, Spachtelmasse, Farbe und Kleber, sowie die Unebenheiten von alten oder neu verlegten Betonböden.

- Leistung: 230 Volt; 2.200 W
- Arbeitsbreite: 250 mm
- Trocken- und Nassschleifen
- Inklusive Diamantschleifteller CG250-M Medium





Technische Daten	SM250
Arbeitsbreite	250 mm
Motor	230 V, 50/60 Hz
Leistung	2.200 Watt
Umdrehungszahl	1.440 U/min
Anzahl Werkzeuge	1 x Ø 250 mm
Gewicht	60 kg
Bestellnummer	**0284 250 1000**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton	Altbeton, mittelhartes Material	Asphalt, Estrich, abras. Material
Typ	CG250-S Ninja -Soft	CG250-M Medium	CG250-PD PKD & Diamant
Bestellnr.	0497 529 0255	0497 520 0250	0497 529 0254

Weitere Details finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

SM280



KOMPAKT UND UNIVERSELL EINSETZBARE BODENSCHLEIFMASCHINE MIT 230 V ANTRIEB. SCHLEIFEN VON BETON-, NATURSTEIN- ODER TERRAZZOBÖDEN.

Entfernt alle Arten von Beschichtungen und Altbelägen wie Epoxid, Spachtelmasse, Farbe und Kleber, sowie die Unebenheiten von alten oder neu verlegten Betonböden.

- Leistung: 230 Volt; 2.200 W
- Arbeitsbreite: 280 mm
- Trocken- und Nassschleifen
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Transportfähig (zusammenklappbar und zerlegbar)
- Wassertank: 25 Liter (Zubehör)



Randnahes Schleifen

Zusammen-
klappbar &
Zerlegbar

Zubehör	Bestellnr.
Umrüstsatz für Wassertank 25 l	**0284 280 1010**



Technische Daten	SM280
Arbeitsbreite	280 mm
Motor	230 V, 50/60 Hz
Leistung	2.200 Watt
Umdrehungszahl	1.380 U/min
Anzahl Werkzeuge	1 x 6
Gewicht	81 kg
Bestellnummer	**0284 280 1000**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Easy-Slide-System für diverse Oberflächen



Weitere Details finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



SM400S

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG, LEICHTE POLIERARBEITEN UND ENTFERNEN VON GROSSEN UNEBENHEITEN BIS 600 M².

Die GÖLZ SM400 ist ideal geeignet zum Bearbeiten von mittleren bis großen Betonflächen, zum Abtragen von Kleber und Epoxydharz sowie für leichte Polierarbeiten.

- Leistung: 400 Volt; 2.200 W
- Ein Gang-Ausführung
- Arbeitsbreite: 400 mm
- Trocken- und Nassschleifen
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Transportfähig (zusammenklappbar und zerlegbar)
- Wassertank: 25 Liter (Zubehör)





Randnahes Schleifen

SM400 mit Wasserbehälter

Zusammenklapp- und zerlegbar

Technische Daten	SM400S
Arbeitsbreite	400 mm
Motor	400 V, 16 A
Leistung	2.200 Watt
Umdrehungszahl	950 U/min
Anzahl Werkzeuge	1 x 8
Gewicht	119 kg
Bestellnummer	**0284 400 1000**

Zubehör	Bestellnummer
Umrüstsatz für Wassertank 25 l	**0284 280 1010**



Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Polierpads für diverse Oberflächen





Weitere Details finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

INDUSTRIE-TROCKENSAUGER

DV231 / DV232 / DV232L

Industrie-Trockensauger für Stäube und Feststoffe.



Technische Daten	DV231
Motor	230 V, 1,15 kW, 50 Hz
Luftvolumen	180 m³ / Std.
Vakuum	250 mbar
Polyester Vorfilter	111,50 m²
Gewicht	30 kg
Bestellnummer	**0284 810 3100**

Der GÖLZ DV231 ist kompakt, robust und dennoch mobil einsetzbar. Der große Patronenfilter des Industriesaugers ist für die Staubklasse M (mittlere Gefahr) nach EN 60335-2-69 geeignet. Für lange Einsatzdauer sorgt die halbautomatische und sehr effiziente Patronenfilterabreinigung über kräftige Luftstöße. Das Modell verfügt über einen 1.150-Watt Bypass-Saugmotor in einem robusten Metallgehäuse. Ein Unterdruckanzeiger erlaubt die kontinuierliche Überwachung der möglichen Filterbelegung. Ein ausklinkbarer Sammelbehälter ermöglicht eine sichere Entsorgung des aufgesaugten Materials.





Technische Daten	DV232	DV232L
Motor	230 V, 2,3 kW, 50 Hz	
Luftvolumen	360 m³ / Std.	
Vakuum	250 mbar	
Polyester Vorfilter	111,50 m²	
Gewicht	35 kg	60 kg
Bestellnummer	**0284 810 3110**	**0284 810 3120**

Industrie-Trockensauger für Staub mit großer Filterfläche und Hebelentleerung.

Der GÖLZ DV232 ist der ultimative kompakte Industriesauger und ist wahlweise erhältlich mit oder ohne Longopac-System. Das komplett aus robustem Stahlblech hergestellte Gerät ist verwendbar für eine Vielzahl von Anwendungen wie z.B. dem Aufsaugen von feinen und gefährlichen Stäuben, sowie festen Materialien wie Staub, Spänen und kleineren Mengen Flüssigkeit.

Der GÖLZ DV232 ist hervorragend geeignet für alle Bereiche des Baugewerbes, in Laboratorien und Werkstätten sowie für den Betrieb bei hohem Staubaufkommen (Schleifmaschinen, Sandstrahlanlagen, Sägen, Poliermaschinen und Maschinen für die Oberflächenbehandlung). Ein ausklinkbarer Sammelbehälter ermöglicht eine sichere Entsorgung des aufgesaugten Materials.

ELEKTRO-FREIHAND-MASCHINEN

HS400E



- Elektro-Diamant-Kettensäge
- Schnitttiefe bis max. 500 mm
- Gewicht 15 kg

Bestellnummer: HS400E

HS400G



- Elektro-Betonschleifer mit Staubabsaugung
- Zum Nass- und Trockenschleifen geeignet
- Scheiben-Ø 180 mm
- Gewicht 10 kg

Bestellnummer: HS400G

HS400S

VOLLBLATTSCHUTZ

bis 160 mm Schnitttiefe



Elektro-Trennschleifer mit Voll-Blattschutz für den wand- und randnahen Trennschnitt.
Entgegen der meisten anderen Elektrotrennschleifer dreht sich die Trennscheibe vorwärts, wodurch die Effizienz der Maschine gewährleistet ist. Besonders macht die Maschine aber der drehbare hintere Handgriff, wodurch ein angenehmes Handling für den Bediener gegeben ist.

Merkmale

- Drehbarer Blattschutz
- Regelbare Wasserzufuhr
- Ergonomisch geformter und drehbarer hinterer Handgriff
- Kraftvoller Elektroantrieb
- Softstart und elektronische Überlastanzeige

Einsatzbereiche:

- Fenster- und Türöffnungen in Beton und allgemeinen Baumaterialien
- Schneiden von Mauerwerk, Blocksteinen, Bordsteinen, Beton- und Natursteinplatten, Rohren
- Trennschnitte in Böden und Wänden

Technische Daten	HS400S
Antrieb	230 V, 50-60 Hz, 3.300 W
Nenndrehzahl	4.000 min^{-1}
Ausführung	Blattschutz 400mm
Trennscheiben-Aufnahme	Bündig Flansch, TK60 6 x M6
Sägeblatt-Ø (max.)	400 mm
Schnitttiefe (max.)	160 mm
Gewicht	11,2 kg
Bestellnummer (ohne Diamanttrennscheibe)	**HS400S**

Überblick

- drehbarer Handgriff
- Thermo-Überlastschutz
- PRCD
- Bündig Flansch mit interner Wasserführung
- Gardena Anschluss mit Wasserventil
- Drehbare Schutzhaube

Zubehör

Staubabsaugung für Trockenschnitt (nur für HS400S)	
Bestellnummer	**HS400SVAC**





Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen





Material	Beton Universal	Beton Stahlbeton
Typ	TS35	TS40GX
Bestellnr.	0497 807 0403	TS40GX 401

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

HS400F

BÜNDIG-BLATTSCHUTZ

bis 160 mm Schnitttiefe

Elektro-Trennschleifer mit Bündig-Blattschutz für den wand- und randnahen Trennschnitt.
Entgegen der meisten anderen Elektrotrennschleifer dreht sich die Trennscheibe vorwärts, wodurch die Effizienz der Maschine gewährleistet ist. Besonders macht die Maschine aber der drehbare hintere Handgriff, wodurch ein angenehmes Handling für den Bediener gegeben ist.



Bündig-Blatt-schutz für den Rand-Nah-Schnitt



Merkmale

- Drehbarer Blattschutz
- Regelbare Wasserzufuhr
- Ergonomisch geformter und drehbarer hinterer Handgriff
- Kraftvoller Elektroantrieb
- Softstart und elektronische Überlastanzeige

Einsatzbereiche:


- Fenster- und Türöffnungen in Beton und allgemeinen Baumaterialien
- Schneiden von Mauerwerk, Blocksteinen, Bord-steinen, Beton- und Natursteinplatten, Rohren
- Trennschnitte in Böden und Wänden

Überblick

- drehbarer Handgriff
- Thermo-Überlastschutz
- PRCD
- Bündig Flansch mit interner Wasser-führung
- Gardena Anschluss mit Wasserventil
- Drehbare Schutzhaube

Technische Daten	HS400F
Antrieb	230 V, 50-60 Hz, 3.300 W
Nenndrehzahl	4.000 min^{-1}
Ausführung	Bündig-Blattschutz 400mm
Trennscheiben-Aufnahme	Bündig Flansch, TK60 6 x M6
Sägeblatt-Ø (max.)	400 mm
Schnitttiefe (max.)	160 mm
Gewicht	11,1 kg
Bestellnummer (ohne Diamanttrennscheibe)	**HS400F**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Universal	Beton Stahlbeton
Typ	TS35	TS40GX
Bestellnr.	0497 807 0403	TS40GX 401

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.


ELEKTRO-
FREIHAND-
MASCHINEN
GÜLZ
GÜLZ
Batt Pal

SM125

ROBUSTE BETON-SCHLEIFMASCHINE FÜR KLEINE BIS MITTLERE FLÄCHEN ABSCHLEIFEN - GLÄTTEN - REINIGEN

- Für die perfekte Oberflächenbearbeitung auf Beton und Estrich
- Vorbereiten von Untergründen für neue Beschichtungen

Entfernen von:

- Fliesenkleber, Putz, Farben
- Schalungsnähten und Schlammhäuten
- Beschichtungen und Teppichkleber

Merkmale

- Elektronik-Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung
- Thermische Überlastabschaltung, Überlast-LED
- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar - Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Bürstenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriesaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen
- Schlankes Gehäuse - kompaktes, ausgewogenes Design
- Softbügelgriff - schwingungsdämpfend
- Spindelarretierung - einfacher Werkzeugwechsel
- Einzigartige, ergonomische Bauweise
- Höhenverstellbarer Fronthandgriff
- Inkl. Transportkoffer



Technische Daten	SM125
Ausführung	Standard
Motor	230 V, 50 - 60 Hz
Leistung	1,8 kW
Nenndrehzahl	10.000 min^{-1}
Lastdrehzahl	1.700 min^{-1}
Schleifteller-Ø	125 mm
Trennscheiben-Aufnahme	22,23 mm
Soft-Start	ja
Schutzklasse	2
Gewicht	5,4 kg
Bestellnummer	**SM 125**

Zubehör	Bestellnummer
Nass- und Trocken-Industriesauger DV35L	**0284 810 4000**

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Standard	Beton Premium	Beton/Hartgestein Turbo
Typ	**DS22**	**DS42**	**DS36**
Bestellnr.	DS22 125	0497 342 0125	0497 336 0125

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.



SF150



KRAFTVOLLE SCHLITZFRÄSE MIT EINEM HÖCHSTMASS AN SICHERHEIT UND KOMFORT!


Schlitzfräse für das Fräsen bis zu einer maximalen Schnittbreite von 46 mm und einer Schnitttiefe von max. 45 mm.

Schnell und problemlos einsetzbar in

- Kalkstein
- Bims
- Poroton
- Harter Klinker
- Gasbeton
- Klinker
- Beton
- Gebrannter Ziegel

Technische Daten	SF150
Nennspannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2,3 kW
Nenndrehzahl	4.300 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	7.500 min^{-1}
Sägeblatt-Ø (max.)	150 mm
Trennscheiben-Aufnahme	22,23 mm
Max. Schnitttiefe	45 mm
Max. Schnittbreite	46 mm
Gewicht	5,8 kg
Bestellnummer (ohne Diamanttrennscheibe)	**SF 150**

Zubehör	Bestellnummer
Nass- und Trocken-Industriesauger DV35L	**0284 810 4000**
Klapphaube	**EE7671D65U**
Distanzscheibensatz für 4 Trennscheiben (3 Stück)	**EE37445000**
Distanzscheibensatz für 3 Trennscheiben (2 Stück)	**EE3744E000**

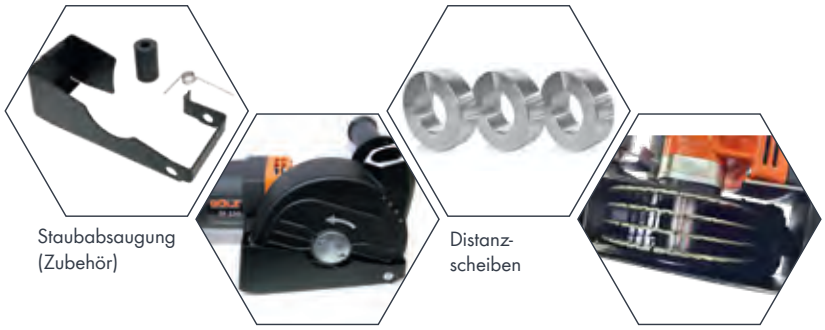

Staubabsaugung (Zubehör)

Distanz-scheiben

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen



Material	Beton Universal	Beton Premium
Typ	**DS30**	**LU40**
Bestellnr.	DS30 150	0497 364 0150

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

Merkmale

- Elektronischer Sanftanlauf
- Thermo-Überlastschutz
- Überlast-LED
- Werkzeuglose Frästiefeneinstellung
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Absaugstutzen Ø 35 mm für Industriesauger mit Saugschlaucharretierung
- Integrierte Absaugung
- Inkl. Transportkoffer

Komfort

- Randnahes Arbeiten bis 15 mm
- Parallele, ergonomische Griffposition
- Schiebender Schnitt - bequeme Handhabung
- Stufenlose Schnitttiefenänderung durch Stellrad
- Groß dimensionierte Schalter sind durch einfachen Druck zu betätigen
- Nahezu vollständige Staubabsaugung



ELEKTRO-WERKZEUGE FÜR DEN PROFI



HOCHFREQUENZ BOHR- & SCHNEIDTECHNIK

INNOVATIV | LEISTUNGSSTARK

1 Steuerbox für alle Geräte:

- Beluga mit Squatina Trennschleifer
- Beluga mit Kogia Ringsäge
- Beluga mit Espada Kettensäge
- Bohrmotor RX SL

Einsetzbar über 230 Volt und 400 Volt Netz

3 Geräte mit einer Antriebsmaschine (Beluga SXM)

- Vorsatz Trennschleifer Squatina 400
- Ringsäge Kogia 400
- Diamant-Kettensäge Espada

Durch die Systemkomponenten werden die Anschaffungskosten nahezu halbiert.

Volumen und Gewicht fallen deutlich geringer aus und ermöglichen einen einfachen und platzsparenden Transport.

Innovative HF-Systeme von Dr. Bender

- flexibel einsetzbar, kurze Rüstzeiten
- niedrigere Anschaffungskosten
- Wechsel der Vorsätze durch Schnellverschluss – ohne Werkzeug
- Patentierte, verschleißfreie Magnetkupplung



POWERBOX PB RX/SX 12

- Der Weitspannungsbereich ermöglicht den Betrieb am 230 Volt und 400 Volt Netz
- Die Maschine stoppt bei Überlastung sofort durch elektronische Schnellstoppfunktion
- Fehleranalyse ist durch integrierte Anzeige vor Ort oder am PC möglich
- Integrierte Ermittlung des Wartungsintervalls
- Ein bis zu 30% höherer Wirkungsgrad bringt höhere Abgabeleistung und höheres Drehmoment
- Die Powerbox kann einfach und werkzeuglos für Luft- und Wasserkühlung umgerüstet werden
- Verschleißfeste Folientastatur

Technische Daten	Powerbox PB RX/SX 12
Nennleistung	3.700 W / 8.000W / 12.000 W
Weitspannungsbereich	230V 1~/400V 3~ 16A + 32A
Nennfrequenz	50-60 Hz
Gewicht	16,5 kg
Bestellnummer	**B102435**

Zubehör	Bestellnummer
Wassereinsatz	**B102122**

HF BOHR- UND SCHNEIDTECHNIK

ANTRIEB BELUGA SXM-V

- Durch einfachen werkzeuglosen Vorsatzwechsel ist die Maschine für vielseitige Anwendungen (Bohren und Sägen) einsetzbar
- Langlebigkeit durch Einsatz hochwertiger Komponenten
- Ergonomische und handliche Bauform
- Maximale Sicherheit des Bedieners durch ultraschnell auslösende verschleißfreie Magnet-Sicherheitskupplung -patentiert-
- 8-fach verstellbare Handgriffe für jede Arbeitsposition, sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder



Technische Daten	BELUGA SXM-V
Leistungsaufnahme	3.700 W / 8.000 W / 12.000 W
Nennspannung	230V 1~/400V 3~/480V 3~
Nenndrehzahl	0-2.800 min^{-1}
Nenndrehmoment	32 Nm
Gewicht	7,5 kg
Bestellnummer	**B201185**

VORSATZ SQUATINA 400 B

- Mit dem Sägeblatt können Schnitte bis 165 mm Tiefe getätigt werden
- Optimale Kühlwasserversorgung der Außen- und Innenseite des Sägeblattes
- Einfacher werkzeugloser Vorsatzwechsel
- spezielle Schutzhaubenkonstruktion für randnahe Schneidarbeiten
- Langlebigkeit durch Optimierung aller verschleißrelevanten Teile






Technische Daten	SQUATINA 400 B	SQUATINA 400
Ausführung	Bündig	Vollschutz
Max. Schnitttiefe	165 mm	165 mm
Sägeblattdurchmesser	400 mm	400 mm
Sägeblattdrehzahl	2800 min^{-1}	2800 min^{-1}
Schnittgeschwindigkeit	60 m/s	60 m/s
Gewicht (kpl. mit Maschine und Sägeblatt)	11,1 kg	12,3 kg
Bestellnummer	**GB102 251X**	**GB102 248X**

Lieferumfang: Dia-Blatt LCP1 Ø 400 mm x 25,4, TK60 6 x M6

HF BOHR- UND SCHNEIDTECHNIK

VORSATZ KOGIA 400





Schnelltrennsystem für Vorsätze



Abbildung: Kogia 400 mit Beluga SXM

- Mit dem Ringsägeblatt können Schnitte bis 300 mm Tiefe getätigt werden
- Optimale Kühlwasserversorgung der Außen- und Innenseite des Sägerings sowie im Sägeschnitt
- Einfacher werkzeugloser Vorsatzwechsel
- Langlebigkeit durch Optimierung aller verschleiß-relevanten Teile
- Beweglicher Spritzschutz sorgt für sauberes Arbeiten

Technische Daten	KOGIA 400
Max. Schnitttiefe	300 mm
Sägeblattdurchmesser	400 mm
Sägeblattdrehzahl	2.100 min^{-1}
Schnittgeschwindigkeit	44 m/s
Gewicht (kpl. mit Maschine und Ring)	11,5 kg
Bestellnummer	**GB102459**

Lieferumfang: Diamant Ring Ø 400 mm, GX-DR 400



WANDFÜHRUNGSSYSTEM HF-RS4 KOMPLETT



Vorschub mit Akku-Schrauber

bestehend aus:

- 2m Führungsschiene
- 1m Führungsschiene
- 3 Schienenböcke
- Makita Akku-Bohrschrauber

GÖLZ HF-RS4	Bestellnummer
Komplett Set	**0283 900 1029**

Zubehör	Bestellnummer
Schienenbock	**0283 900 1027**
1m Führungsschiene	**0283 900 1048**
2m Führungsschiene	**0283 900 1034**

HF BOHR- UND SCHNEIDTECHNIK

VORSATZ ESPADA

- Schnittgarnituren 400 mm und 500 mm verfügbar
- Optimale Kühlwasserversorgung der Diamantkette durch die Führungsschiene
- Einfacher, werkzeugloser Vorsatzwechsel
- Elektronische Schnellstoppfunktion der Maschine





Diamantkette und Führrungsschiene nicht im Lieferumfang enthalten



Espada mit Beluga SXM

Schnelltrennsystem für Vorsätze

Technische Daten	ESPADA
Max. Schnitttiefe	400 mm / 500 mm
Gewicht (kpl. mit Maschine)	11,3 kg
Bestellnummer	**B102255**

Passendes Zubehör

Diamantketten und Führungsschienen



Schnittgarnitur 400 mm	Bestellnummer
Führungsschiene	**GB40**
Diamantkette Beton/Stahlbeton	**DC40**

Schnittgarnitur 500 mm	Bestellnummer
Führungsschiene	**GB50**
Diamantkette Beton/Stahlbeton	**DC50**
Diamantkette Abrasiv/Mauerwerk	**DC50A**

HF BOHR- UND SCHNEIDTECHNIK

BOHRMOTOR BELUGA RX SL



- Präzises Bohrergebnis – bis Ø 1.000 mm durch zweifach spielfrei gelagerte Bohrspindel
- Der Weitspannungsbereich ermöglicht den Betrieb am 230 Volt und 400 Volt - 480 Volt Netz
- Die Maschine stoppt sofort durch elektronische Schnellstoppfunktion
- Integrierte Ermittlung des Wartungsintervalls
- Ein bis zu 30% höherer Wirkungsgrad bringt höhere Abgabeleistung und höheres Drehmoment
- Langlebigkeit durch Einsatz hochwertiger Komponenten
- Die Antriebe arbeiten durch die integrierte Wasserkühlung nahezu lautlos
- Ergonomische Bauform mit handlichen Abmessungen

Technische Daten	Beluga RX SL	
Bei Betrieb im	3 Phasen Netz	1 Phasen Netz
Nennspannung	400 V / 480 V	230 V
Nennleistung	12.000 W / 8.000 W	3.700 W
Nennfrequenz	50-60 Hz	
Nennstrom	32 A / 16 A	16 A
Nenndrehzahl	0-100/0-180/0-250/0-480 min^{-1}	
Nenndrehmoment	1.500/830/ 600/300 Nm	700/380/ 280/145 Nm
Bohrkronendurchmesser	1.000/600/250/120 mm	600/350/250/120 mm
Werkzeugaufnahme	UNC 1 1/4", Flansch auswechselbar	
Kühlmedium	Wasser	
Gewicht	16,5 kg	
Bestellnummer	**B102429**	

Passende Bohrständer

KB400



KB500



ARRA 600 - BOHRVORSÄTZE FÜR BELUGA ANTRIEBSMOTOR





ARRA 600	Planeten-getriebe i=3,3	Planeten-getriebe i=5,5	Maschinen-halter nass
Bohr-Ø	bis 160 mm	bis 200 mm	
Drehzahl	0 - 850 min^{-1}	0 - 500 min^{-1}	
Bestellnummer	**B301730**	**B301666**	**B301548**

UNSERE VERKAUFSUNTERLAGEN

QUICK BOOK HANDEL

Die Schnellübersicht mit den wichtigsten Maschinen und Diamantwerkzeugen aus unserem Sortiment für den Handel. Zudem finden sich zahlreiche Werkzeugempfehlungen zu den jeweiligen Maschinen.



QUICK BOOK PROFI

Die Schnellübersicht mit den wichtigsten Maschinen und Diamantwerkzeugen aus unserem Sortiment für den Profi. Zudem finden sich zahlreiche Werkzeugempfehlungen zu den jeweiligen Maschinen.



DIAMANTWERKZEUGE 2024

Finden Sie unser gesamtes Diamantwerkzeug-Sortiment, bestehend aus Diamanttrennscheiben, Diamantbohrkronen, Schleifwerkzeugen sowie Diamantseilen und diversem Zubehör in unserem Komplettkatalog.



„BESUCHEN" SIE UNS AUF DER BAUMA 2022

Wir präsentieren Ihnen unseren digitalen Messestand in der 360° Ansicht unter https://messe.goelz.de/
oder einfach QR-Code scannen:



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§ 1 Allgemeine Bestimmungen
(1) Die nachfolgenden Bedingungen, in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung, haben für alle unserer Lieferungen und Leistungen im Geschäft mit dem Besteller Gültigkeit. Anders lautende Bedingungen der Gegenseite, insbesondere in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, werden abgelehnt, soweit ihnen nicht ausdrücklich zugestimmt wird.
(2) Mündliche Nebenabreden unserer Vertreter oder Mitarbeiter bestehen nicht. Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen sind nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch uns verbindlich.

§ 2 Vertragspartner
Vertragspartner ist die GÖLZ GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Bernd Schmitz und Donghai Zheng, Dommersbach 51, D-53940 Hellenthal, eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Düren unter HRB Nr.: 3442.

§ 3 Vertragsschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn wir die Bestellung schriftlich bestätigen. Die Bestätigung ist maßgeblich für den Inhalt des Liefervertrages.

§ 4 Preise
(1) Aufträge werden zu den im Bestätigungsschreiben vereinbarten Preisen in EURO berechnet.
Für Lieferungen ohne Vereinbarung fester Preise werden die am Tage der Lieferung bei uns gültigen Preise abgerechnet.
(2) Die von uns angegebenen Preise gelten nur für den einzelnen Auftrag.
(3) Unsere Preise werden ab Lieferwerk ohne Umsatzsteuer, Zoll, Fracht, Versandverpackung und Versicherung berechnet. Diese Kosten hat der Besteller auch ohne besonderen Ausweis in der Rechnung zusätzlich zu tragen.

§ 5 Verpackung
Die Art der Verpackung erfolgt nach unserer sachgemäßen Bestimmung und wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

§ 6 Versand
(1) Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist.
(2) Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, bestimmen wir Transportmittel und Transportweg, ohne dafür verantwortlich zu sein, dass die schnellste und billigste Möglichkeit gewählt wird.
(3) Sonderwünsche des Bestellers (z.B. beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden gegen Berechnung etwaiger Mehrkosten soweit wie möglich berücksichtigt.
(4) Die Gefahr des Untergangs geht auf den Besteller über, wenn der Gegenstand das Lieferwerk verlassen hat und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer den Transport übernommen hat.

§ 7 Lieferung
(1) Angaben über die Lieferfrist verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten. Der Liefertermin ist eingehalten, wenn die Lieferware unser Lieferwerk verlassen hat oder Versandbereitschaft gemeldet ist. Die Einhaltung der Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung.
(2) Ist die Lieferung infolge von uns nicht beherrschbaren Umständen, wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel, oder Arbeitskampfmaßnahmen nicht möglich, so verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer dieser Umstände. Der Lieferer ist von jeder Schadensersatzpflicht oder von jedem anderen vertraglichen Rechtsbehelf wegen Vertragsverletzung in dieser Zeit befreit.
(3) Sofern nicht anders vereinbart, vereinbaren die Parteien ausdrücklich, dass der Vertrag von jeder Partei gekündigt werden kann, wenn die Dauer der Hindernisse 120 Tage überschritten hat.
(4) Auf Verlangen des Bestellers haben wir zu erklären, ob wir den Vertrag kündigen oder innerhalb einer von uns zu bestimmenden angemessenen Frist liefern werden.
(5) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Besteller zu vertretenden Gründen, so ist der Lieferer berechtigt, Ersatz der hieraus entstehenden Schäden einschließlich Mehraufwendungen (Lagerkosten) zu verlangen.

§ 8 Zahlungen
(1) Unsere Rechnungen sind zahlbar rein netto, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist.
(2) Sämtliche Zahlungen sind spesenfrei zu leisten. Bank-, Diskont- und Einzugssperren gehen zu Lasten des Bestellers.
(3) Zahlungen werden stets auf die älteste fällige Rechnung verrechnet. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
(4) Wechsel- und Scheckzahlungen bedürfen der vorherigen Vereinbarung. Sie werden nur erfüllungshalber angenommen und gelten nur dann als Zahlung, wenn sie eingelöst und unwiderruflich auf das Konto des Lieferers gutgeschrieben worden sind.
(5) Wird das Zahlungsziel überschritten, haben wir das Recht, ab diesem Zeitpunkt auch ohne Mahnung Zinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. Dem Besteller bleibt es vorbehalten nachzuweisen, dass ein geringerer oder kein Zinsschaden entstanden ist. Im Falle des Verzugs behalten wir uns die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens vor.
(6) Zahlungen dürfen nur an uns selbst oder an ausdrücklich schriftlich oder durch Inkassovollmacht legitimierte Personen geleistet werden.

§ 9 Gewährleistung
(1) Für Sachmängel übernehmen wir ausschließlich Gewähr wie folgt:
a) All diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Lieferers nachzubessern oder neu zu liefern; die sich infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen.
b) Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
c) Ersetze Teile werden Eigentum des Lieferers.
d) Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und/oder Ersatzlieferungen hat der Besteller, nach Verständigung mit dem Lieferer, eine angemessene Frist zur Nacherfüllung einzuräumen; anderenfalls stehen dem Besteller keine Gewährleistungsrechte zu.
e) Sollte die Nacherfüllung fehlschlagen, bleibt dem Besteller nach seiner Wahl das Recht zum Rücktritt vom Liefervertrag oder die Minderung des Vertragspreises vorbehalten.
f) Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des Lieferers für die daraus entstehenden Folgen.
(2) Für Rechtsmängel übernehmen wir ausschließlich Gewähr wie folgt:
a) Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten im Inland, wird der Lieferer auf seine Kosten dem Besteller grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für den Besteller zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht.
b) Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch dem Lieferer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu.
c) Darüber hinaus wird der Lieferer den Besteller von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen.
d) Die vorgenannten Verpflichtungen bestehen nur, wenn der Besteller den Lieferer unverzüglich von den geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet, der Besteller den Lieferer in angemessenen Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche unterstützt und dem Lieferer die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen ermöglicht.

§ 10 Haftung
(1) Bei vorvertraglichen Pflichtverletzungen bzw. Verletzungen von Nebenpflichten seitens des Lieferers steht dem Besteller vorrangig ein Nacherfüllungsanspruch zu. Sollte dieser fehlschlagen, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten.
(2) Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Lieferer nur
- bei Vorsatz,
- bei grober Fahrlässigkeit des Verwenders, seiner gesetzlichen Vertreter und leitendenden Erfüllungsgehilfen sowie seiner einfachen Erfüllungsgehilfen
- bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
- bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat oder deren Abwesenheit er garantiert hat.

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer auch bei grober Fahrlässigkeit nichtleitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
(3) Daneben haftet der Lieferer bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach dem Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden gehaftet wird.

§11 Verjährung
Mängelansprüche verjähren in zwölf Monaten. Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, aufgrund von grob fahrlässigem, vorsätzlichem oder arglistigem Verhalten, sowie Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sind von der verkürzten Verjährung ausgenommen.

§12 Eigentumsvorbehalt
(1) Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur Erfüllung sämtlicher offener Forderungen - auch aus anderen Lieferungen und Leistungen seitens des Lieferers an den Besteller - vor.
(2) Der Besteller darf die Lieferware, an der wir uns das Eigentum vorbehalten haben, im Rahmen des ordentlichen Geschäftsverkehrs veräußern, es sei denn, dass er sich in Zahlungsverzug befindet oder die Zahlungen eingestellt hat. Veräußert der Besteller die Lieferware, tritt er schon jetzt zur Tilgung aller unserer Forderungen, die ihm aus der Veräußerung zustehenden Rechte gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten und Sicherheiten an uns ab. Der Besteller darf die uns abgetretenen Forderungen unter Vorbehalt des Widerrufs einziehen, es sei denn, dass er sich in Zahlungsverzug befindet oder die Zahlungen eingestellt hat. Bestehen schon Ansprüche aus der Beschädigung oder dem Untergang der noch nicht vollständig bezahlten Lieferware gegenüber Dritten, so tritt der Besteller schon jetzt seinen Zahlungsanspruch hieraus an uns ab.
(3) Werden die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware in ein Kontokorrent aufgenommen, so tritt er schon jetzt seinen Zahlungsanspruch in Höhe des jeweiligen und des anerkannten Saldos an uns ab, und zwar in Höhe unserer Forderung gegenüber dem Besteller. Übersteigt der Wert der uns eingeräumten Sicherheit unsere Forderung gegen den Besteller um mehr als 20 %, so sind wir insoweit auf Verlangen des Bestellers zur Freigabe verpflichtet.
(4) Der Besteller darf die Lieferware nicht verpfänden oder zur Sicherung übereignen.
Pfändungen der Lieferware sind uns unverzüglich unter Beifügung des Pfändungsprotokolls (Abschrift) zu melden.
(5) Eine Versicherung des Liefergegenstandes gegen Transportschäden, Diebstahl oder sonstige versicherbare Risiken erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Bestellers.
(6) Sind bei Lieferungen (der Vorbehaltsware) seitens des Bestellers ins Ausland, im Einfuhrstaat zur Wirksamkeit der in Nr. 2 und Nr. 3 bezeichneten Rechte und Pflichten (verlängerter Eigentumsvorbehalt) bestimmte Maßnahmen durchzuführen, so geschieht dies auf Kosten des Bestellers.
(7) Sollte unser Eigentumsvorbehalt bei Lieferungen ins Ausland seine Gültigkeit verlieren, so ist der Besteller auf seine Kosten dazu verpflichtet, uns unverzüglich eine andere Sicherung an der Vorbehaltsware oder eine sonstige Sicherheit für unsere Forderung zu gewähren, die nach dem für den Sitz des Kunden geltenden Recht wirksam ist und dem Eigentumsvorbehalt nach deutschem Recht möglichst nahekommt.
(8) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir erklären dies ausdrücklich.
(9) Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Lieferer vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen.

§ 13 Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort für Lieferungen, Leistungen und Zahlungen ist D-53940 Hellenthal.
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, einschließlich Scheck- und Wechselklagen, ist Schleiden. Wir behalten uns vor, auch am Sitz des Bestellers zu klagen.
(3) Die Geschäftsbeziehung zwischen uns und unserem Vertragspartner regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des internationalen Kaufrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts, und sonstiger internationaler Abkommen zur Vereinheitlichung des Kaufrechts.

§ 14 Schlussbestimmungen
(1) Der Besteller ist nicht berechtigt, seine Ansprüche gegen den Lieferer an Dritte abzutreten.
(2) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird davon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen und Vereinbarungen nicht berührt. Sollte eine Regelung ganz oder teilweise unwirksam sein, werden die Vertragsparteien diese durch angemessene Regelungen, die dem wirtschaftlichen Zweck der gewollten Regelung entsprechen, ersetzen oder ergänzen.

(Stand: 11/2023)



GÖLZ - Gruppe

GÖLZ GmbH
Dommersbach 51 | 53940 Hellenthal
Telefon +49 2482 12-0 | Fax +49 2482 12-222
info@goelz.de | www.goelz.de

Österreich
Gölz Ges.m.b.H.
Samstr. 52 | A-5020 Salzburg
Telefon +43 662 438175 | Fax +43 662 430734
info@goelz.at | www.goelz.at

Findet uns unter „golzgroup“

Ihr GÖLZ-Händler